

Soportes de techo gama akustik seguridad

Soporte antivibratorio con sistema de seguridad automático.
Montaje rápido y seguro en falsos techos acústicos.




El modelo **AKUSTIK Seguridad** ha sido concebido para ofrecer una solución antivibratoria robusta y de fácil instalación en falsos techos acústicos, especialmente en entornos donde la **seguridad del anclaje y la accesibilidad al montaje** son factores determinantes.

Su diseño incorpora una **carcasa metálica con sistema de seguridad basculante**, que bloquea automáticamente el soporte al introducirse en el perfil. Esta característica evita movimientos accidentales o desprendimientos durante el proceso de instalación, ofreciendo una sujeción mecánica fiable desde el primer momento.

Está equipado con un elemento elástico de caucho de formulación específica para el aislamiento de vibraciones de frecuencia media y alta. La estructura metálica cuenta con un tratamiento de zincado trivalente que garantiza resistencia a la corrosión incluso en condiciones de alta humedad o exposición prolongada.




Planos

Akustik Seguridad T-47 A-45 / Akustik Seguridad T-47 B-60

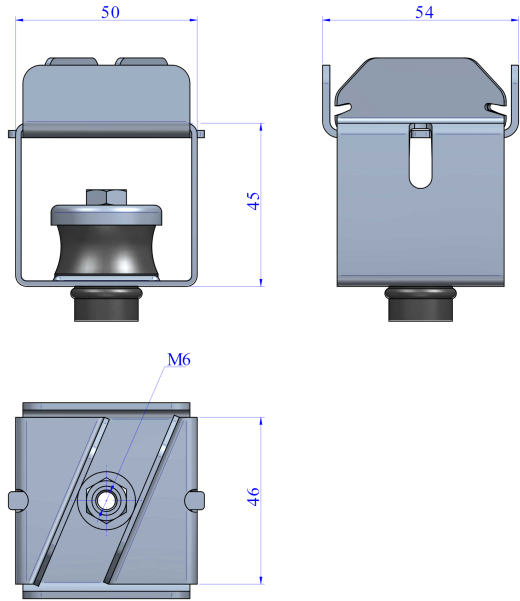

Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Seguridad T-47 A-45	Su sistema gravitatorio asegura la correcta instalación, gracias a su diseño de horquilla a 45º.	8-30	23210	0.178
	Akustik Seguridad T-47 B-60	Su sistema gravitatorio asegura la correcta instalación, gracias a su diseño de horquilla a 45º.	25-60	23213

Propiedades elásticas

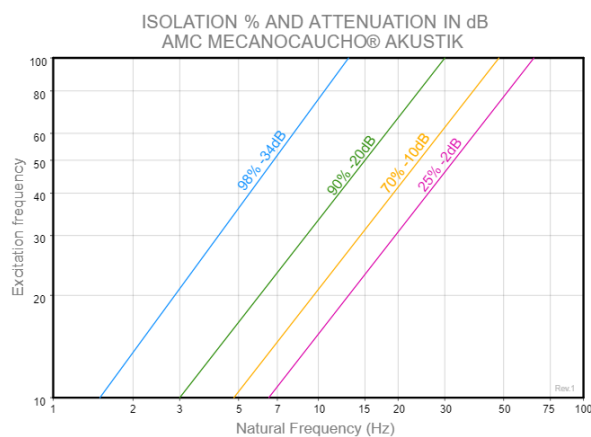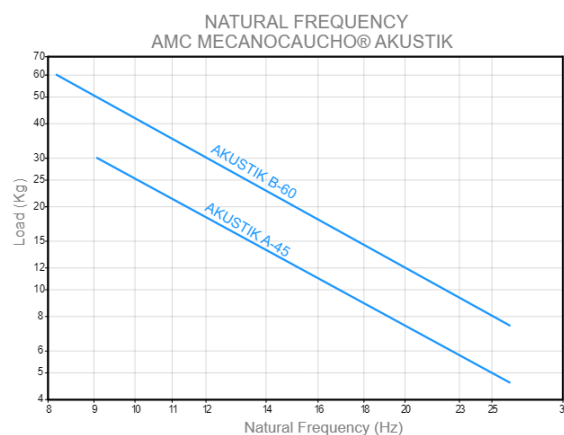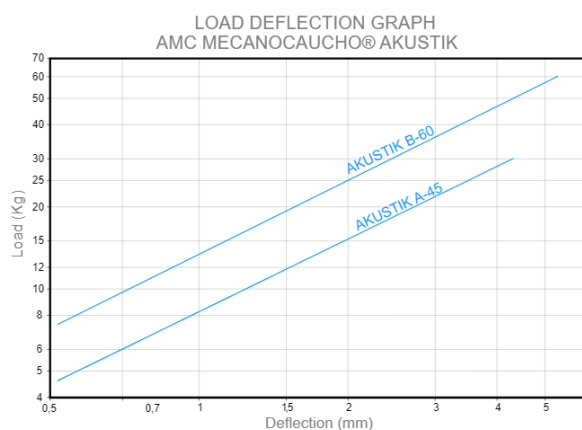

Características Técnicas

- **Sistema de seguridad automático:** pieza basculante que bloquea el soporte al introducirlo en el perfil.
- Instalación rápida y fiable sin necesidad de herramientas adicionales.
- Elemento de caucho técnico para aislamiento en frecuencias medias y altas.
- Cuerpo metálico con acabado zincado trivalente anticorrosivo.
- Especialmente útil en instalaciones donde la seguridad del montaje sea prioritaria.
- Modelos disponibles: • **A-45:** 8 a 30 kg
- **B-60:** 25 a 60 kg

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Anclaje seguro al techo

Al tener mas de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado para el coste que tiene en comparación con otras posibles soluciones.