

Springtec Type 2 Feder Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Stahlfeder und geschlossenem Gehäuse zur direkten Befestigung an Beton. Wirksame Schwingungsisolierung bei niedrigen Frequenzen.



Die Baureihe **Springtec Type 2** wurde für die Abhängung von Akustikdecken sowie von Maschinen mit Drehzahlen über **450 U/min** entwickelt. Jeder Schallschutzabhänger verfügt über eine hochwertige Stahlfeder, die eine wirksame Schwingungsisolierung bei niedrigen Frequenzen gewährleistet.

Die Feder wird durch zwei Elastomerelemente mit integrierten Überlastanschlüssen geführt. Diese verhindern bei übermäßiger Belastung einen Kontakt der Federwindungen und gewährleisten gleichzeitig eine stabile Funktion und langfristige Zuverlässigkeit.

Das geschlossene Gehäuse und die direkte Befestigung an Beton ermöglichen eine robuste und sichere Montage auch bei anspruchsvollen Anwendungen.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Zeichnungen

Springtec ST-5 Typ 2 / Springtec ST-10 Typ 2 / Springtec ST-20 Typ 2 / Springtec ST-30 Typ 2 / Springtec ST-60 Typ 2

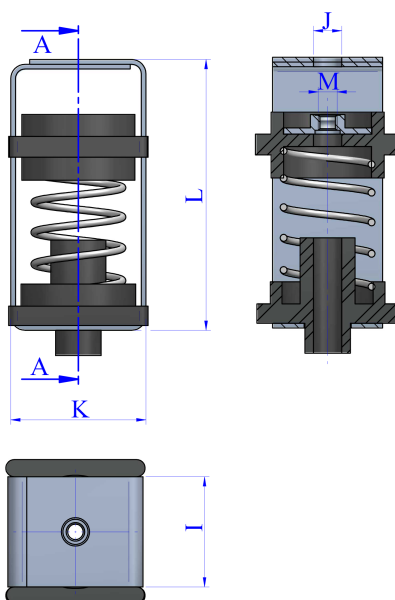

Typ	Max. Dauerbelastung (kg)	Federfarbe	Code	l(mm)	J(mm)	K(mm)	L(mm)	M	Gewicht(kg)
Springtec ST-5 Typ 2	5	Silver	23314	35	Ø 9	43	86	M-6	0.164
Springtec ST-10 Typ 2	10	White	23330	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23305	35	Ø 9	43	86	M-6	0.164
Springtec ST-20 Typ 2	20	Yellow	23332	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23307	35	Ø 9	43	86	M-6	0.167
Springtec ST-30 Typ 2	30	Blue	23325	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23309	35	Ø 9	43	86	M-6	0.162
Springtec ST-60 Typ 2	60	Magenta	23324	35	Ø 9	43	86	M-8	0.198
			23311	35	Ø 9	43	86	M-6	0.198



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Elastische Eigenschaften

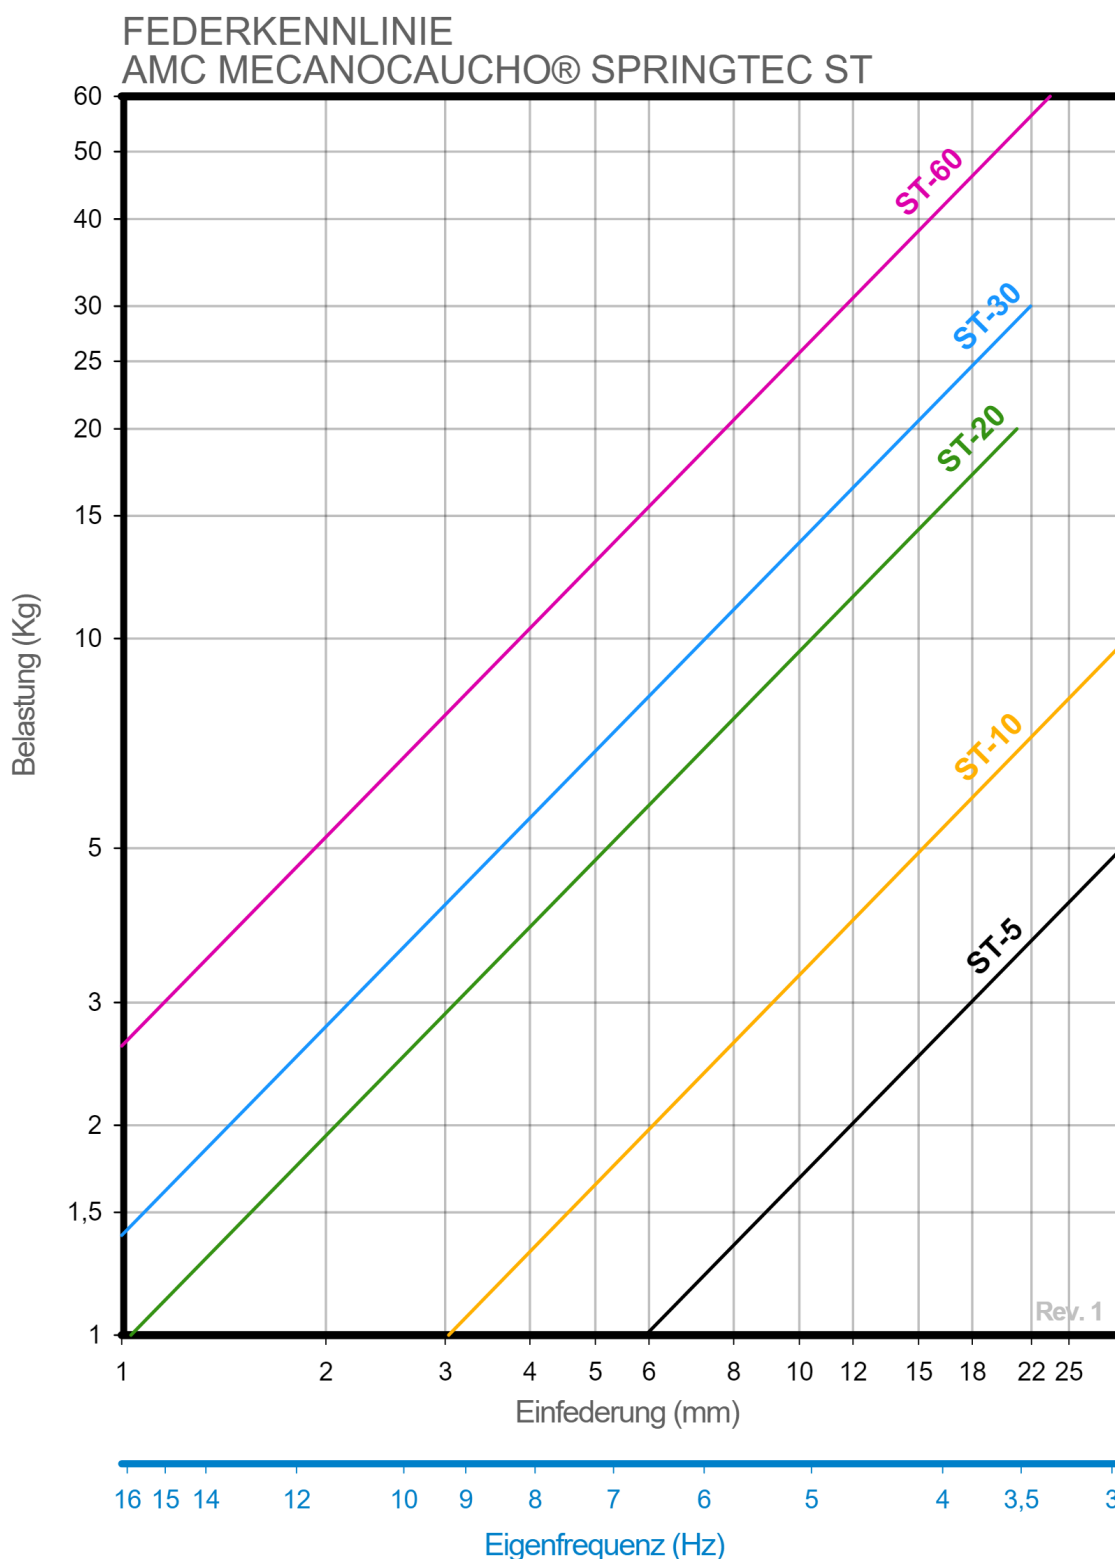

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 06.10.2026.

Technische Merkmale

Die AMC-Schallschutzabhänger Typ Springtec gibt es in fünf verschiedenen Lastklassen, von max. 5kg bis max. 60kg (Belastung pro Abhänger). Die Gummiaufnahmen der Schraubendruckfeder verhindern einen Kontakt der Metallteile und schützen die Feder vor einer Überlastung.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com