


# Suspentes antivibratiles Akustik Super T47 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles en Sylomer® pour profilés de type F530.  
Fixation rapide et sécurisée pour plafonds suspendus.

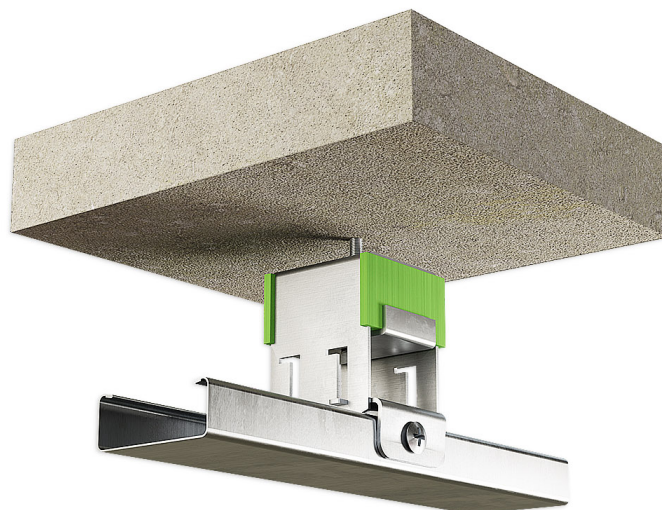


Les **suspentes antivibratiles Akustik Super T47 + Sylomer®** sont conçues pour la désolidarisation des **plafonds suspendus sur profilés Type F530**, afin de réduire la transmission des vibrations et du **bruit solidien** vers la structure porteuse.

Leur système de fixation permet un **montage rapide et sécurisé sur le profilé T-47**, facilitant l'installation et le positionnement de la suspen

L'élément élastique en **Sylomer®**, un polyuréthane microcellulaire à hautes performances, assure une isolation vibratoire efficace et une réponse stable sous charge.


## Plans

### Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Type A / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Type A

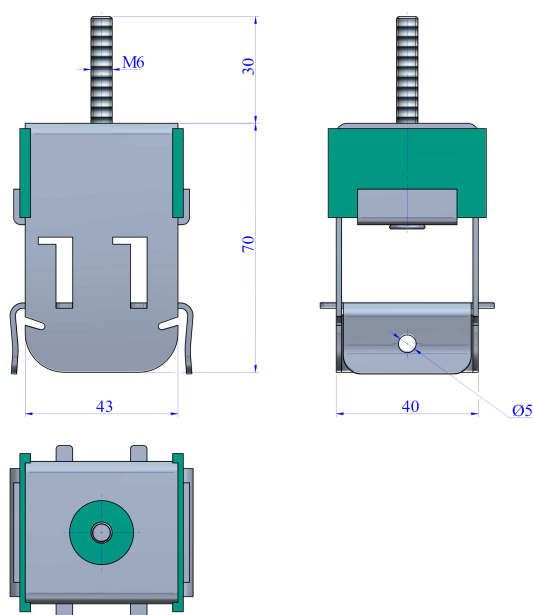


| Type                                   | SOMMAIRE                                                        | Charge Max.(kg)                                                 | Code  | Poids(kg) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Type A | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6. | 15                                                              | 23193 | 0.133     |
|                                        | Akustik Super T47 + Sylomer®30 Type A                           | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6. | 30    | 23821     |

## Akustik Super T47 + Sylomer®50 Type A

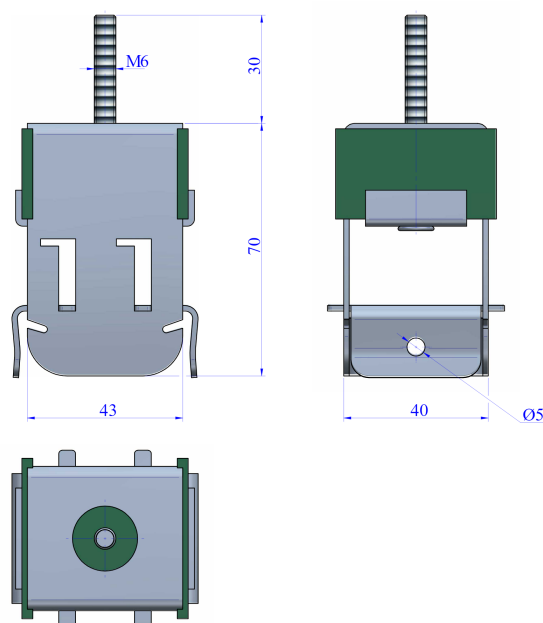


| Type                                  | SOMMAIRE                                                        | Charge Max.(kg) | Code  | Poids(kg) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| Akustik Super T47 + Sylomer®50 Type A | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6. | 50              | 23588 | 0.17      |

## Akustik Super T47 + Sylomer®75 Type A

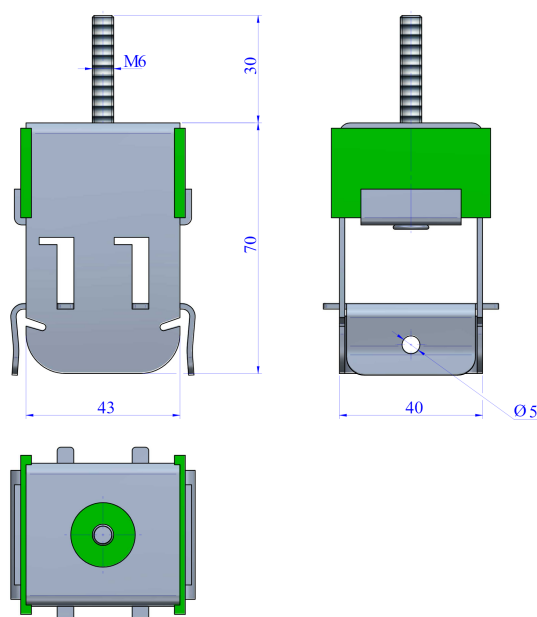


| Type                                  | SOMMAIRE                                                        | Charge Max.(kg) | Code  | Poids(kg) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| Akustik Super T47 + Sylomer®75 Type A | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6. | 75              | 23841 | 0.18      |

## Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Type B / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Type B

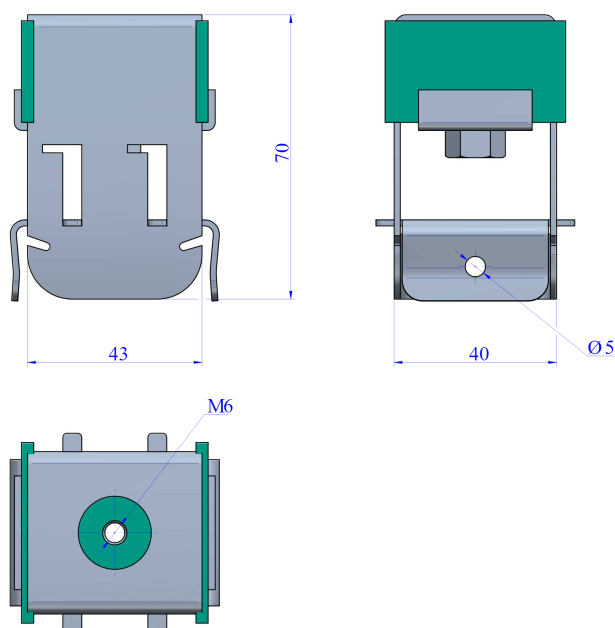


| Type                                   | SOMMAIRE                                                        | Charge Max.(kg)                                                 | Code  | Poids(kg) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Type B | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6. | 15                                                              | 23194 | 0.133     |
|                                        | Akustik Super T47 + Sylomer®30 Type B                           | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6. | 30    | 23822     |

## Akustik Super T47 + Sylomer®50 Type B

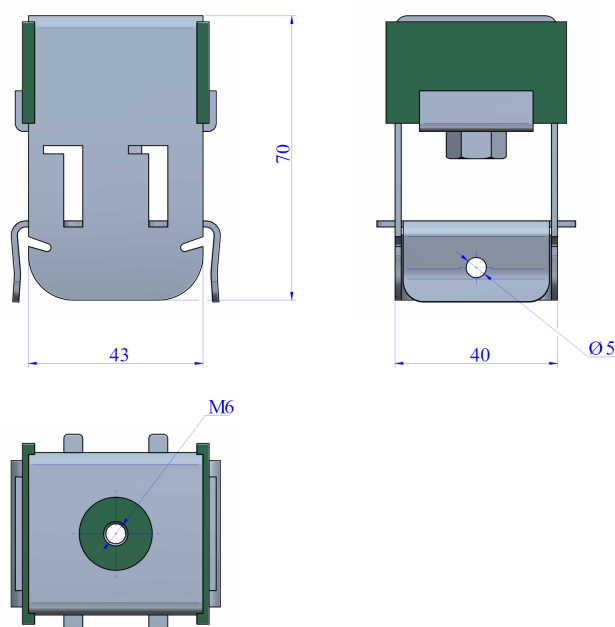









| Type                                  | SOMMAIRE                                                        | Charge Max.(kg) | Code  | Poids(kg) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| Akustik Super T47 + Sylomer®50 Type B | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6. | 50              | 23589 | 0.166     |

## Akustik Super T47 + Sylomer®75 Type B

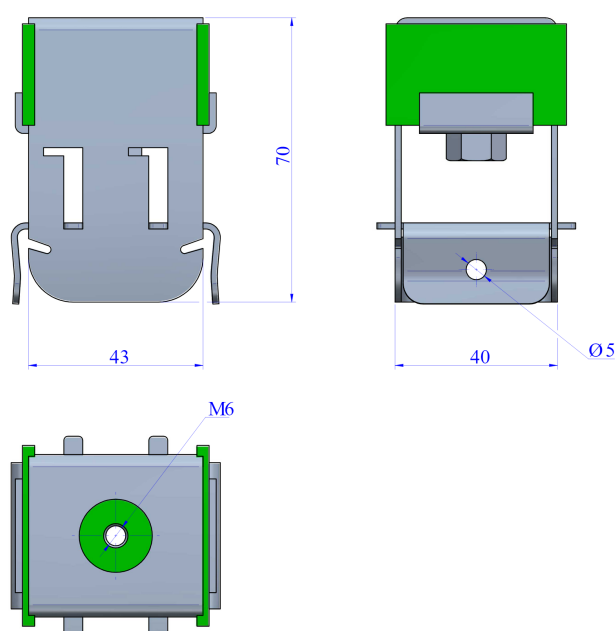

| Type                                  | SOMMAIRE                                                        | Charge Max.(kg) | Code  | Poids(kg) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| Akustik Super T47 + Sylomer®75 Type B | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6. | 75              | 23842 | 0.175     |

## Propriétés élastiques

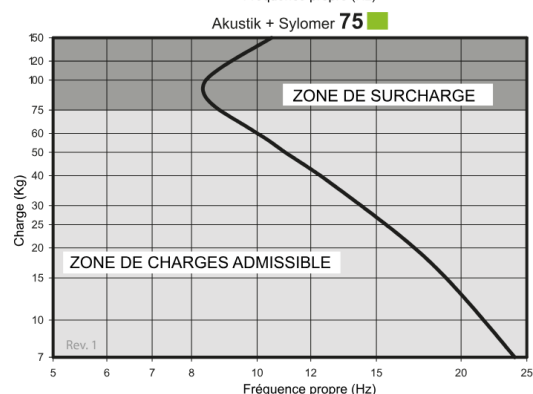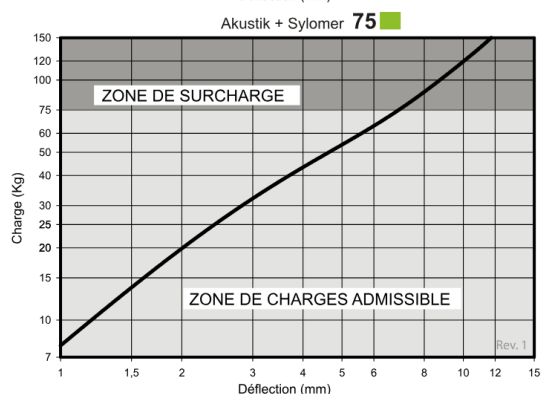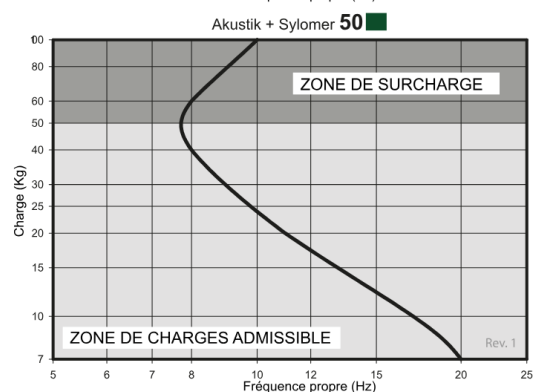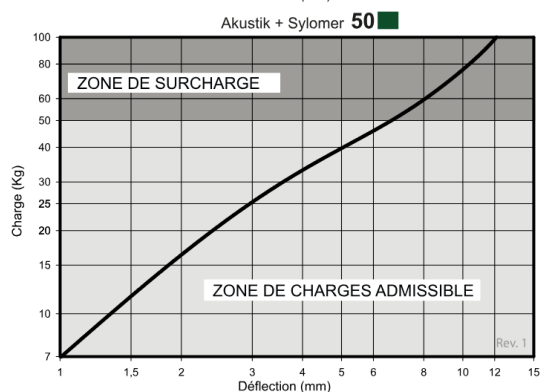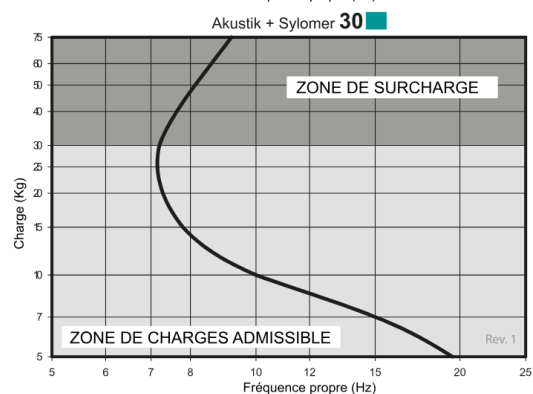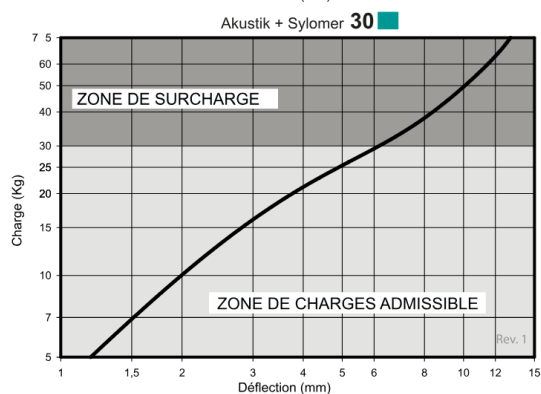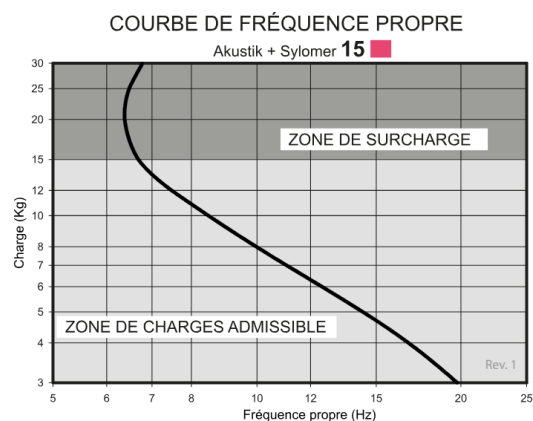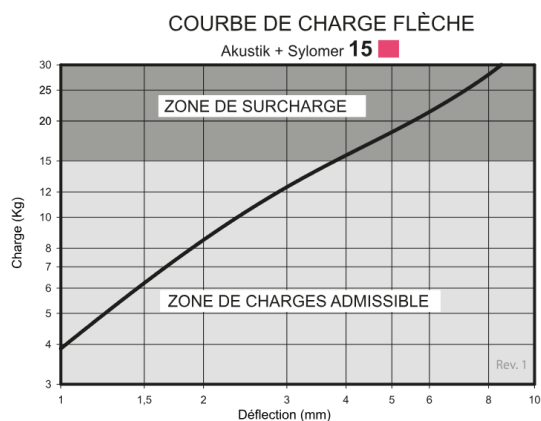

## Caractéristiques techniques

Ces **supports antivibratoires** sont fabriqués à partir de **deux qualités spécifiques de Sylomer®**, permettant d'adapter les caractéristiques élastiques du support à la charge de chaque application.

Une large gamme de **cadres métalliques et d'éléments de fixation** facilite leur installation et permet de s'adapter aux différentes configurations de montage.

La conception robuste des parties métalliques permet aux supports de **résister à des efforts de traction compris entre 650 et 1 000 kg**.

Les parties métalliques bénéficient d'un **traitement anticorrosion** adapté aux environnements les plus exigeants.

