Akustik Super T60 Nonius +Sylomer®

Soporte para perfil T60 con anclaje Super. Aislamiento Sylomer® y regulación Nonius. Fijación segura incluso en condiciones exigentes.



El **AKUSTIK SUPER T60 NONIUS + SYLOMER®** está diseñado específicamente para **perfiles T60**, ofreciendo una fijación directa y robusta gracias al **sistema de anclaje Super** desarrollado por AMC. Este sistema garantiza la **unión segura y permanente del soporte al perfil metálico**, incluso en condiciones de vibración intensa, cambios térmicos o impactos, evitando deslizamientos o desconexiones accidentales.

La conexión superior al techo se realiza mediante **varilla roscada y taco**, acoplándose al forjado de manera firme. A su vez, la **regulación de altura** se realiza mediante el tradicional **sistema Nonius**, que permite una instalación precisa y sin necesidad de manipular el cuerpo del amortiguador, manteniendo su integridad estructural.


El elemento elástico de Sylomer® asegura un **aislamiento vibratorio altamente eficaz en frecuencias bajas y medias**, siendo ideal para falsos techos de alto rendimiento acústico en entornos técnicos, sanitarios, educativos o industriales.


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®15 / Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®30 / Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®50

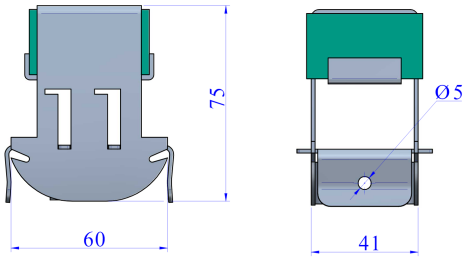

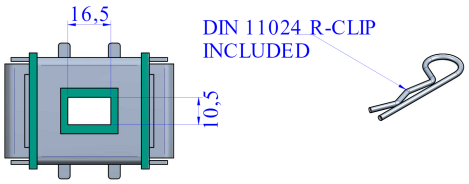

Tipo	Código
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®15	23693
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®30	23695
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®50	23697


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.


Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA


Akustik + Sylomer **15**

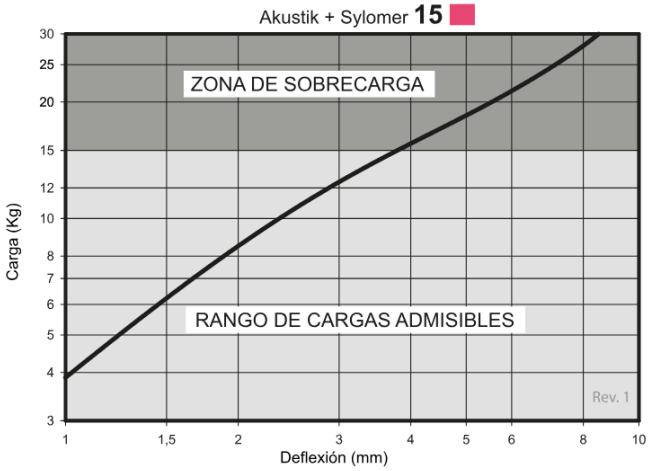

Akustik + Sylomer **30**

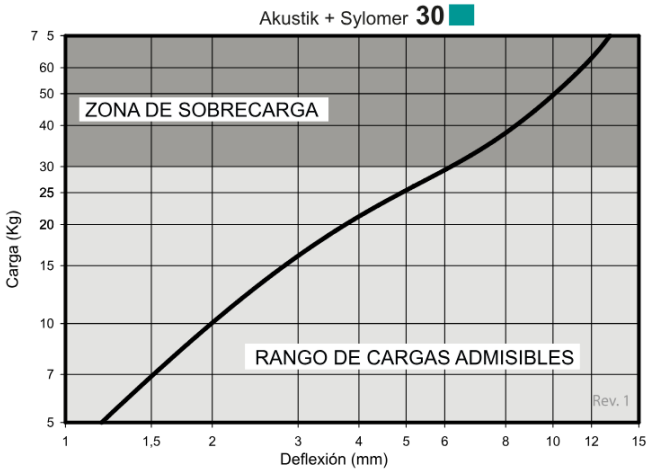


Akustik + Sylomer **50**

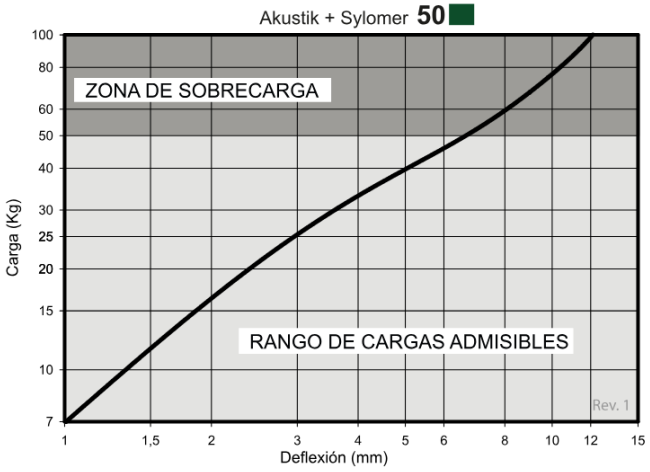


FRECUENCIA PROPIA


Akustik + Sylomer **15**

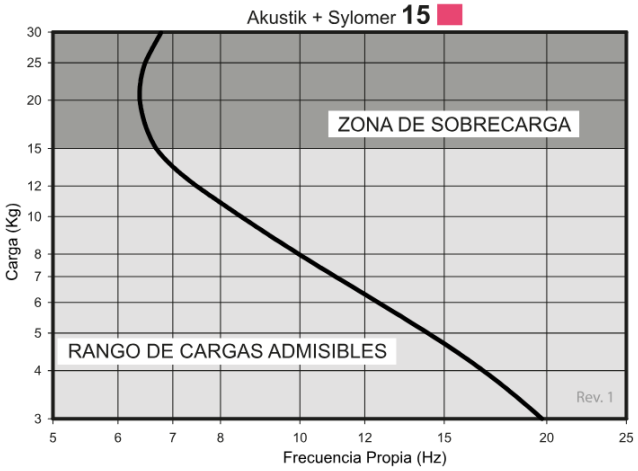

Akustik + Sylomer **30**

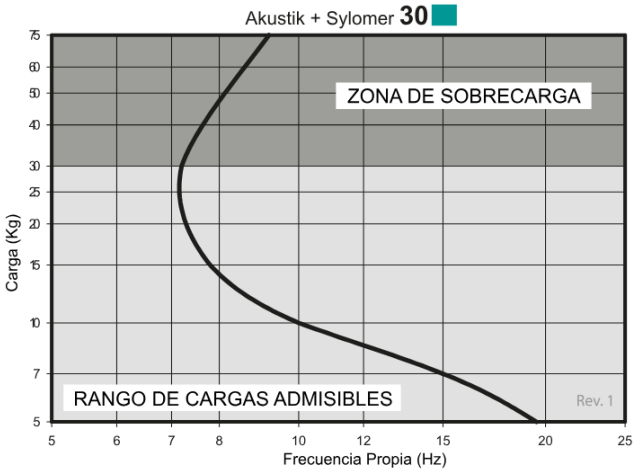

Akustik + Sylomer **50**

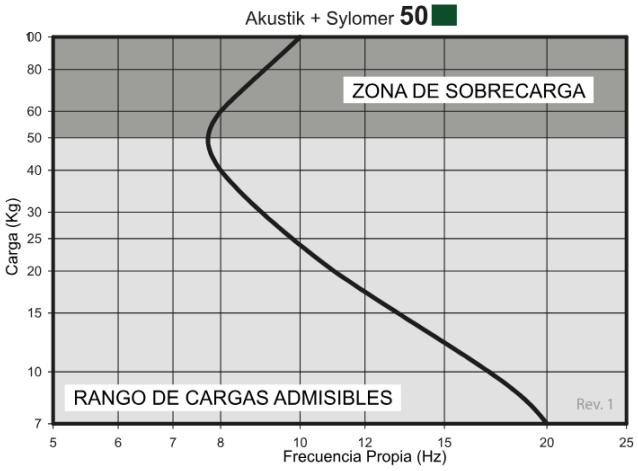

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

- Fijación **directa al perfil T60** mediante **sistema Super**: máxima seguridad estructural.
- Conexión superior al forjado mediante **varilla + taco**.
- Altura regulable mediante **sistema Nonius** (varilla + horquilla).
- Núcleo de Sylomer® para aislamiento desde ~8 Hz.
- Ideal para techos acústicos en entornos exigentes o con riesgo de vibraciones intensas.
- Cuerpo metálico con recubrimiento zincado trivalente anticorrosión.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.