Akustik +Sylomer® WF

Support antivibratoire compact en Sylomer® pour équipements légers, fonctionnant en traction, compression et cisaillement, avec conception anti-arrachement.

Les **Akustik + Sylomer® WF** sont des supports antivibratoires conçus pour la **désolidarisation d'équipements légers** et la réduction de la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure du bâtiment.

L'élément élastique en **Sylomer®** permet un fonctionnement en **traction, compression et cisaillement longitudinal**, offrant une grande polyvalence de montage. Ils sont particulièrement adaptés à la suspension ou à la fixation de **haut-parleurs, tableaux électriques, équipements CVC, ventilateurs, tuyauteries et conduits légers**.

Leur structure métallique intègre une **conception anti-arrachement (fail-safe)** qui limite le déplacement de l'équipement en cas de surcharge et apporte une sécurité mécanique supplémentaire. Leur format compact facilite leur intégration dans les installations où l'espace disponible est réduit.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 07/11/2026.

Plans

Akustik + Sylomer WF 5 / Akustik + Sylomer WF 10 / Akustik + Sylomer WF 15

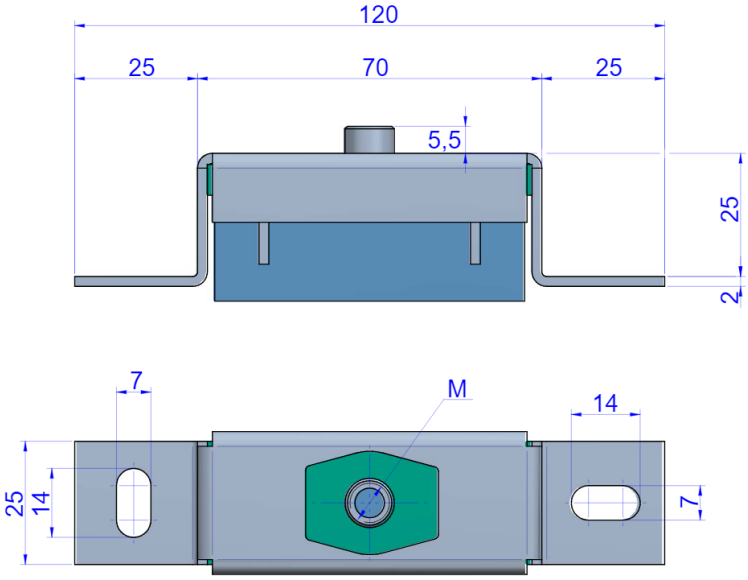

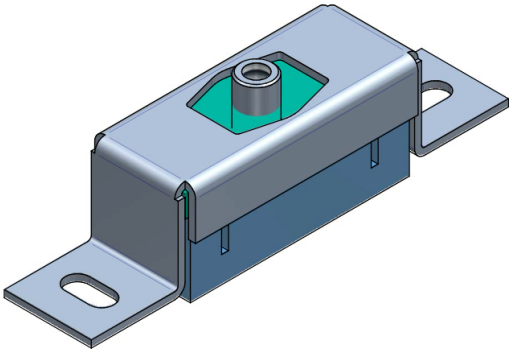

Contact the technical department to select the suitable mount for your case.

Type	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(gr)
Akustik + Sylomer WF 5	2.5-5	23805	M6	119
		23806	M8	119
Akustik + Sylomer WF 10	5-10	23807	M6	124
		23808	M8	124
Akustik + Sylomer WF 15	10-15	23809	M6	127
		23810	M8	127

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 07/11/2026.

Propriétés élastiques

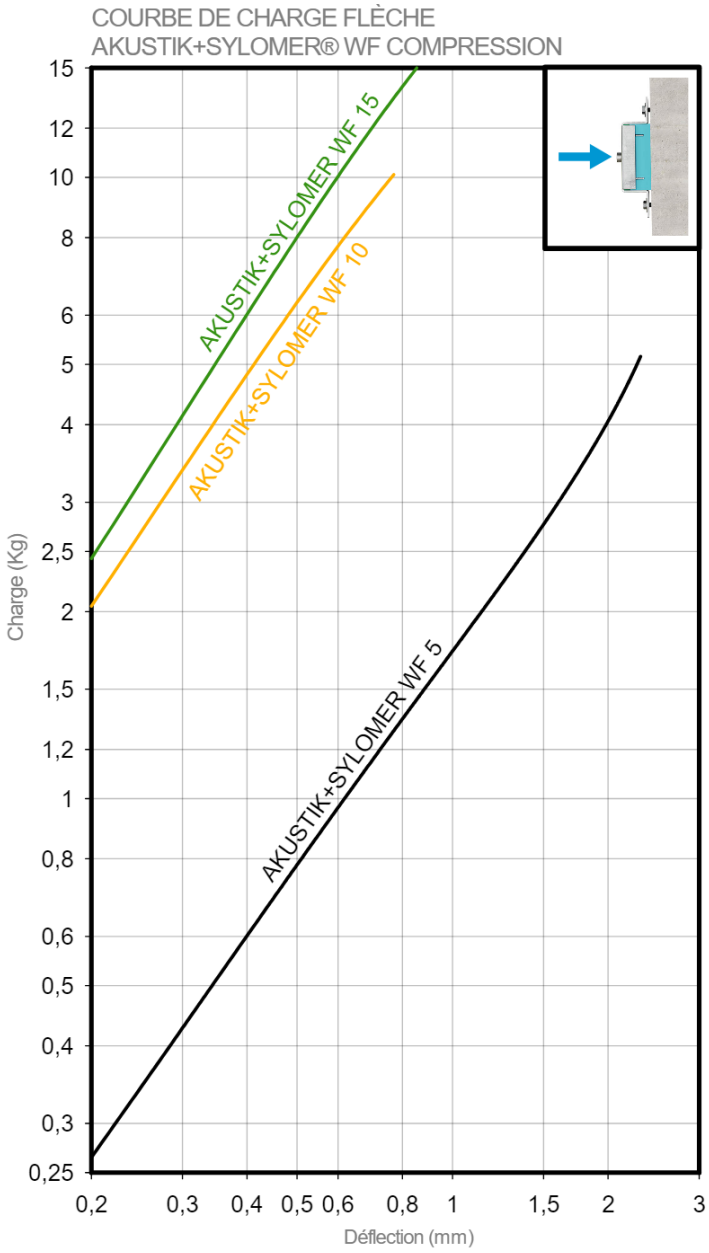

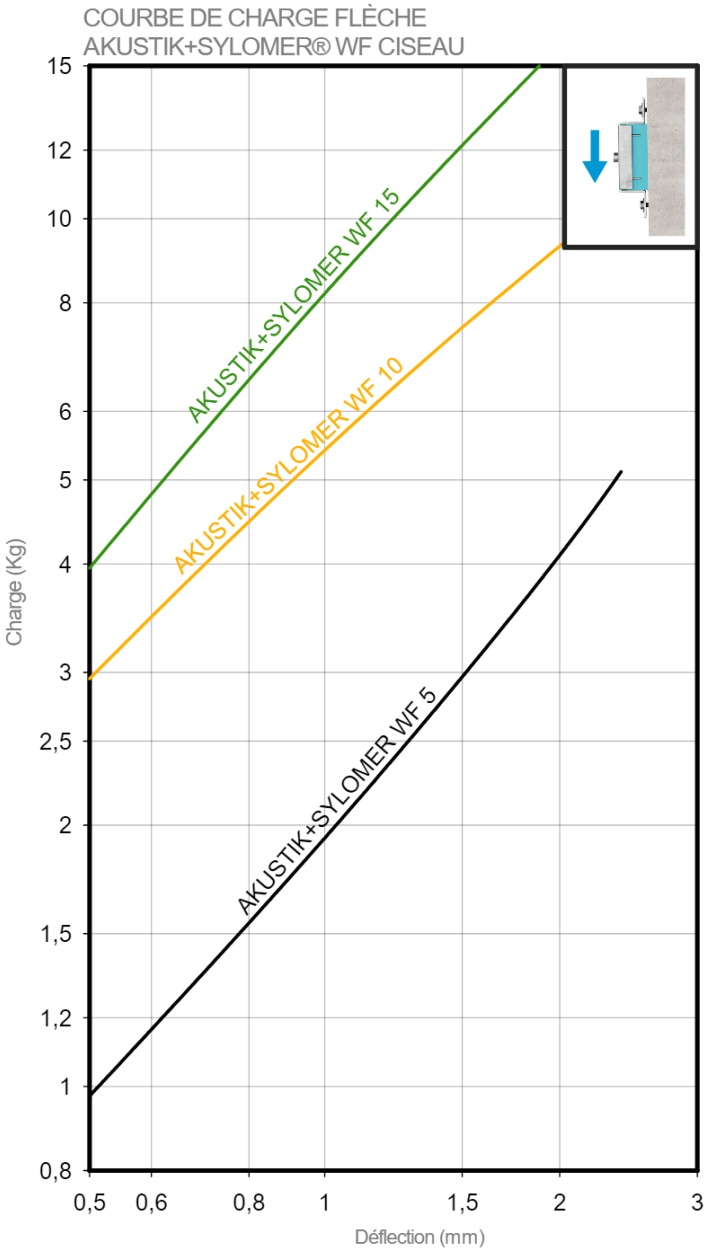

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 07/11/2026.

Caractéristiques techniques

Contactez le service technique pour sélectionner le support adapté à votre cas.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Support offrant une grande stabilité

Les suspensions réalisées avec ce support se déplacent à peine, grâce à une géométrie conçue pour contrôler le mouvement de l'élément suspendu.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 07/11/2026.