


Tabiabsorber Entkopplungsmatte

Entkopplungsmatte aus recyceltem Gummi zur elastischen Entkopplung von Trennwänden. Wirksame, wirtschaftliche und langlebige Reduzierung von Schwingungen und Körperschall.

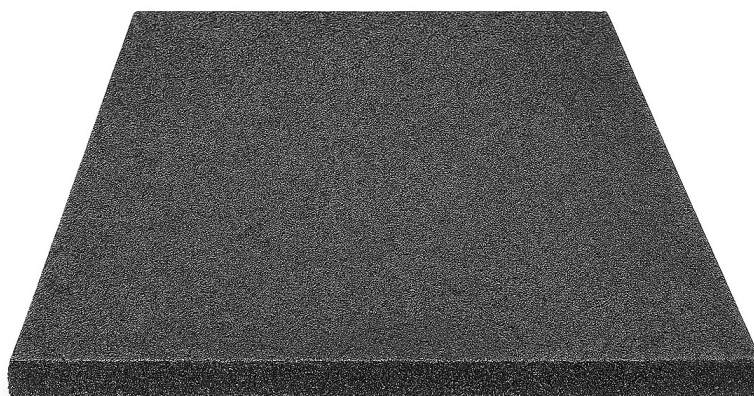

Die TABIABSORBER Entkopplungsmatte wurde speziell zur elastischen Entkopplung von Trennwänden von der Gebäudestruktur entwickelt und reduziert die Übertragung von Schwingungen und Körperschall.

TABIABSORBER wird aus gebundenem Recycling-Gummigranulat hergestellt und bietet eine einfache, robuste und langlebige Möglichkeit zur Verbesserung der schalltechnischen Eigenschaften von Trennwandkonstruktionen.

Die Matte ist in zwei Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Lasten und Einbausituationen gerecht zu werden.



Zeichnungen

Tabiabsorber 5

Typ	Dichte(kg/m³)	Gewicht/m² (kg)	Zugfestigkeit (N/mm²)	Reißdehnung (%)	Max. Materialpressung (N/mm²)	Temperatur (C³)	Brandverhalten	Stärke(mm)	Code
Tabiabsorber 5	810	4.05	1.05	90	0.6 a 30%	-40 a 115	Klasse B2	5 mm	30105

Tabiabsorber 5 Rolle

Typ	Dichte(kg/m³)	Gewicht/m² (kg)	Zugfestigkeit (N/mm²)	Reißdehnung (%)	Max. Materialpressung (N/mm²)	Temperatur (C³)	Brandverhalten	Stärke(mm)	Code
Tabiabsorber 5 Rolle	750 - 850	3.75 - 4.35	0.5 - 1.0	50 - 80	0.6 a 30%	-30 a 80	Klasse B2	5 mm	30108


Tabiabsorber 10

Typ	Dichte(kg/m³)	Gewicht/m² (kg)	Zugfestigkeit (N/mm²)	Reißdehnung (%)	Max. Materialpressung (N/mm²)	Temperatur (C³)	Brandverhalten	Stärke(mm)	Code
Tabiabsorber 10	810	8.1	1.45	108	0.8 a 30%	-40 a 115	Klasse B2	10 mm	30110

Tabiabsorber 8/4

Typ	Dichte(kg/m³)	Gewicht/m² (kg)	Zugfestigkeit (N/mm²)	Reißdehnung (%)	Max. Materialpressung (N/mm²)	Temperatur (C³)	Brandverhalten	Stärke(mm)	Code
Tabiabsorber 8/4	750	4.73	0,4	50	0,1	-30 / +80	Klasse B2	8/4	30106

Elastische Eigenschaften

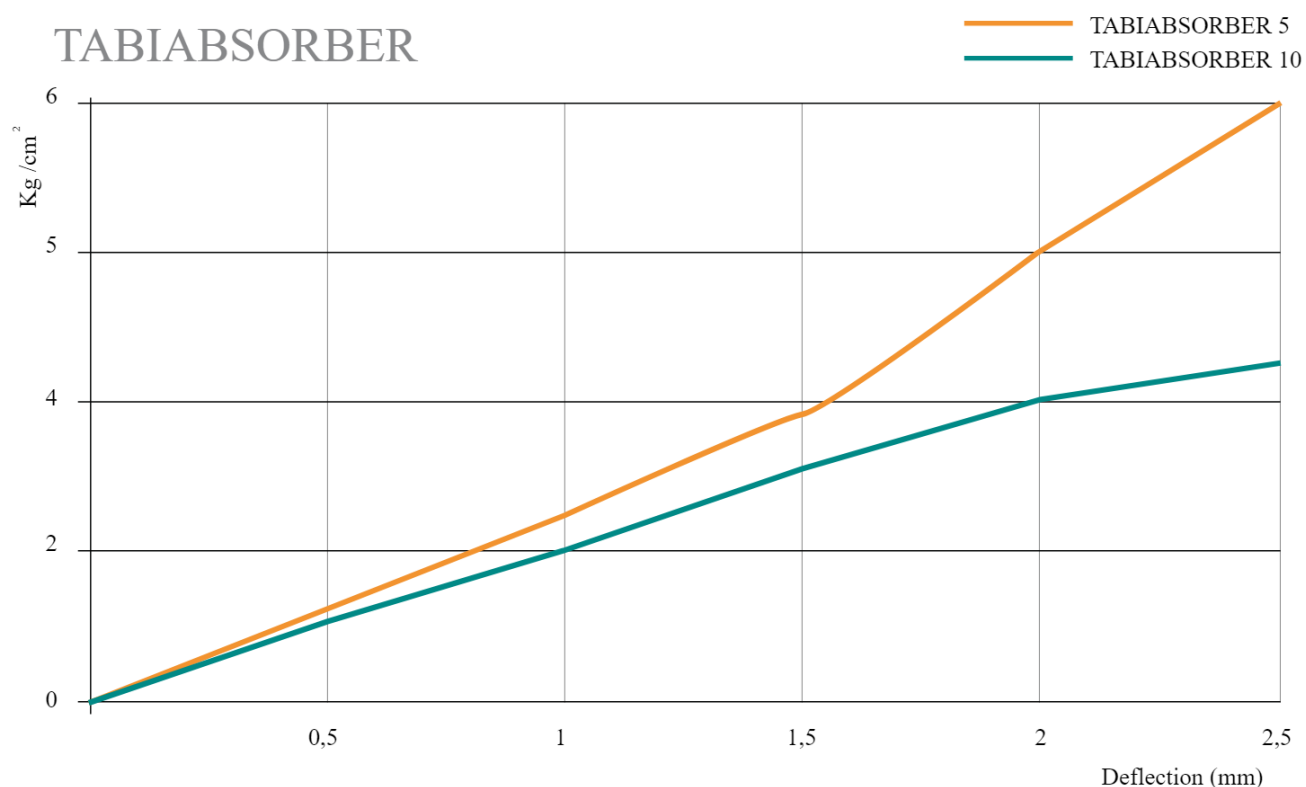

Technische Merkmale

Elastormatten in 5 und 10mm Stärke, sowie in gewellter Ausführung (Stärke 8 bzw. 4mm). Das Material ist beständig gegen Feuchtigkeit und Nässe und bindet sich aufgrund der porösen Struktur gut mit Beton, Gips oder Leim

Lieferformat: Platten à 1000x1250mm. Auf Anfrage kann das Material zugeschnitten werden.

Formate

- Platten 1x1,25m
- Tabiasorber 5 als Rolle: 1x16m
- Tabiabsorber 8/4 als Rolle: 1,25x8m

