

VT Tipo 3

Soporte VT Tipo 3 para perfiles en doble T. Instalación rápida y ajustable con fijación mediante tornillos. Ideal para falsos techos y maquinaria.




Los **soportes VT Tipo 3** de AMC-MECANOCAUCHO® han sido diseñados específicamente para proporcionar una **instalación rápida y segura** en sistemas de suspensión, especialmente en aplicaciones donde se emplean perfiles primarios **en doble T**. Estos soportes permiten **ajustar la posición del perfil durante la instalación**, facilitando el montaje sin comprometer la estabilidad del sistema.

El diseño de los VT Tipo 3 permite **deslizar fácilmente el soporte a través del perfil en doble T**, para luego fijarlo de forma segura con **tornillos a la alma del perfil** una vez colocado en el techo. Este mecanismo no solo acelera el proceso de instalación, sino que también garantiza un **anclaje firme y confiable** durante todo el ciclo de vida del sistema.

Además, los **soportes VT Tipo 3** mantienen las propiedades de aislamiento vibratorio características de la gama VT, con frecuencias propias entre **3 y 5 Hz**, lo que los hace adecuados para aplicaciones como **sistemas de falsos techos acústicos y maquinaria que opera a partir de 450 r.p.m.**


Planos

VT3 25 / VT3 50 / VT3 75 / VT3 100 / VT3 125 / VT3 150

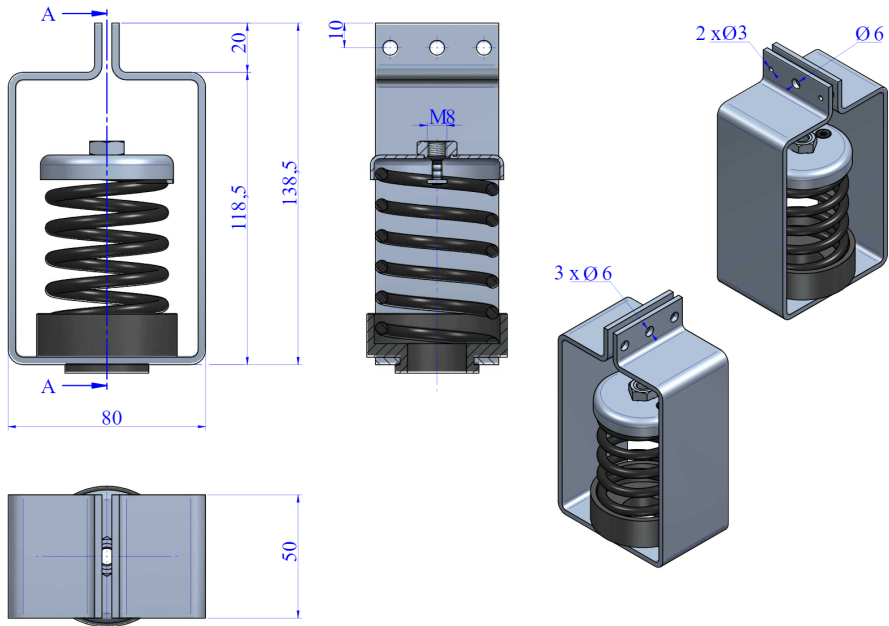

Tipo	Carga Máx.(kg)	Color muelle	Código	K(N/mm)
VT3 25	25	BLACK	20218	12
VT3 50	50	BLUE	20219	28
VT3 75	75	GREY	20220	38
VT3 100	100	BEIGE	20221	52
VT3 125	125	WHITE	20222	58
VT3 150	150	BLACK	20217	79

Propiedades elásticas

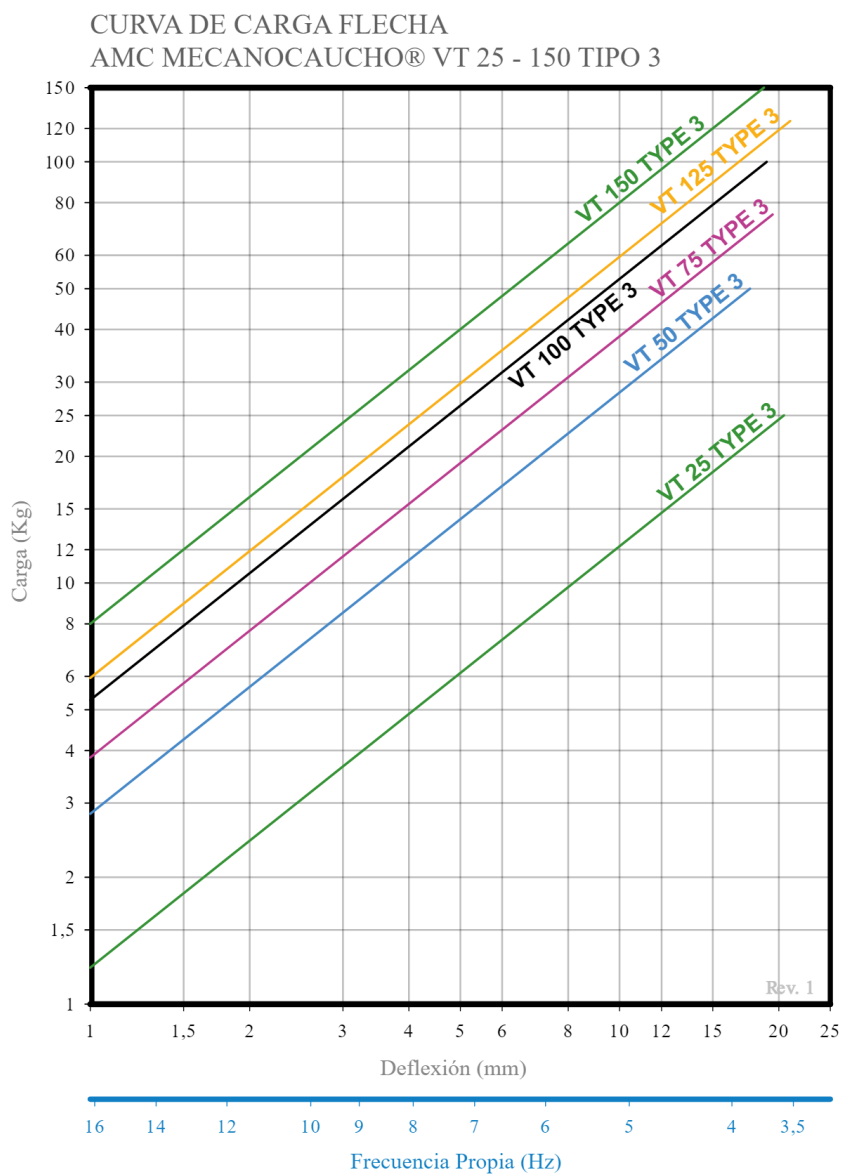

Características Técnicas

- Diseñados para ser **instalados rápidamente en perfiles en doble T**.
- **Deslizan fácilmente a través del perfil**, con ajuste preciso de la posición durante la instalación.
- **Fijación segura** mediante tornillos a la alma del perfil para garantizar un anclaje firme.
- **Frecuencias propias** entre **3 y 5 Hz**, adecuado para aislamiento de baja frecuencia.
- Ideal para **sistemas de falsos techos acústicos** y maquinaria que opera a partir de 450 r.p.m.
- Estructura robusta y resistente, compatible con perfiles en doble T.
- Alta durabilidad y facilidad de mantenimiento, sin necesidad de elevar maquinaria.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.