

9 AMC

Supporto a molla per installazioni statiche. Isolamento efficace tra 3,5 e 8 Hz con base in gomma o Sylomer® per un migliore filtraggio delle vibrazioni.




I **supporti antivibranti a molla** sono indicati per tutte le applicazioni che per progettazione presentano degli elementi mobili o rotativi che producono squilibri noti come vibrazioni.

Le vibrazioni prodotte da una macchina provocano diversi problemi, quali la riduzione della vita utile della macchina stessa a causa dell'usura a cui sono sottoposti i suoi componenti, nonché la trasmissione di queste vibrazioni ad altre strutture attigue e non isolate, causando problemi di trasmissione di rumore e vibrazioni. È quindi importante installare supporti antivibranti a molla in queste tipologie di macchine.


Disegni

9 AMC + Sylomer®

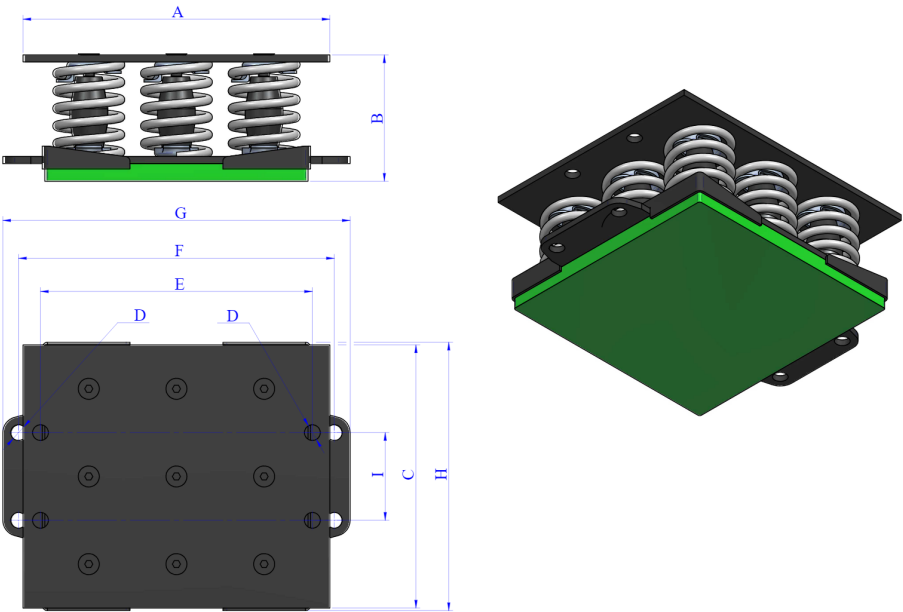

Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	Peso(kg)
9 AMC + Sylomer®	20971	BLUE	1350	465	280	136	226	16	248	290	322	232	75	13.702
	20972	WHITE	1800	593	280	136	226	16	248	290	322	232	75	14.044
	20973	BLACK	2250	745	280	136	226	16	248	290	322	232	75	14.836
	20974	CREAM	3150	1022	280	136	226	16	248	290	322	232	75	16.465
	20975	LIGHT GREY	4500	2413	350	136	300	18	310	360	396	306	100	27.547
	20976	GREEN	6750	3660	350	136	300	18	310	360	396	306	100	31.75


9 AMC

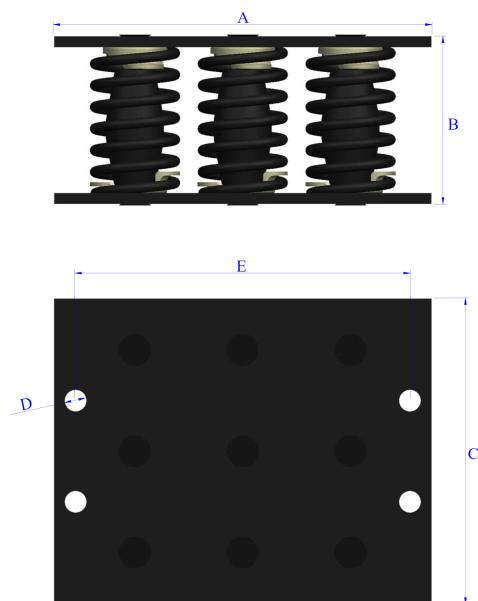

Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	Peso(kg)
9 AMC	20901	BLUE	1350	465	280	124	226	16	248	-	-	-	-	13.702
	20911	WHITE	1800	593	280	124	226	16	248	-	-	-	-	14.044
	20921	BLACK	2250	745	280	124	226	16	248	-	-	-	-	14.836
	20931	CREAM	3150	1022	280	124	226	16	248	-	-	-	-	16.465
	20941	LIGHT GREY	4500	2413	350	124	300	18	310	-	-	-	-	27.547
	20951	GREEN	6750	3660	350	124	300	18	310	-	-	-	-	31.75

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 9 AMC

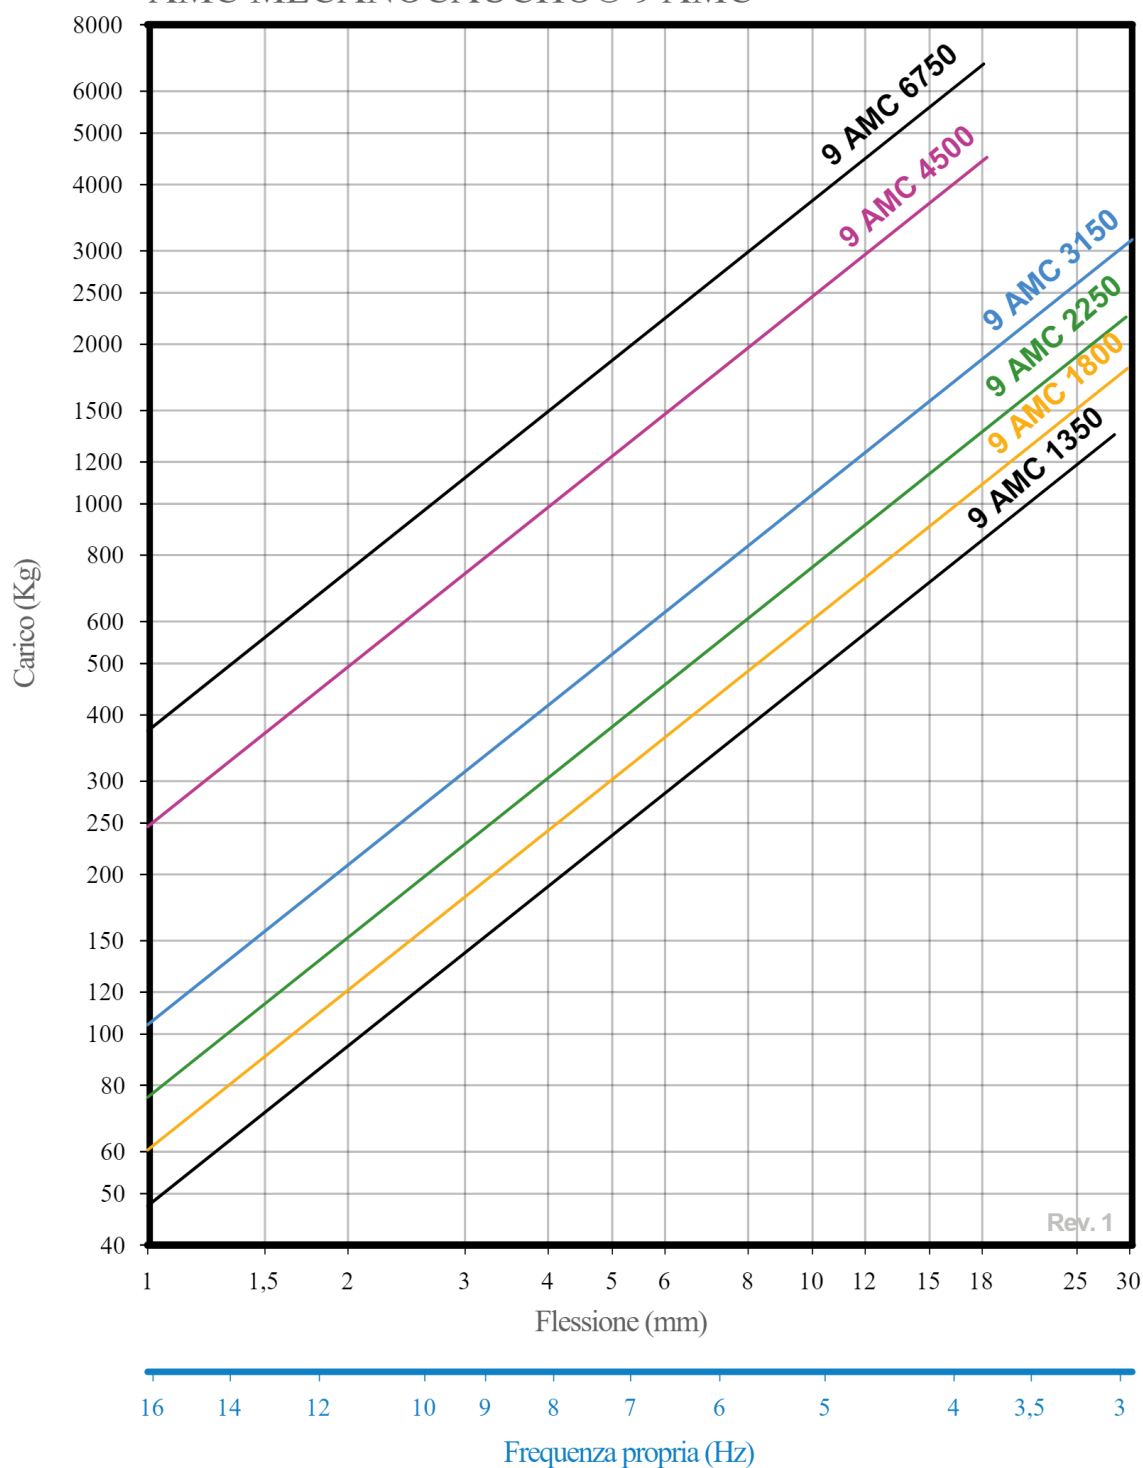

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com