


Support antivibratoire Sandwich

Support antivibratoire à grande souplesse latérale et raideur verticale élevée, conçu pour assurer isolation vibratoire, stabilité et maîtrise des déplacements.

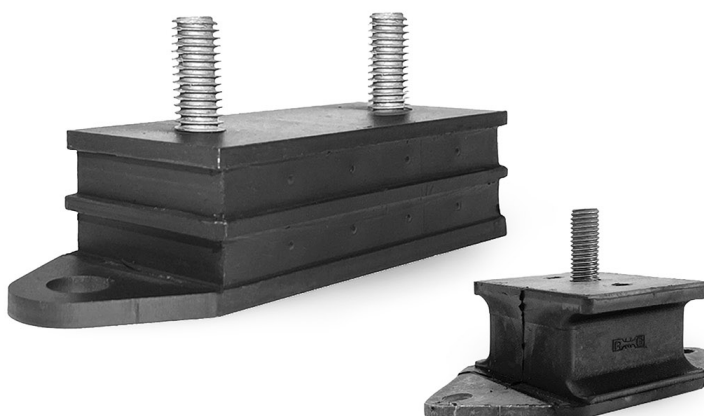

Les **supports antivibratoires Sandwich AMC-MECANOCAUCHO®** sont constitués de **trois armatures métalliques reliées par deux couches d'élastomère**, formant un ensemble compact et robuste adapté aux applications statiques et mobiles.


Cette conception permet d'obtenir une **grande flexibilité dans la direction latérale**, tout en conservant une **rigidité plus élevée dans la direction verticale**. Cette différence de rigidité selon les axes permet d'assurer une isolation vibratoire efficace tout en **limitant les déplacements verticaux de l'équipement**.

La gamme couvre des **charges allant de 50 à 1 500 kg**, permettant son utilisation sur des équipements de masses très différentes.

Les supports Sandwich sont particulièrement adaptés aux **machines industrielles, équipements mobiles et applications nécessitant une bonne stabilité verticale associée à une isolation efficace des vibrations horizontales**.

Plans


Sandwich-46x70x35 / Sandwich-175x51x35 / Sandwich-280x75x63

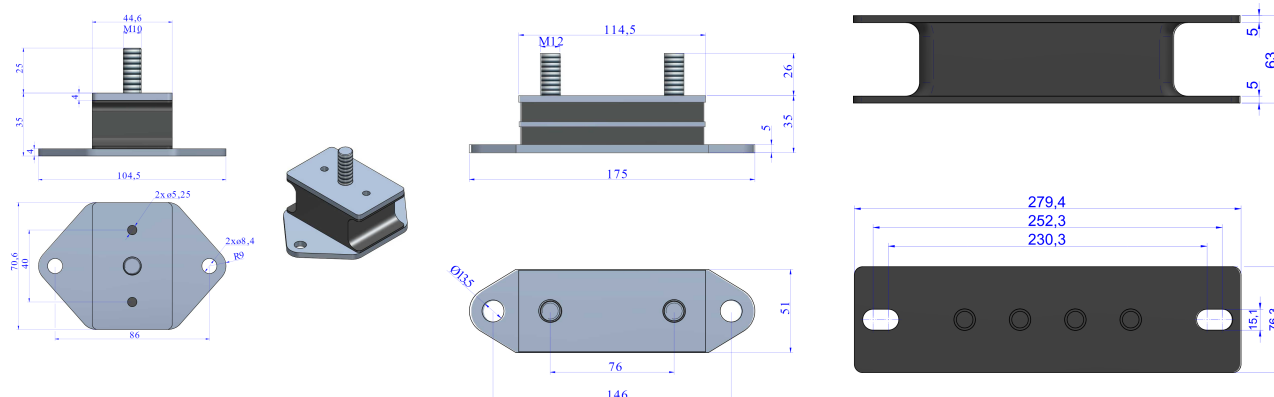


Type	Code	Charge Max.(kg)	Shore	Poids(kg)
Sandwich-46x70x35	180199	80	40Sh	0.33
	180187	150	55Sh	0.339
Sandwich-175x51x35	148189	500	45Sh	0.737
	148190	1000	60Sh	0.762
	148191	1500	70Sh	0.773
Sandwich-280x75x63	148047	1200	40Sh	2.4

Propriétés élastiques

COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE
AMC MECANOCAUCHO® SANDWICH

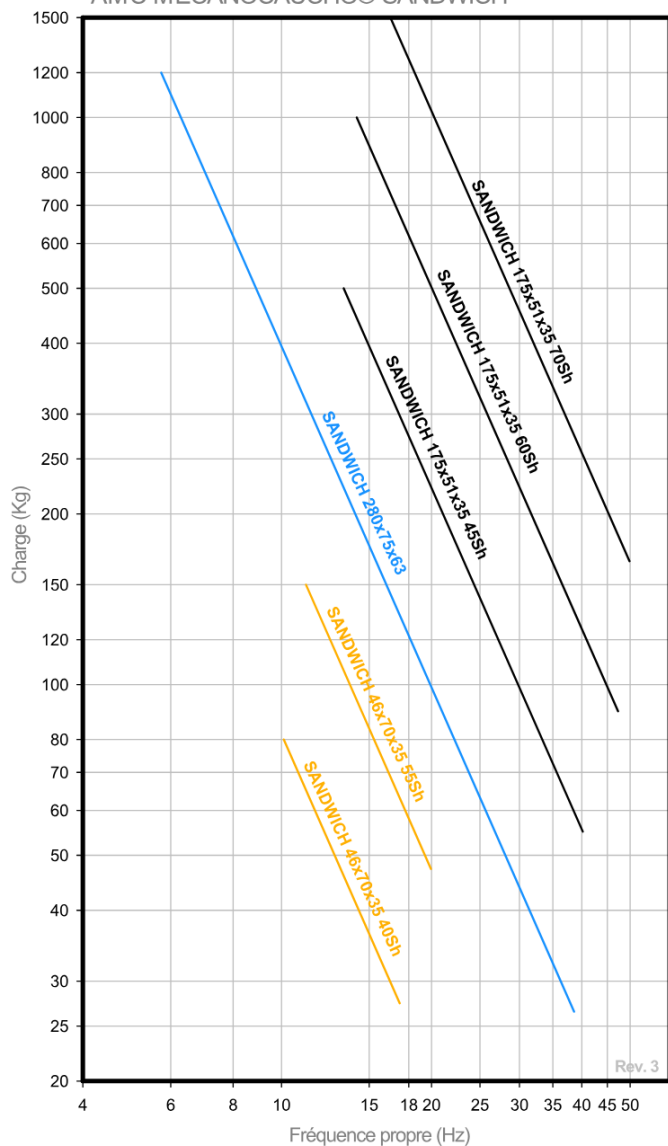

COURBE DE CHARGE FLÈCHE
AMC MECANOCAUCHO® SANDWICH

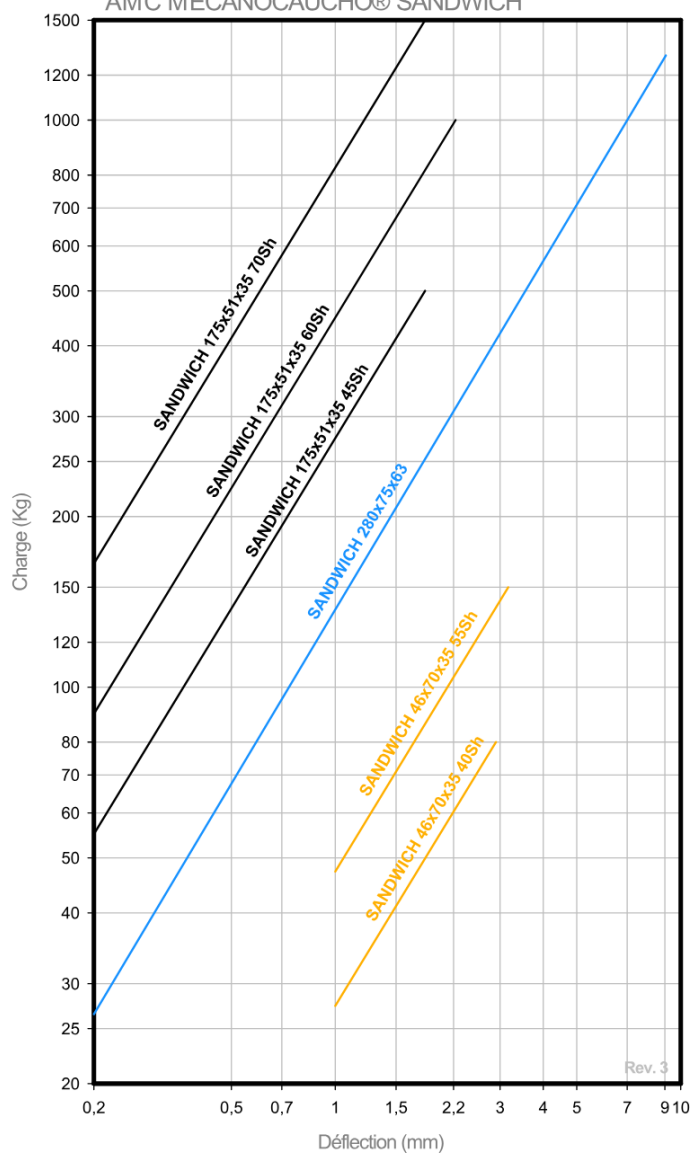

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com