

Supporti Cabina

Supporto cabina compatto ed economico, con rigidità ottimizzata, labbro in gomma a trazione e montaggio semplice senza flangia.




Il supporto cabina AMC Mecanocaucho è composto da due parti metalliche principali. Entrambe le parti metalliche sono vulcanizzate ad una gomma con elevata elasticità per ottenere un ottimo isolamento vibrazionale.



Disegni


Supporto Cabina 75

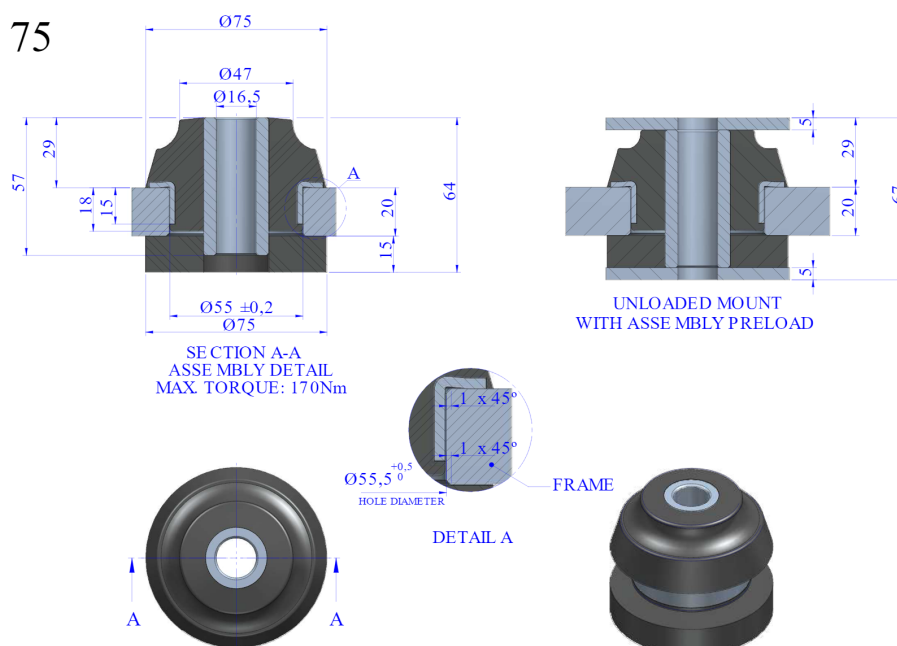

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	Ø(mm)
Supporto Cabina 75	170	20	55,5	328	137371	140	45 Sh	16
					137372	220	60 Sh	16
					137373	140	45 Sh	20
					137374	220	60 Sh	20


Supporto Cabina 80

80

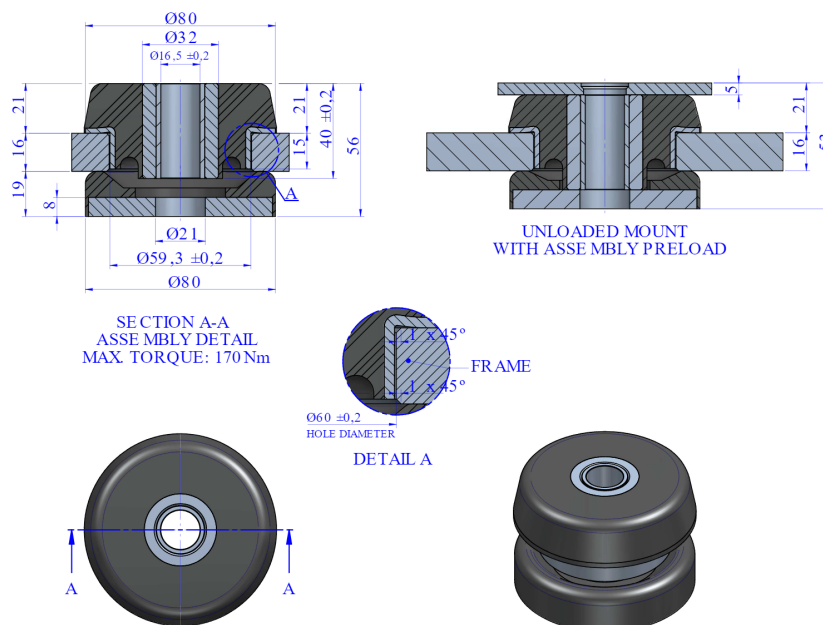


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	Ø(mm)
Supporto Cabina 80	170	16	60	616	137353	200	50 Sh	16
					137354	300	60 Sh	16
					137351	200	50 Sh	20
					137352	300	60 Sh	20

Supporto Cabina 85

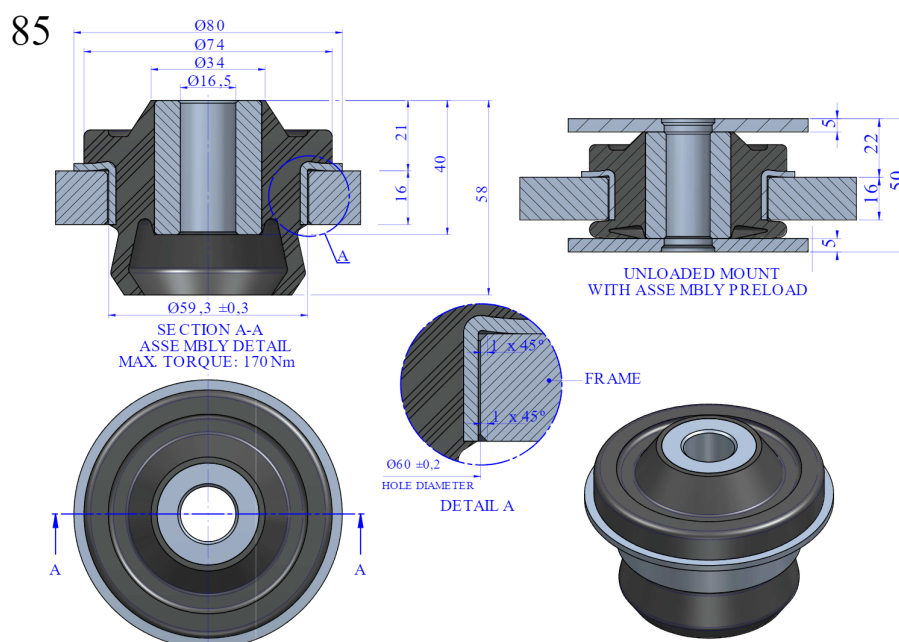

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	Ø(mm)
Supporto Cabina 85	170	16	60	300	137322	75	45 Sh	16
					137323	150	60 Sh	16
					137313	75	45 Sh	20
					137311	150	60 Sh	20


Supporto Cabina 105

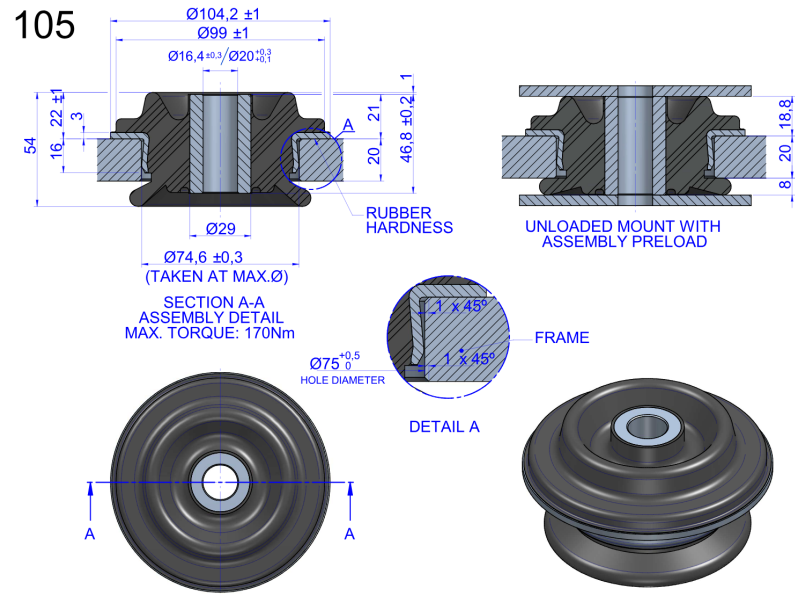

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	Ø(mm)
Supporto Cabina 105	170	20	75	600	137301	190	45 Sh	16
					137318	250	50 Sh	16
					137315	350	60 Sh	16
					137317	410	70 Sh	16
					137302	190	45 Sh	20
					137320	250	50 Sh	20
					137319	350	60 Sh	20
					137334	450	70 Sh	20

Supporto Cabina 110


110

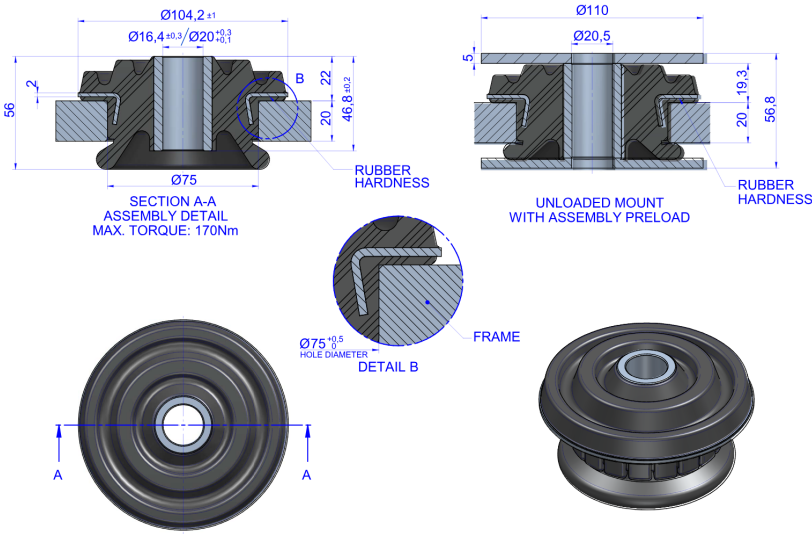

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	Ø(mm)
Supporto Cabina 110	170	20	75	550	137304	190	45sh	16
					137305	250	50sh	16
					137306	350	60sh	16
					137307	450	70sh	16
					137435	190	45sh	20
					137436	250	50sh	20
					137309	350	60sh	20
					137199	450	70sh	20

Supporto Cabina 120


120

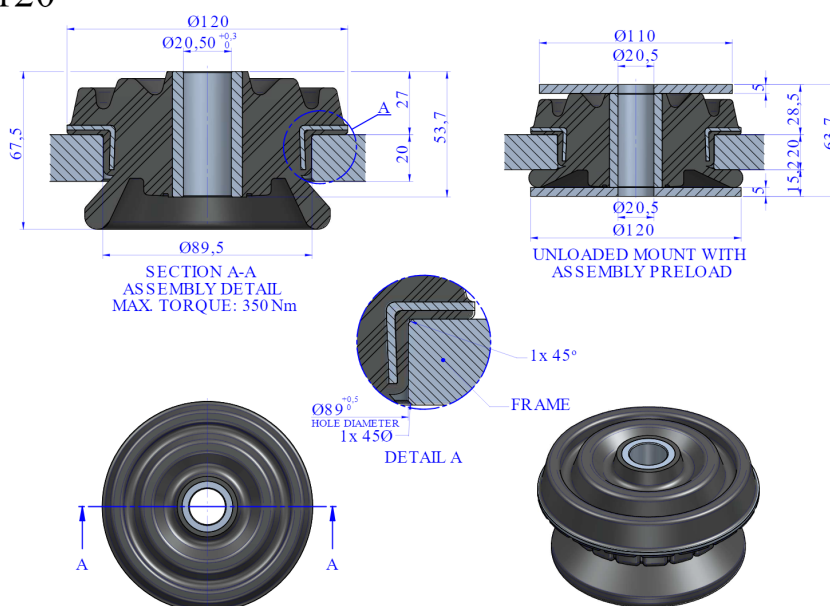

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	Ø(mm)
Supporto Cabina 120	350	20	89	660	137392	250	50Sh	20

Supporto Cabina 130


130

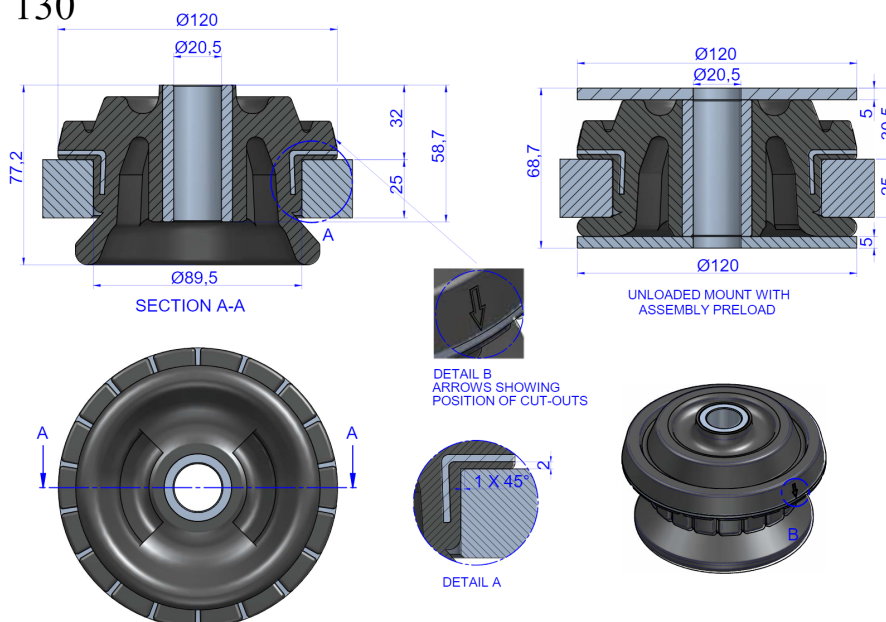


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	Ø(mm)
Supporto Cabina 130	350	25	89	670	137441	300	50sh	20

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA
AMC MECANOCAUCHO® SUPPORTO CABINA

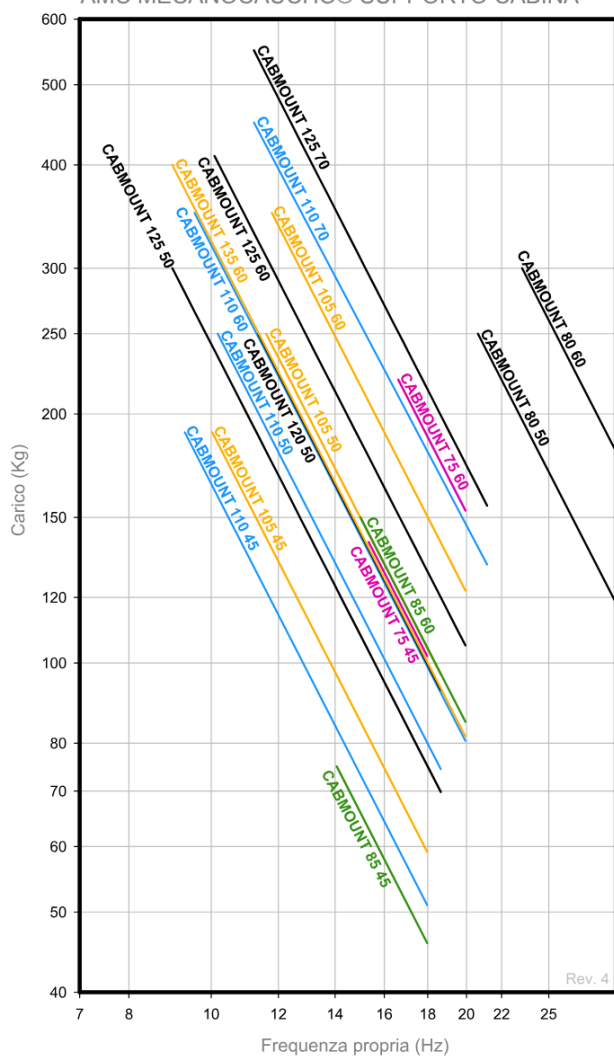

CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® SUPPORTO CABINA

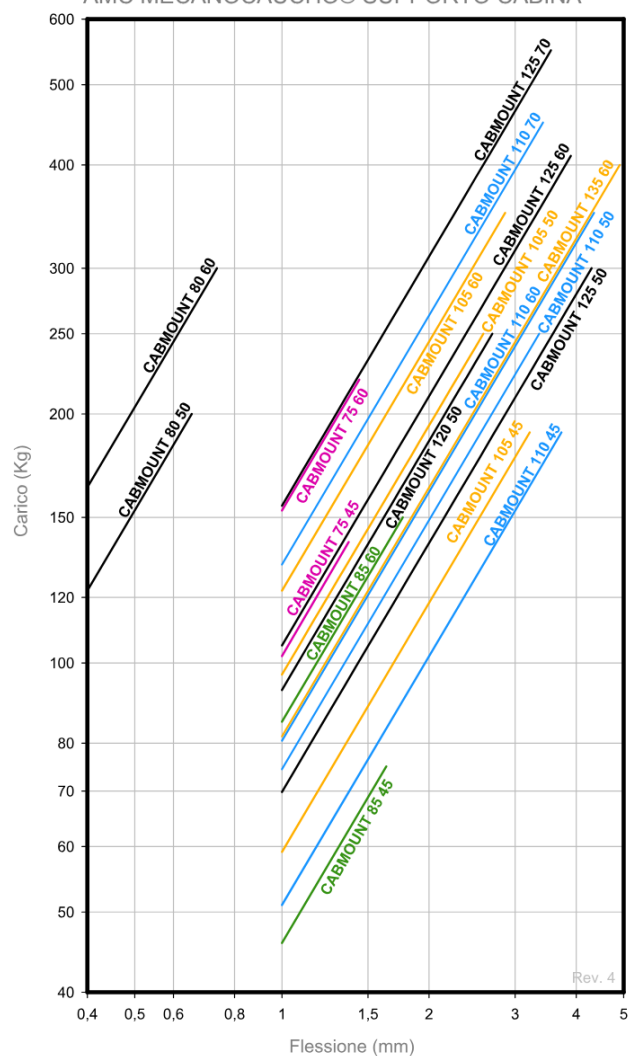

Caratteristiche tecniche

Questo tipo di supporto è concepito con un particolare profilo particolarmente adatto ad assorbire i carichi dinamici e gli shocks. Proprio questa proprietà consente di limitare i movimenti della cabina sollecitata da shocks transitori.

Le parti metalliche sono protette dalla corrosione per resistere a condizioni ambientali aggressive ed alle applicazioni marine. Conformidad ROHS.

Il supporto cabina AMC Mecanocaucho può essere prodotto in differenti mescole per meglio adattarsi ai differenti carichi delle cabine ed alle frequenze eccitanti coinvolte.

Il nostro servizio tecnico potrà consigliarvi a riguardo del superamento dei test FOPS - ROPS per quanto concerne le macchine edili.

