

Konkav Dämpfer Typ A

Konkave Gummi-Metall-Dämpfer mit beidseitigen Gewindebolzen, hoher Elastizität und geringer Steifigkeit für eine verbesserte Schwingungsisolierung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® Zylindrischen Dämpfer Typ A – konkav** sind Gummi-Metall-Elemente, die im Vergleich zu herkömmlichen zylindrischen Dämpfern eine **höhere Elastizität** bieten und dadurch eine bessere Schwingungsisolierung ermöglichen.


Durch ihre **konkave Geometrie** kann sich der Elastomerkörper stärker verformen und weist eine **geringere Steifigkeit** auf. Dadurch werden **niedrigere Eigenfrequenzen** erreicht, was diese Dämpfer besonders für Anwendungen geeignet macht, bei denen eine hohe Schwingungsisolierung erforderlich ist.

Sie bestehen aus einem **Elastomerkörper, der zwischen zwei parallelen Metallteilen vulkanisiert ist**. Beide Metallteile sind mit **Gewindebolzen** versehen und ermöglichen eine einfache und schnelle Montage.

Dank ihrer **hohen Elastizität** eignen sich die zylindrischen Dämpfer Typ A – konkav besonders für **leichte Geräte, Ventilatoren, Pumpen, kleine Motoren, Messgeräte und Industriemaschinen**, bei denen eine wirksame Schwingungsisolierung erforderlich ist.

Zeichnungen

F.M / F.000N / F.00N / F.0N / F.3 / F.1 / F.9 / F.7 / F.8 / F.4 / F.6 / F.5

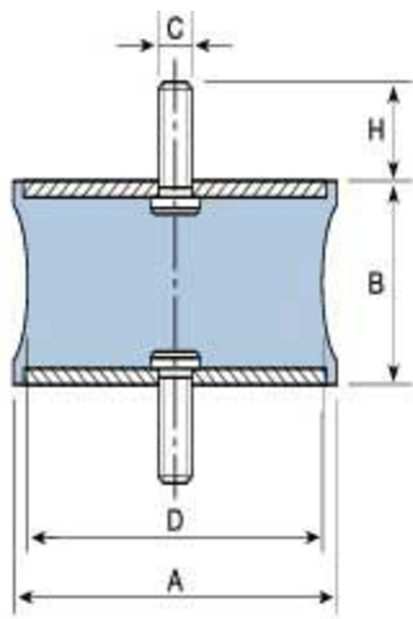

Typ	A(mm)	B(mm)	D(mm)	H(mm)	KOMPRESSIOMax. Belastung (daN)	KOMPRESSIOM Einfederung (mm)	SCHERUNG Max. Belastung (daN)	SCHERUNG Einfederung (mm)	Code	C(mm)	Gewicht(kg)
F.M	10	10	8	10	2,5	1,2	0,4	1,5	129016	M-4	0.003
F.000N	12	12	8	10	4	1,5	0,4	1,5	129001	M-5	0.006
F.00N	20	19	13,5	16,5	12	2,5	3	5	129002	M-6	0.017
F.0N	40	28	19	25	30	5	2,5	4,5	129004	M-10	0.091
									128001	M-8	0.083
F.3	30	25	24	20	40	5	4	4,5	129003	M-8	0.054
F.1	60	44	24	20	40	5	7	5	129007	M-8	0.175
F.9	40	30	26	25	45	3	4	4,5	129005	M-8	0.09
F.7	44	42	25	25	50	6	9	6	129006	M-8	0.107
F.8	60	36	37	25	100	3,5	20	8	129010	M-10	0.208
F.4	60	60	50	25	150	8	30	10	129009	M-10	0.287
F.6	95	76	80	45	400	9,5	70	8	129012	M-16	0.94
F.5	80	70	70	35	300	9,5	55	9,8	129011	M-14	0.665



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 06.10.2026.

F.2

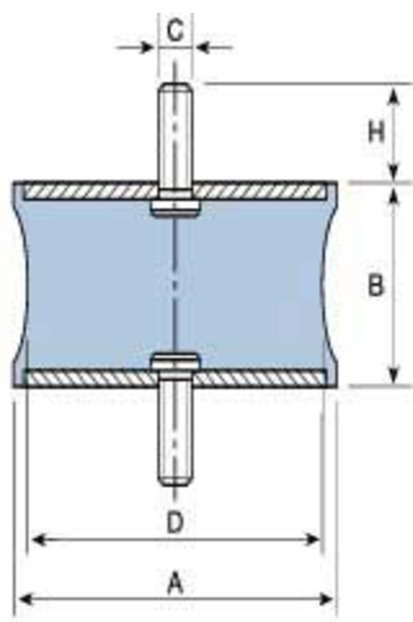

Typ	A(mm)	B(mm)	D(mm)	KOMPRESSIOMax. Belastung (daN)	KOMPRESSIOM Einfederung (mm)	SCHERUNG Max. Belastung (daN)	SCHERUNG Einfederung (mm)	Code	C(mm)	H(mm)	Gewicht(kg)
F.2	60	44	34	75	5	12	6	129008	M-8	20	0.192
								129013	M-10	25	0.188



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Technische Merkmale

Die **zylindrischen Dämpfer** sind vielfältig einsetzbar. I.d.R. werden diese immer dann benützt, wenn die elastische Lagerung keine erhöhten dynamischen Belastungen erfährt (vor allem nicht in Zugrichtung), da diese Schwingungsdämpfer nicht ausreissicher sind. Durch die serienmäßige Zn-Ni Beschichtung der Metallteile bieten die zylindrischen Dämpfer von AMC-MECANOCAUCHO® einen erhöhten Korrosionsschutz und Anhaftung des Gummis.

Die **zylindrischen Dämpfer** gibt es auch in Ausführung mit Edelstahl sowie mit synthetischen Gummimischungen (u.a. zur erhöhten Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, für erhöhte Dämpfung). Die Ausführung in parabelförmiger oder konkaver Form bieten spezielle Steifigkeitseigenschaften (progressiver Verlauf der Federkennlinie, niedrigere Steifigkeit in Scherung).



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com