

Douille filetée pour tube carré

Douille filetée en polyamide renforcé pour tube carré, conçue pour le montage de pieds de nivellement sans soudure.



Les **douilles filetées pour tubes carrés AMC-MECANOCAUCHO®** permettent d'intégrer facilement un **filetage de fixation dans les profilés tubulaires carrés**, notamment pour le montage de pieds de nivellement.


Fabriquées en **polyamide renforcé**, elles sont conçues pour être **emmanchées directement dans l'extrémité du tube**, permettant un montage simple et rapide sans opération de soudage.

L'**insert métallique fileté** assure une fixation robuste du pied de nivellement et facilite son réglage ou son remplacement.

Cette conception constitue une solution pratique et économique pour les **châssis de machines, convoyeurs, structures tubulaires et équipements industriels** utilisant des profilés carrés.

Plans

TUBE CARRÉ

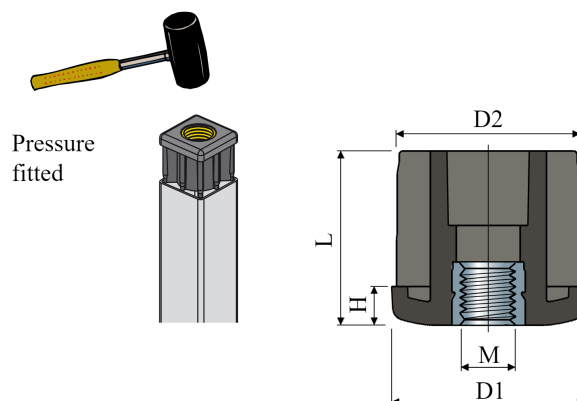

Type	Code	Charge Max. (kg)	H(mm)	L(mm)	M	Poids(kg)	Tube Épaisseur	D1(mm)	D2(mm)
TUBE CARRÉ	159551	500	6	31	M10	0.026	3,55	30	27
	159552	550	6	31	M12	0.023	3,55	30	27
	159553	700	8	38	M10	0.035	3,8	35	32
	159554	750	8	38	M12	0.033	3,8	35	32
	159555	850	8	38	M16	0.037	3,8	35	32
	159556	750	8	38	M10	0.042	4	40	37
	159557	800	8	38	M12	0.048	4	40	37
	159558	850	8	38	M14	0.05	4	40	37
	159559	900	8	38	M16	0.04	4	40	37
	159560	750	8	38	M10	0.042	4	40	36
	159561	800	8	38	M12	0.04	4	40	36
	159562	850	8	38	M14	0.05	4	40	36
	159563	900	8	38	M16	0.044	4	40	36
	159564	950	8	38	M20	0.059	4	40	36
	159565	800	10	45	M12	0.079	4	50	47
	159566	850	10	45	M14	0.081	4	50	47
	159567	900	10	45	M16	0.076	4	50	47
	159568	950	10	45	M20	0.091	4	50	47
	159569	800	10	45	M12	0.07	4	50	45
	159570	850	10	45	M14	0.081	4	50	45
	159571	900	10	45	M16	0.076	4	50	45
	159572	950	10	45	M20	0.085	4	50	45