Douille filetée pour tube carré

Douille filetée en polyamide renforcé pour tube carré, conçue pour le montage de pieds de nivellement sans soudure.

Les **douilles filetées pour tubes carrés AMC-MECANOCAUCHO®** permettent d'intégrer facilement un **filetage de fixation dans les profilés tubulaires carrés**, notamment pour le montage de pieds de nivellement.

Fabriquées en **polyamide renforcé**, elles sont conçues pour être **emmanchées directement dans l'extrémité du tube**, permettant un montage simple et rapide sans opération de soudage.

L'**insert métallique fileté** assure une fixation robuste du pied de nivellement et facilite son réglage ou son remplacement.

Cette conception constitue une solution pratique et économique pour les **châssis de machines, convoyeurs, structures tubulaires et équipements industriels** utilisant des profilés carrés.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Plans

TUBE CARRÉ

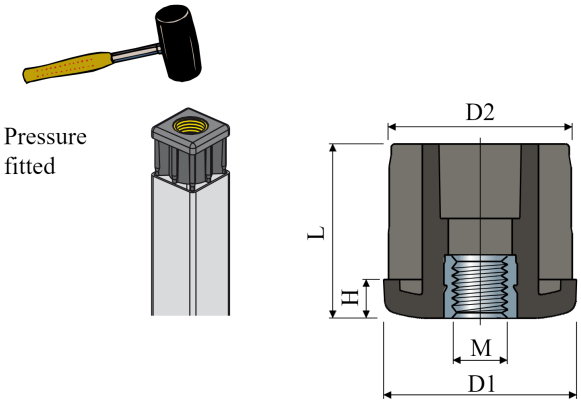

Type	Code	Charge Max. (kg)	H(mm)	L(mm)	M	Poids(kg)	Tube Épaisseur	D1(mm)	D2(mm)
TUBE CARRÉ	159551	500	6	31	M10	0.029	3,55	30	27
	159552	550	6	31	M12	0.027	3,55	30	27
	159553	700	8	38	M10	0.035	3,8	35	32
	159554	750	8	38	M12	0.033	3,8	35	32
	159555	850	8	38	M16	0.037	3,8	35	32
	159556	750	8	38	M10	0.051	4	40	37
	159557	800	8	38	M12	0.048	4	40	37
	159558	850	8	38	M14	0.05	4	40	37
	159559	900	8	38	M16	0.049	4	40	37
	159560	750	8	38	M10	0.042	4	40	36
	159561	800	8	38	M12	0.079	4	40	36
	159562	850	8	38	M14	0.05	4	40	36
	159563	900	8	38	M16	0.044	4	40	36
	159564	950	8	38	M20	0.059	4	40	36
	159565	800	10	45	M12	0.079	4	50	47
	159566	850	10	45	M14	0.081	4	50	47
	159567	900	10	45	M16	0.076	4	50	47
	159568	950	10	45	M20	0.091	4	50	47
	159569	800	10	45	M12	0.07	4	50	45
	159570	850	10	45	M14	0.081	4	50	45
	159571	900	10	45	M16	0.076	4	50	45
	159572	950	10	45	M20	0.086	4	50	45

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.