

DSD Schwingungsdämpfer mit Topfgehäuse

Elastischer und wirtschaftlicher Schwingungsdämpfer mit Topfgehäuse zum Schutz vor Ölen und anderen äußeren Einflüssen, besonders geeignet für Ventilatoren, HLK-Anlagen und Industriemaschinen.



Der **AMC-MECANOCAUCHO® DSD mit Topfgehäuse** zeichnet sich durch eine **hohe radiale und axiale Elastizität** aus und eignet sich daher besonders zur Schwingungsisolierung von Maschinen und Anlagen, die horizontalen Schwingungen ausgesetzt sind.

Die Konstruktion besteht aus **zwei parallelen Metallarmaturen, die durch ein schalenförmiges Gummielement miteinander verbunden sind**. Das Gummielement ist mit beiden Metallteilen vulkanisiert. Diese Geometrie ermöglicht eine hohe Elastizität und gleichzeitig eine stabile Befestigung der Maschine.

Das **metallische Topfgehäuse schützt das Gummielement vor direktem Kontakt mit Ölen und anderen äußeren Einflüssen** und macht diese Ausführung besonders für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet.

Die obere Armatur dient zur Befestigung des Schwingungsdämpfers an der Maschine, während die untere Armatur über **zwei Befestigungspunkte** zur Montage an der Tragstruktur verfügt.


Dank seiner **Elastizität, einfachen Konstruktion und des schützenden Topfgehäuses** eignet sich der DSD besonders für **Ventilatoren, HLK-Anlagen und andere Industriemaschinen**, die eine wirksame Schwingungsisolierung benötigen.

1 / 5

Für Anwendungen, bei denen **eine höhere Schwingungsisolierung** erforderlich ist, werden die **DRD Schwingungsdämpfer** empfohlen.



Zeichnungen

DSD 40 + Metalhaube / DSD 60 + Metalhaube / DSD 80 + Metalhaube / DSD 100 + Metalhaube / DSD 150 + Metalhaube / DSD 200 + Metalhaube

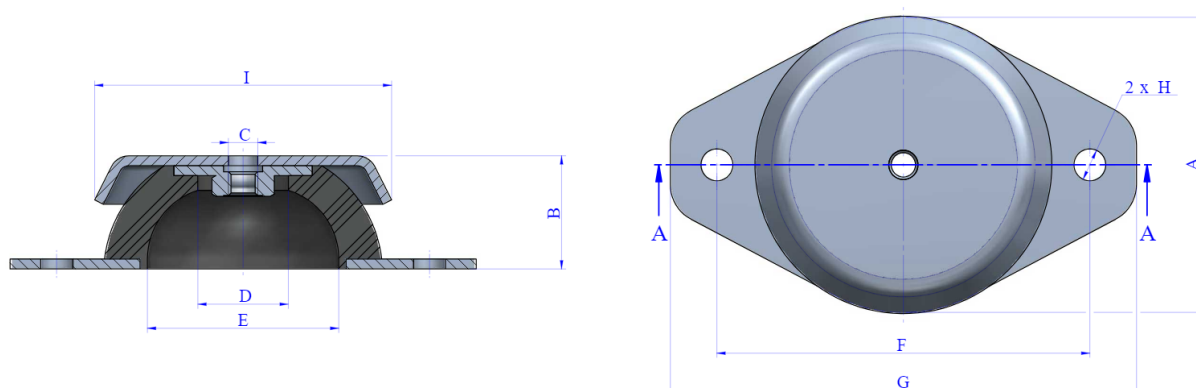

Typ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	Gewicht(gr)	Code	Max. Belastung (kg)	Härtegrad(Shore)
DSD 40 + Metalhaube	43	19	M-6	19	29	52	64	6,25	40	48	134028	4	45 Sh
											134029	10	60 Sh
											134030	15	75 Sh
DSD 60 + Metalhaube	60	23	M-6	14	39	76	95	6,5	60,5	128	134031	15	45 Sh
											134032	25	60 Sh
											134033	45	75 Sh
DSD 80 + Metalhaube	86	27	M-8	25	65	100	120	8,5	85	232	134034	75	45 Sh
											134035	110	60 Sh
											134036	150	75 Sh
DSD 100 + Metalhaube	100	28	M-10	22	67	124	149	10,5	103,5	465	134037	90	45 Sh
											134038	160	60 Sh
											134039	220	75 Sh
DSD 150 + Metalhaube	150	37	M-14	34	114	182	214	12	155	1110	134040	130	45 Sh
											134041	250	60 Sh
											134042	350	75 Sh
DSD 200 + Metalhaube	200	43,5	M-18	35	140	240	280	15	208	2736	134043	500	45 Sh
											134044	825	60 Sh
											134045	1250	75 Sh

Elastische Eigenschaften

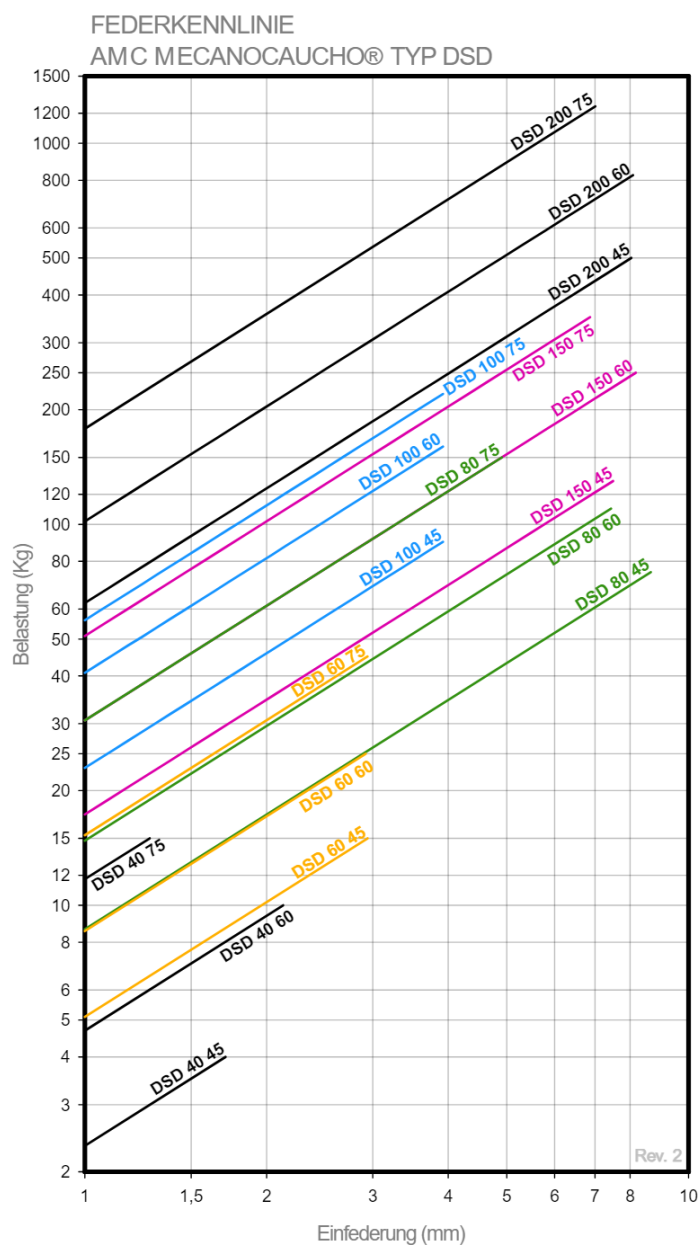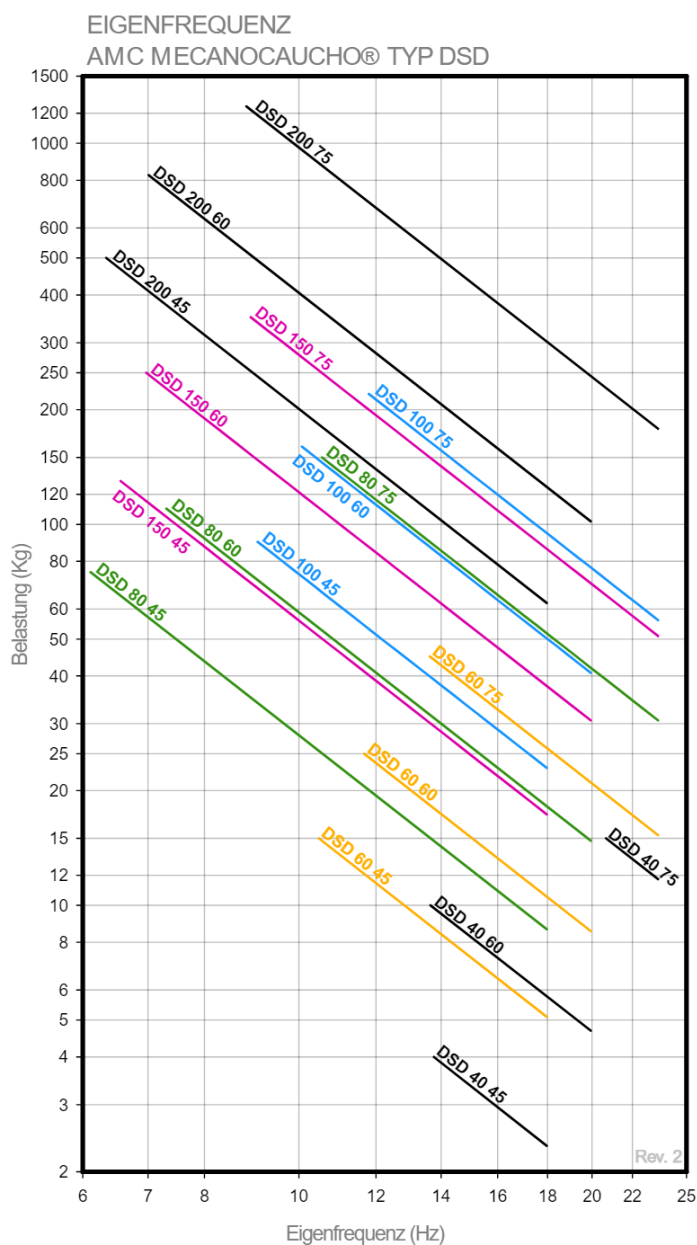

Technische Merkmale

Durch die niedrige axiale und radiale Steifigkeit ermöglicht der Schwingungsdämpfer vom Typ DSD von AMC-Mecanocaucho® eine sehr hohe Schwingungsisolierung, was aber auch mit großen Amplituden und geringer Stabilität bei dynamischer Belastung einhergeht. Das Steifigkeitsverhältnis axial zu radial ist nahezu identisch.

Dieser Schwingungsdämpfer ist nicht ausreißsicher.

