

EP 500

Soporte de base para trasdosados. Fija el canal superior y desacopla el sistema del suelo mediante una lengüeta de goma flexible.




El **EP 500** es un soporte elástico de **apoyo para trasdosados**, diseñado para fijarse en la base del sistema y permitir una instalación desacoplada respecto al suelo. El canal metálico se **atornilla directamente a la parte superior de la pieza**, mientras que una **lengüeta de goma elástica** actúa como apoyo para las placas de cartón yeso, evitando el contacto rígido con el forjado inferior.

Este diseño permite **desacoplar completamente el trasdosado del suelo**, reduciendo eficazmente la transmisión de vibraciones y ruidos estructurales. Su instalación sencilla y su funcionalidad lo convierten en una solución práctica y eficaz para mejorar el rendimiento acústico en sistemas de tabiquería seca.

Planos

E.P. 500

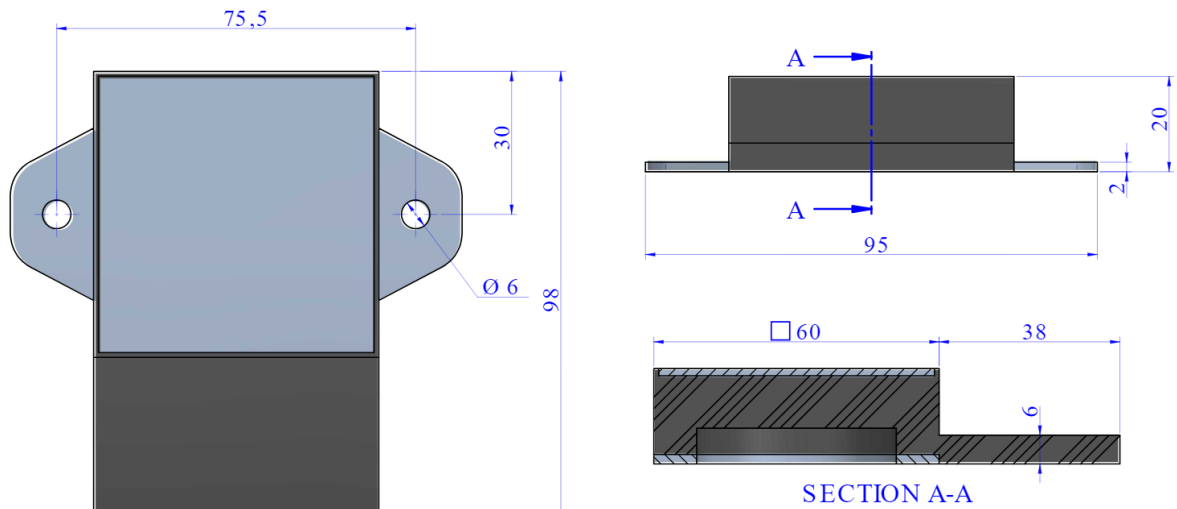

Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
E.P. 500	Amortiguador diseñado como base de apoyo de la placa de cartón yeso.	-	23156	0,135

Características Técnicas

- Soporte de **apoyo directo en suelo** para trasdosados
- Fijación superior del canal mediante **atornillado**
- **Lengüeta de goma** que evita contactos rígidos con el suelo
- Mejora el aislamiento frente a **vibraciones y ruido estructural**
- Ideal para sistemas de **placas de cartón yeso**
- Instalación simple y efectiva

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado para el coste que tiene en comparación con otras posibles soluciones.