

TLG +Sylomer®

Soporte de aluminio con Sylomer®, versátil en compresión, tracción o cizalla. Ideal para puertas de garaje y aislamiento estructural exigente.




Los **TLG + Sylomer®** son soportes diseñados para el **aislamiento de ruido estructural en edificios**, especialmente valorados en aplicaciones exigentes como la **sujeción de puertas de garaje**, maquinaria o elementos estructurales. Su principal ventaja es su **gran versatilidad de fijación**, ya que pueden instalarse trabajando en **compresión, tracción o cizalladura**, adaptándose a múltiples configuraciones de montaje.

Fabricados en **aluminio**, los soportes TLG ofrecen excelente **resistencia a la intemperie**, siendo ideales para aplicaciones exteriores. El elemento elástico de **Sylomer®**, disponible en **diferentes densidades**, garantiza un comportamiento acústico extraordinario, permitiendo ajustar cada soporte al rango de carga requerido. Esto proporciona un **aislamiento eficaz frente a vibraciones y ruido estructural** en un amplio abanico de situaciones.





Planos

TLG + Sylomer® 110 / TLG + Sylomer® 220 / TLG + Sylomer® 450 / TLG + Sylomer® 850

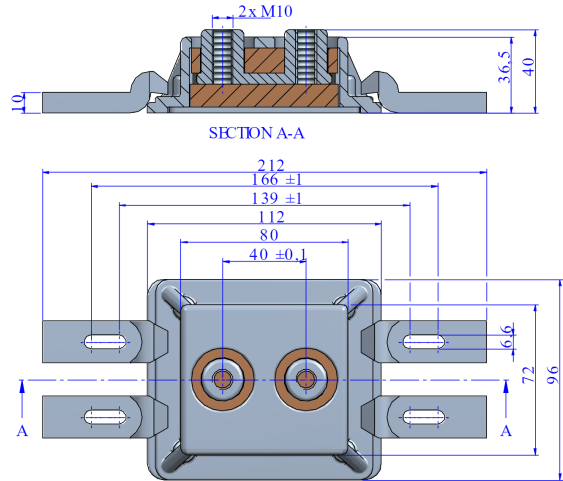

Tipo	Código	M
TLG + Sylomer® 110	176522	M-10
TLG + Sylomer® 220	176523	M-10
TLG + Sylomer® 450	176524	M-10
TLG + Sylomer® 850	176525	M-10

Propiedades elásticas

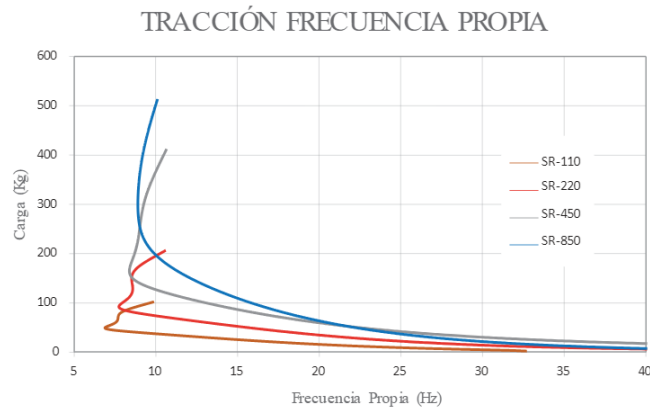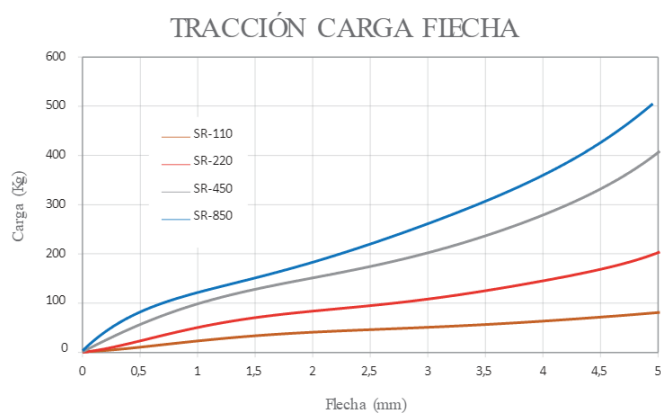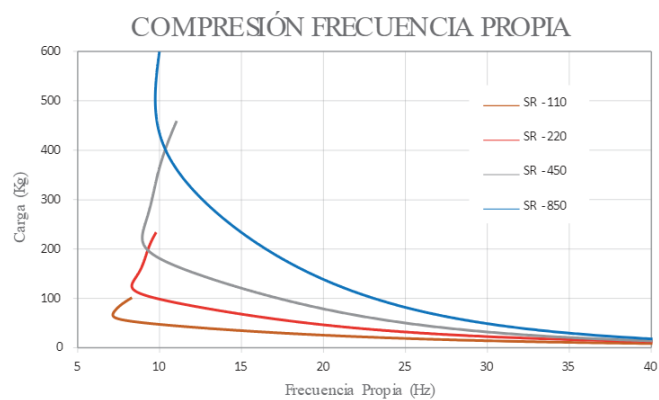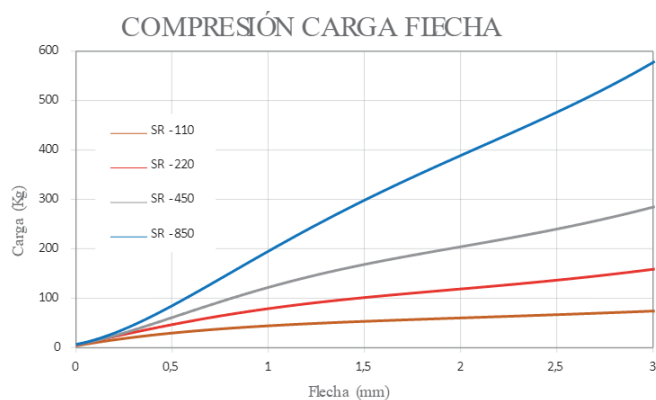

Características Técnicas

- Soporte de aluminio apto para **interior y exterior**
- Instalación versátil: trabaja en **compresión, tracción y cizalla**
- Elemento elástico de **Sylomer®** en varias densidades para distintas cargas
- Aislamiento sobresaliente frente a **vibraciones y ruido estructural**
- Muy utilizado en **puertas de garaje**, maquinaria y puntos críticos de transmisión
- Alta durabilidad en ambientes exigentes gracias a su cuerpo de aluminio

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.