FARM

Panneau acoustique ignifuge avec couche de masse lourde à l’arrière. Combine absorption acoustique et isolation au bruit aérien dans les environnements techniques.

La gamme AKUSTIKABSORBER FARM combine efficacement l’absorption acoustique aux moyennes et hautes fréquences avec un effet barrière contre le bruit aérien grâce à sa conception multicouche. Le panneau est composé d’une mousse de polyuréthane ignifuge de type F, recouverte d’une couche de polyester noir non tissé, et d’une masse lourde placée à l’arrière de l’ensemble.

Cette configuration permet à la mousse d’agir comme matériau absorbant sur la face exposée au bruit, tandis que la masse acoustique arrière augmente l’isolation en apportant une masse surfacique supplémentaire au système. Le FARM constitue ainsi une solution particulièrement adaptée aux cabines acoustiques, armoires électriques, machines, capotages et locaux techniques nécessitant à la fois une amélioration du confort acoustique intérieur et une réduction de la transmission du bruit vers l’extérieur.

La finition noire de la face visible offre un aspect sobre et technique, tandis que les différents composants présentent un comportement au feu certifié, permettant l’utilisation du FARM dans des environnements soumis à des exigences de sécurité incendie.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.

Plans

FARM-15 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FARM-15 plaque	26261	-	12	7,335

FARM-15 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FARM-15 A plaque	26263	✓	12	7,335

FARM-25 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FARM-25 plaque	26262	-	13	8,085

FARM-25 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FARM-25 A plaque	26264	✓	13	8,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.

Propriétés élastiques

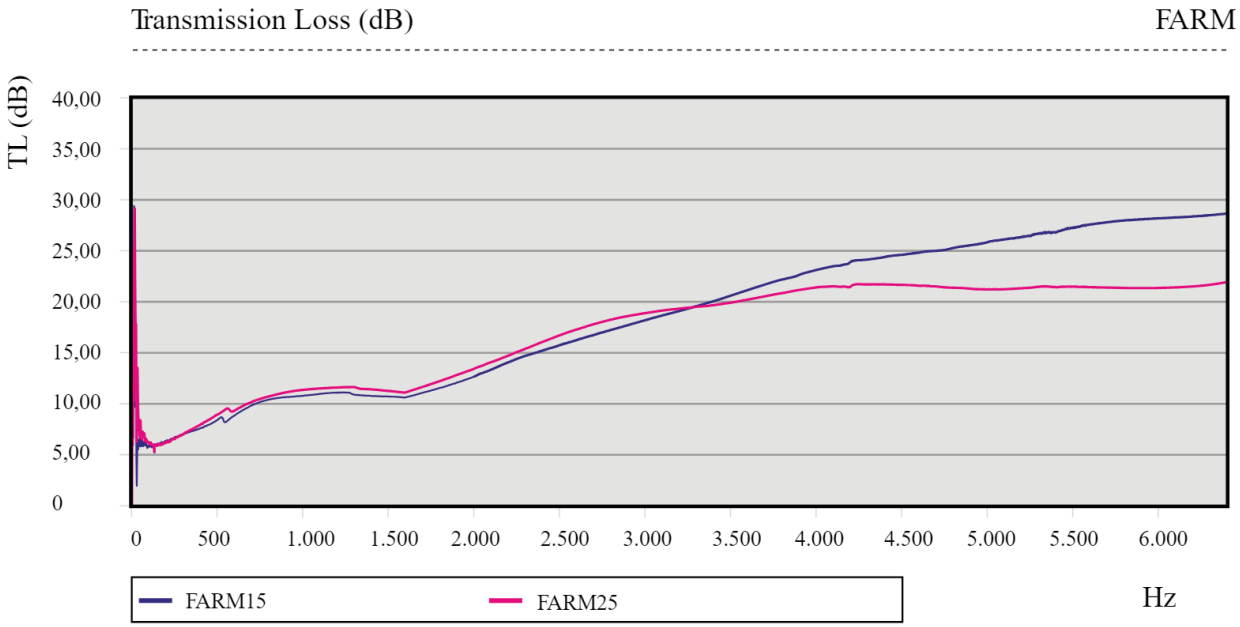

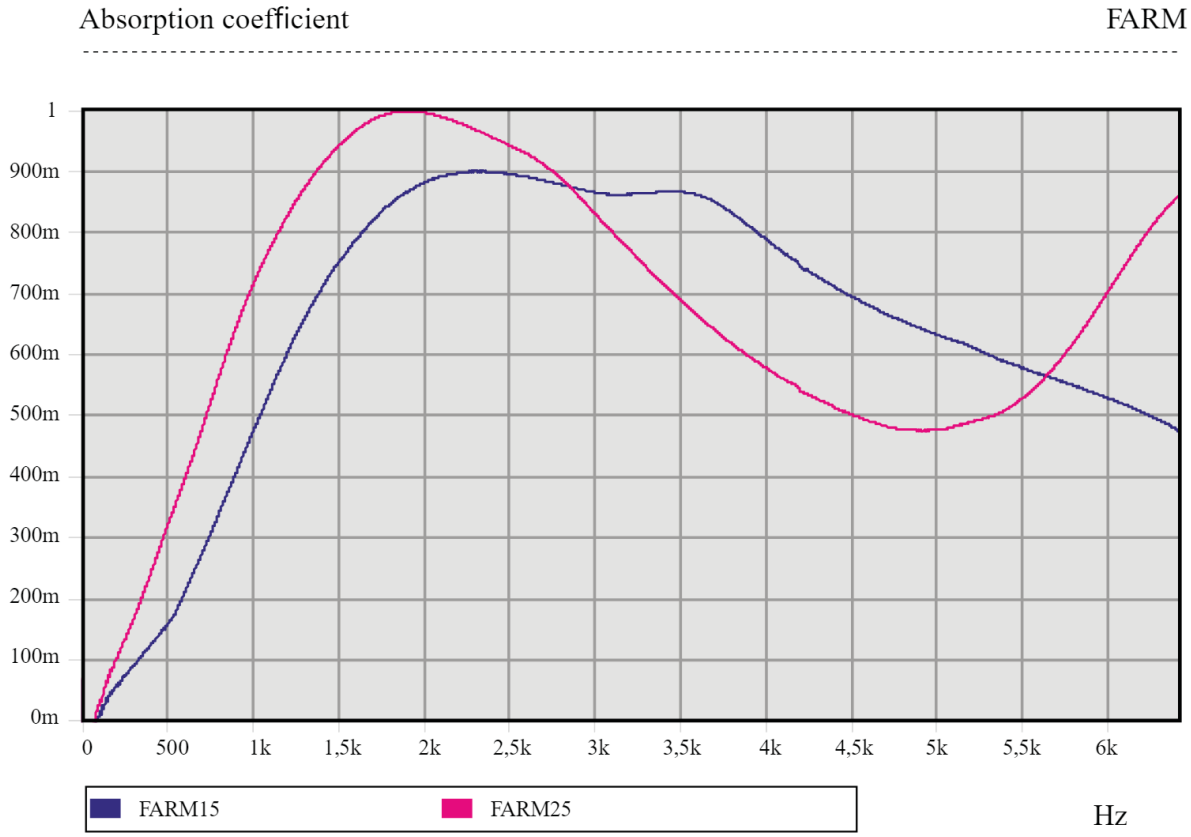

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.

Caractéristiques techniques

• CompositionFilm noir non tissé, mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1 et masse lourde viscoélastique de 5 kg/m2.

• Épaisseurs15mm 25mm

Formats

• Sheets1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.