

FD

Absorbant acoustique en mousse ignifuge avec revêtement beige en PVC microperforé. Bonne absorption acoustique et résistance superficielle pour les aménagements techniques ou décoratifs.



La gamme AKUSTIKABSORBER FD est composée de panneaux absorbants constitués d'une mousse de polyuréthane ignifuge de type F (classement M1 de réaction au feu), recouverte d'une finition en PVC microperforé de couleur beige. Ce revêtement permet au son de pénétrer dans la mousse et préserve ainsi ses propriétés d'absorption acoustique, tout en protégeant le matériau contre la poussière, les frottements et les particules en suspension.

La microperforation du film PVC offre un équilibre entre protection superficielle et transparence acoustique, permettant au matériau de conserver une bonne capacité d'absorption aux moyennes et hautes fréquences. Il est particulièrement adapté aux locaux techniques, cabines acoustiques et revêtements intérieurs de machines. La mousse ignifuge permet également son utilisation dans les environnements nécessitant un comportement au feu certifié.

La finition extérieure beige du FD lui confère un aspect soigné, particulièrement adapté aux applications visibles nécessitant une bonne intégration esthétique sans compromettre les performances acoustiques ni la résistance superficielle. Son installation est simple et le produit peut être fourni avec un adhésif technique ou dans des formats personnalisés.



Plans

FD-15 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FD-15 plaque	26231	-	13	1,335

FD-15 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FD-15 A plaque	26233	✓	13	1,335


FD-25 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FD-25 plaque	26232	-	11	2,085

FD-25 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FD-25 A plaque	26234	✓	11	2,085

Propriétés élastiques

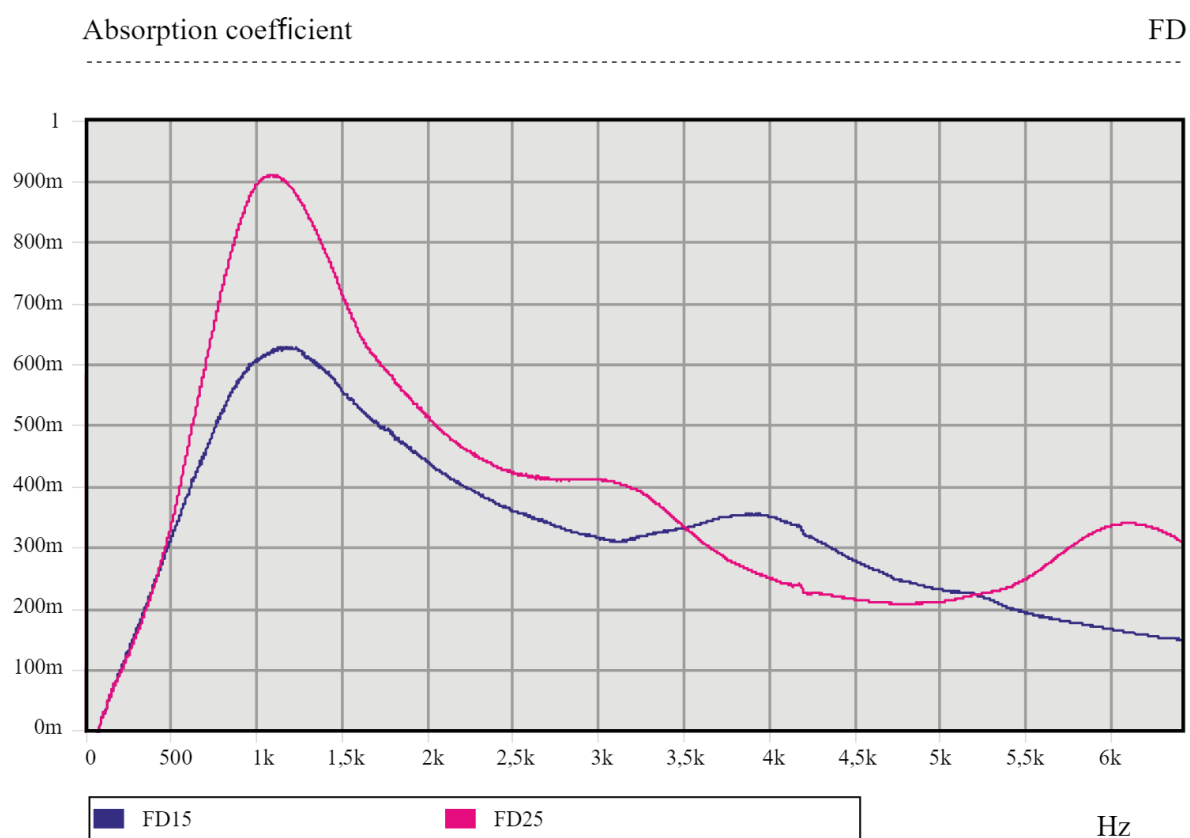

Caractéristiques techniques

- Composition Revêtement PVC couleur beige perforé et mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1.
- Épaisseurs 15mm | 25mm

Formats

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
- Rolls Consult for roll manufacturing.