


FDM

Panel acústico ignífugo con masa pesada y acabado en PVC perforado. Buena absorción y estética para interiores técnicos y de cabinas.

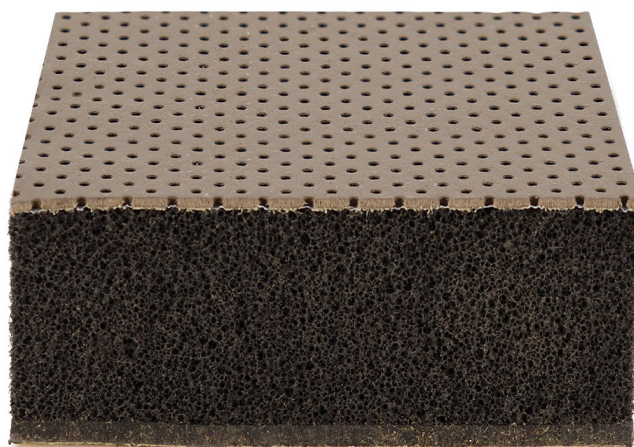

El FDM es un panel acústico técnico que integra absorción, aislamiento y estética en una solución compacta, especialmente indicada para interiores de cabinas, recintos técnicos y aplicaciones donde el diseño también importa. Está compuesto por una espuma ignífuga tipo F, una capa posterior de masa pesada adherida para reforzar el aislamiento del ruido aéreo, y un revestimiento frontal de PVC perforado beige que combina buena absorción acústica con un acabado limpio y profesional.

La espuma tipo F proporciona una base flexible y eficaz para la absorción de frecuencias medias y altas. La masa pesada adherida al reverso actúa como barrera acústica, mejorando notablemente la atenuación del sonido transmitido. El revestimiento superficial de PVC perforado, además de proteger la espuma, permite el paso del sonido hacia el núcleo absorbente, manteniendo una estética cuidada ideal para espacios cerrados o visibles.

Gracias a esta configuración multicapa, el FDM es una opción muy adecuada para cabinas de maquinaria, vehículos industriales, salas de control, cerramientos acústicos o paneles interiores donde se busca un equilibrio entre rendimiento técnico y apariencia.



Planos

FDM-15 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
FDM-15 plancha	26281	-	15	7,335

FDM-15 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
FDM-15 A plancha	26283	✓	15	7,335



FDM-25 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
FDM-25 plancha	26282	-	13	8,085

FDM-25 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
FDM-25 A plancha	26284	✓	13	8,085

Propiedades elásticas

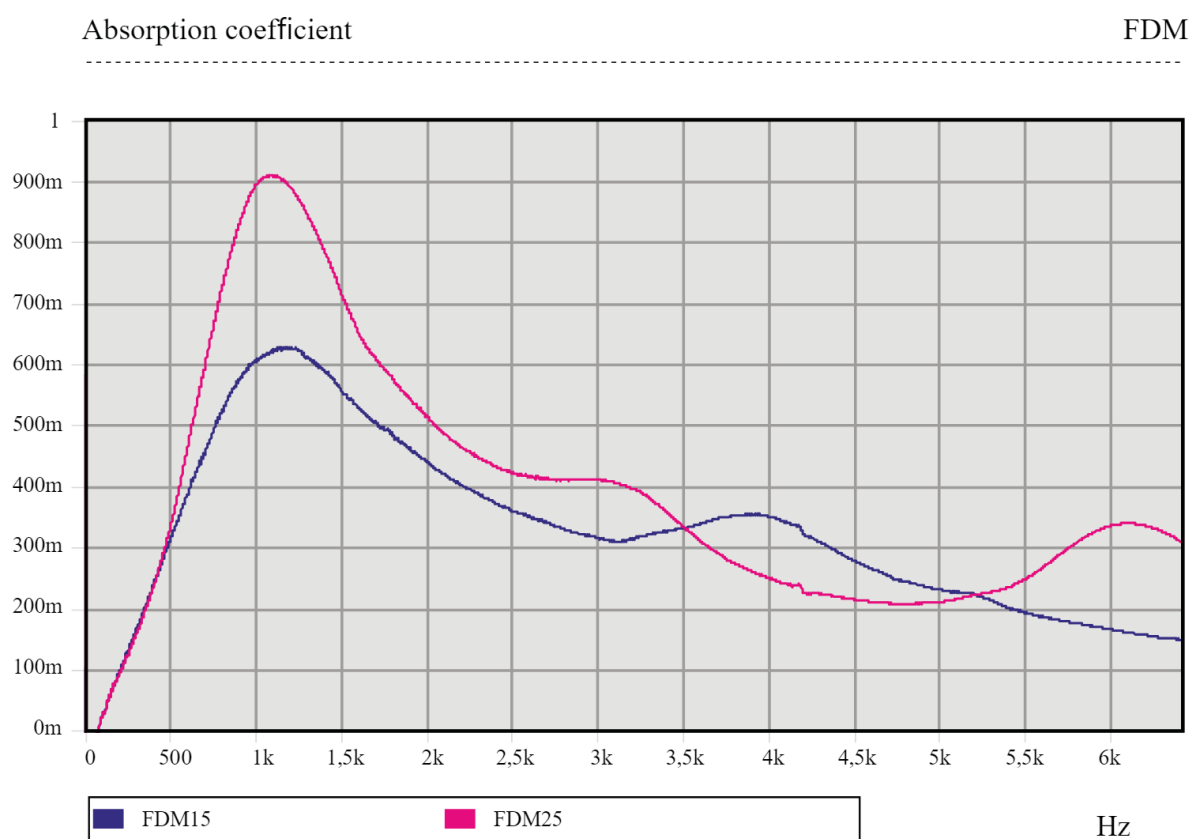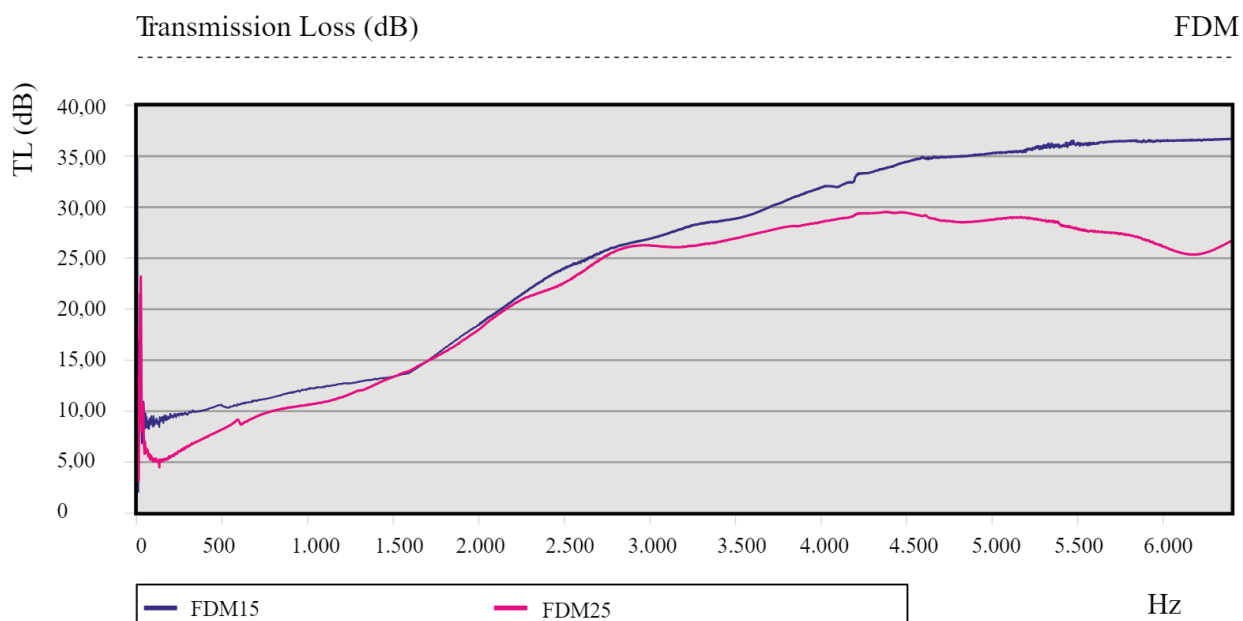

Características Técnicas

- Núcleo de espuma ignífuga tipo F con propiedades absorbentes.
- Capa posterior de masa pesada adherida para refuerzo del aislamiento.
- Revestimiento superficial de PVC perforado: elegante, funcional y resistente.
- Buena absorción en frecuencias medias y altas.
- Aislamiento acústico mejorado gracias al efecto combinado de masa y absorción.
- Ideal para interiores de cabinas, maquinaria, salas técnicas o vehículos.
- Acabado limpio y fácil de mantener.

15mm 25mm

Formatos

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.

Ventajas

Alta capacidad absorbente

Este material tiene alta porosidad y permite reducir las reflexiones y reducir el tiempo de reverberación en recintos por su gran capacidad de absorción