

PARACOLPI CILINDRICI

Supporto in gomma cilindrico con base robusta, progettato per assorbire forti impatti e sostenere carichi pesanti in macchinari e attrezzature industriali.




I paracolpi utilizzati come fine corsa, o i limitatori di elementi in movimento, provocano sforzi molto elevati al momento del colpo e quindi danno luogo ad ammaccature e ad un deterioramento rapido, accompagnati da un rumore spesso inaccettabile, soprattutto quando si tratta di colpi ripetuti periodicamente. I paracolpi elastici eliminano completamente questi inconvenienti, dato che utilizzano un materiale insonorizzante come la gomma. Il paracolpo cilindrico, ha una superficie piana di gomma e quindi dà una risposta immediata al colpo, senza ampliare eccessivamente la corsa dell'organo in movimento.



Disegni

T -100 / T -150 / T - 250

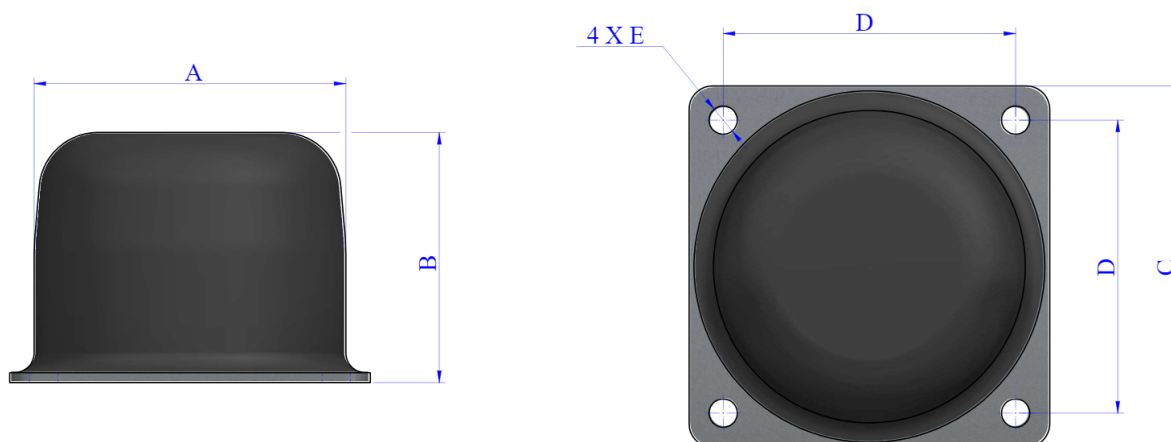

Tipo	Codice	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Peso(kg)	Energia(Nm)
T -100	117011	1020	-	100	86	125	100	9	1.378	1120
T -150	117001	5000	50	160	125	185	150	13,5	4.205	1250
T - 250	117002	40000	100	250	208	315	250	14,5	18	12500

Caratteristiche tecniche

I paracolpi elastici sono fabbricati con una mescola di gomma che consente grandi deformazioni con un notevole assorbimento di energia.

Su richiesta possono essere realizzate con una gomma a grande assorbimento. L'assorbimento di energia diventa quindi irreversibile e si oppone al fenomeno del rimbalzo.

