

Piedini livellanti fissi in poliammide

Piede livellante fisso con base in poliammide e stelo in acciaio zincato o inox. Leggero, resistente ed economico per macchinari.



Basi in poliammide rinforzata con fibra di vetro.

Perni in acciaio inossidabile o acciaio.


Perni a snodo o fissi.

Boccole filettate per tubi quadrati e tondi



Disegni

ACCIAIO / ACCIAIO INOSSIDABILE

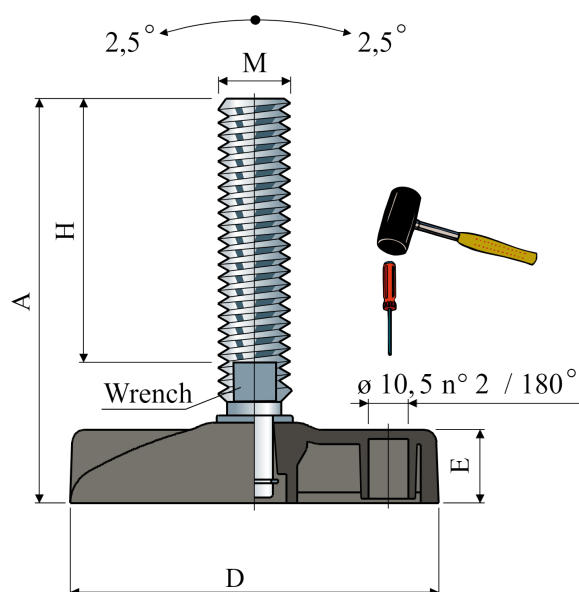

Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	A(mm)	D(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Peso(kg)
ACCIAIO	159504	3300	159	102	20	119	M16x119	0.255
	159505	4500	156	124	24	107	M20x100	0.378
ACCIAIO INOSSIDABILE	159514	3300	159	102	20	119	M16x119	0.255
	159515	4500	156	124	24	107	M20x100	0.378