


Fixation akustik super T-60

Fixation renforcée pour profils CD60/27 avec système Super Ancrage, offrant une sécurité maximale et une résistance certifiée à 6 kN.

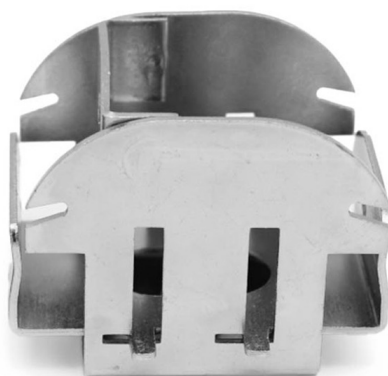


Les accessoires **SUPER FIXATION** offrent une grande flexibilité d'installation pour les suspentes antivibratiles utilisant des **profils CD60/27**, avec possibilité de fixation aux solives aussi bien latéralement que verticalement.

L'accessoire **Super Fixation** assure une fixation sûre grâce à un **levier métallique qui vient verrouiller le profil CD60/27 lors du serrage**. Ce système offre une **résistance élevée à la traction, certifiée à 6 kN**, et garantit une fixation fiable pour les applications exigeantes.

Plans

Fixation t-60

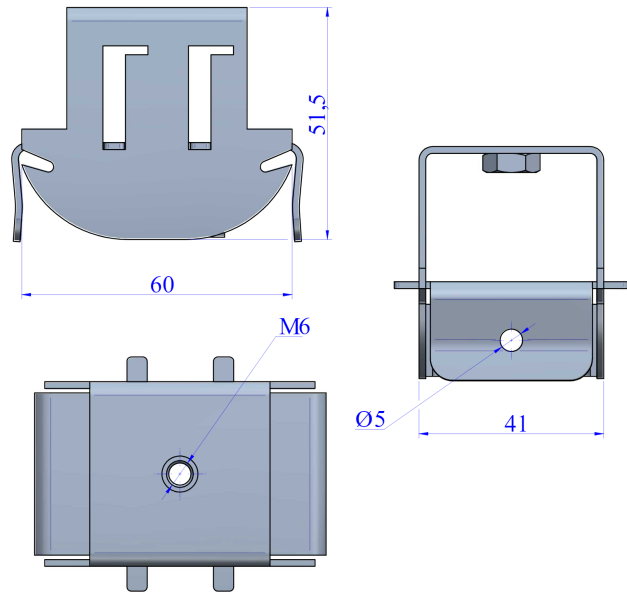

Type	Code
Fixation t-60	606749

Caractéristiques techniques

La résistance aux forces de traction a été mesurée par l'institut technologique indépendant TECNALIA, rapport # 28125-2 avec des forces de traction de résistance jusqu'à 6kN.

Le traitement anticorrosion zingué permet de résister aux environnements corrosifs difficiles.