

# Supporti FZM

Supporto metallico con rete in acciaio inossidabile, adatto per alte temperature e ambienti impegnativi.




I supporti AMC Mecanocaucho FZM sono ideali per applicazioni dinamiche in presenza di elevate temperature fino a 300° C.

Il suo specifico design, consente di ottenere valori di rigidezza simili a trazione e compressione. Questa caratteristica è particolarmente utile nelle applicazioni dove le vibrazioni in senso verticale sono predominanti. Le parti metalliche sono robuste e incorporano un dispositivo in sicurezza per resistere alle forze di trazione.


## Disegni

FZM 100-015 + KIT M12 / FZM 100-023 + KIT M12 / FZM 100-028 + KIT M12

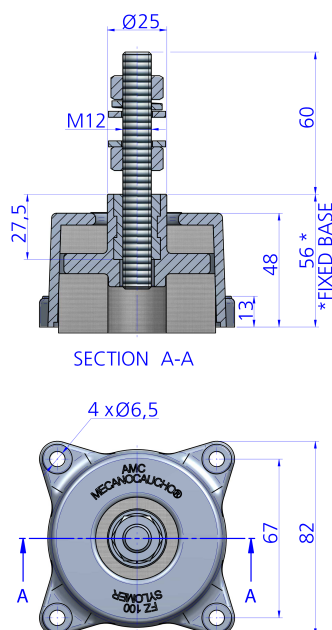



| Tipo                  | Carico Max.(kg) | Peso(gr) | Codice |
|-----------------------|-----------------|----------|--------|
| FZM 100-015 + KIT M12 | 120             | 842      | 176622 |
| FZM 100-023 + KIT M12 | 180             | 842      | 176628 |
| FZM 100-028 + KIT M12 | 250             | 842      | 176634 |

**FZM 100-015 / FZM 100-023 / FZM 100-028**

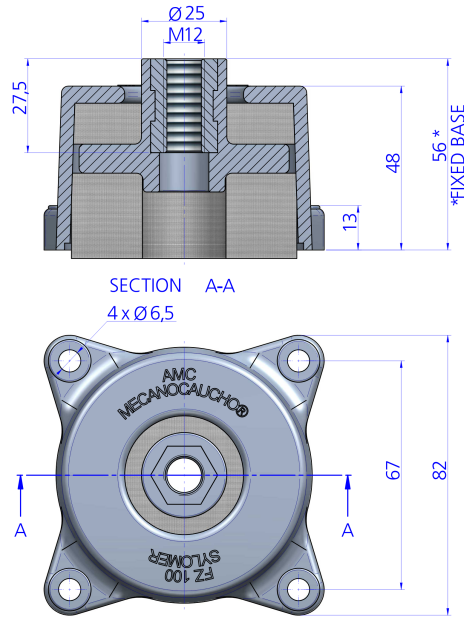

| Tipo        | Carico Max.(kg) | Peso(gr) | Codice |
|-------------|-----------------|----------|--------|
| FZM 100-015 | 120             | 761      | 176621 |
| FZM 100-023 | 180             | 761      | 176627 |
| FZM 100-028 | 250             | 761      | 176633 |

## Proprietà elastiche

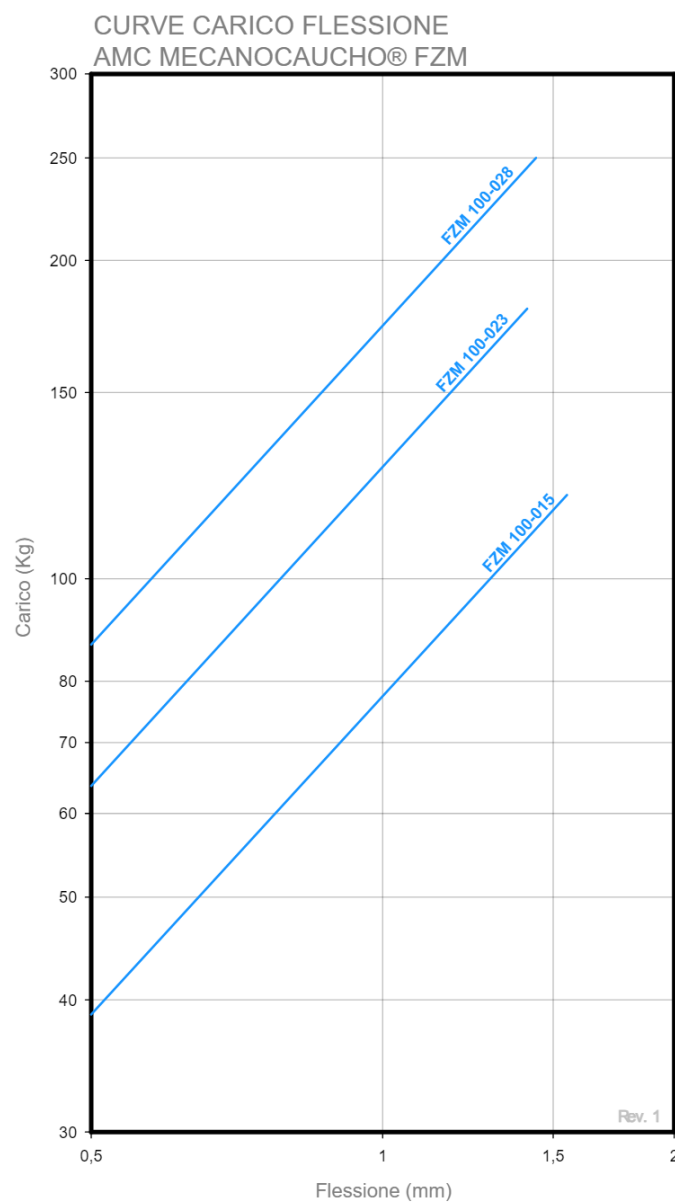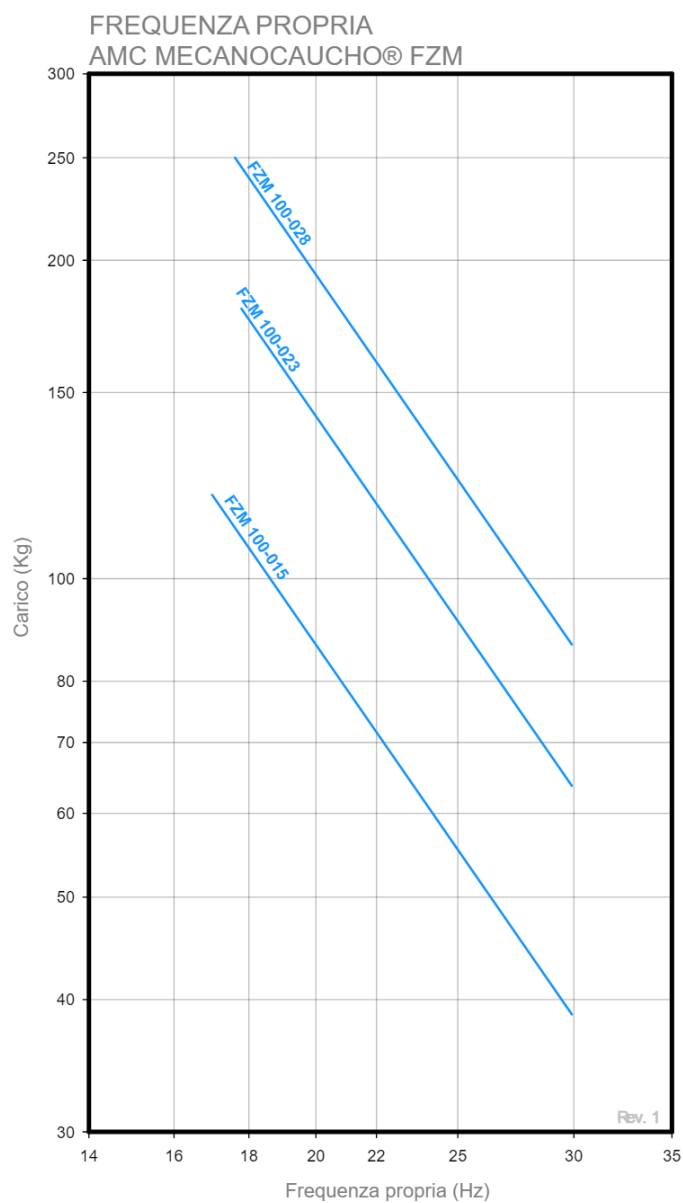

## Caratteristiche tecniche

La campana in fusione di alluminio è stata progettata per resistere a grandi shock dinamici mentre il filo di acciaio inossidabile si compatta per evitare i relativi spostamenti.

La maglia di filo di acciaio inossidabile e la parte superiore in alluminio forniscono una elevata resistenza alla corrosione marina, migliorando le prestazioni dei tradizionali antivibranti marini. Il dispositivo di sicurezza limita il movimento ascendente verticale. Le proprietà di smorzamento della rete metallica in acciaio inox permettono di ottenere una bassa amplificazione della risonanza mantenendo gli elementi sospesi stabili.