


Suspentes antivibratiles Grand Akustik 1 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles renforcées en Sylomer® pour plafonds suspendus et équipements techniques. Charges de 40 à 150 kg.

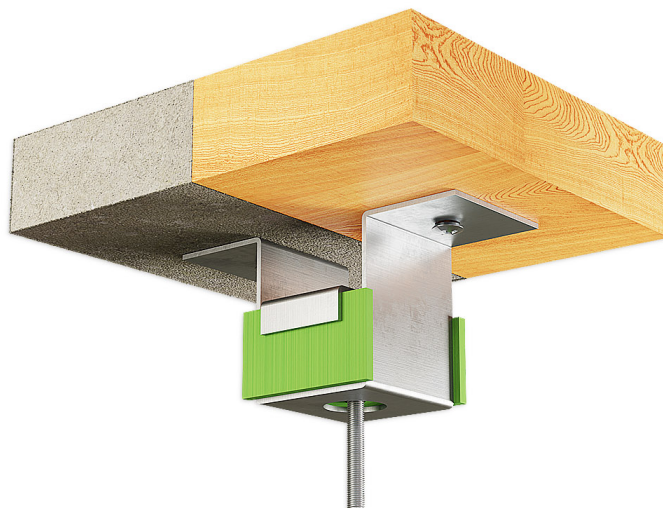

Les **suspentes antivibratiles Grand Akustik 1 + Sylomer®** sont conçues pour la désolidarisation de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques** nécessitant des capacités de charge élevées.



L'élément élastique en **Sylomer®**, un polyuréthane microcellulaire à hautes performances, assure une isolation efficace des vibrations et du **bruit solide**, tout en offrant une réponse stable sous charge.

La conception renforcée de la gamme **Grand Akustik** permet de supporter des **charges de 40 à 150 kg par suspente**, ce qui la rend particulièrement adaptée aux installations suspendues plus lourdes.




Plans

Grand Akustik 1 + Sylomer®60 Type A / Grand Akustik 1 + Sylomer®100 Type A / Grand Akustik 1 + Sylomer®150 Type A

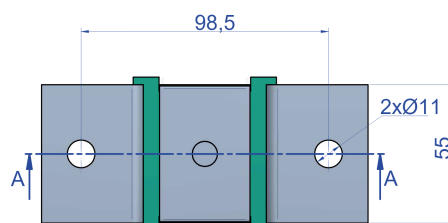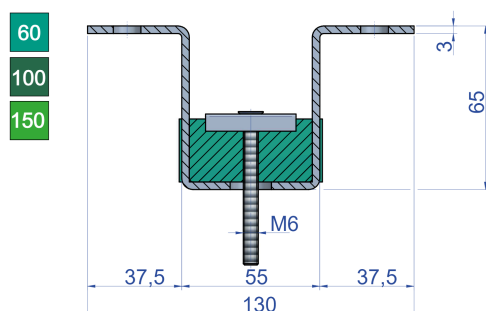


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Grand Akustik 1 + Sylomer®60 Type A	Se fixe directement au plafond au moyen de deux trous et au profilé au moyen d'une vis mâle "type A".	60	23601	M6	0.394
Grand Akustik 1 + Sylomer®100 Type A	Se fixe directement au plafond au moyen de deux trous et au profilé au moyen d'une vis mâle "type A".	100	23594	M6	
Grand Akustik 1 + Sylomer®150 Type A	Se fixe directement au plafond au moyen de deux trous et au profilé au moyen d'une vis mâle "type A".	150	23617	M6	

Grand Akustik 1 + Sylomer®60 Type B / Grand Akustik 1 + Sylomer®100 Type B / Grand Akustik 1 + Sylomer®150 Type B






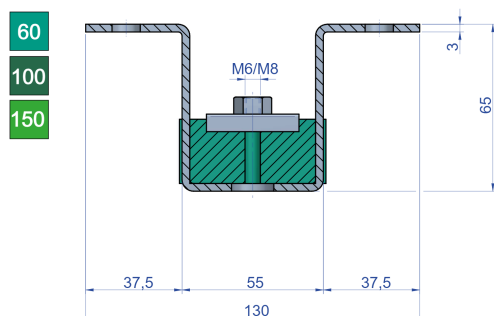


SECTION A-A

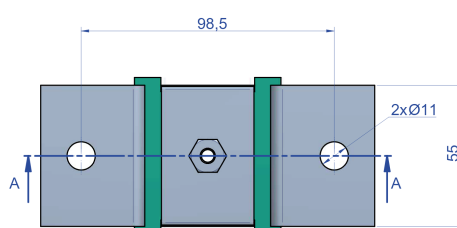

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Grand Akustik 1 + Sylomer®60 Type B	Se fixe directement au plafond au moyen de deux trous et au profilé au moyen d'une fixation femelle "type B".	60	23609	M6	0.394
			23635	M8	0.34
Grand Akustik 1 + Sylomer®100 Type B	Grand Akustik 1 + Sylomer®100 Type B	Se fixe directement au plafond au moyen d'une vis et au profilé au moyen d'une vis "type A".	100	23595	M6
				23670	M8
Grand Akustik 1 + Sylomer®150 Type B	Grand Akustik 1 + Sylomer®150 Type B	Se fixe directement au plafond au moyen de deux trous et au profilé au moyen d'une fixation femelle "type B".	150	23625	M6
				23636	M8

Propriétés élastiques

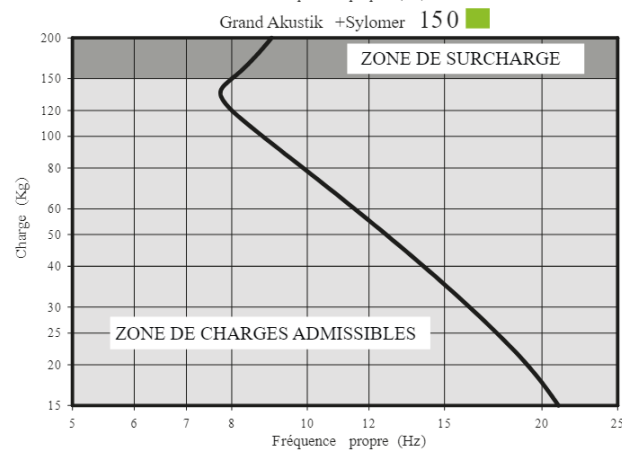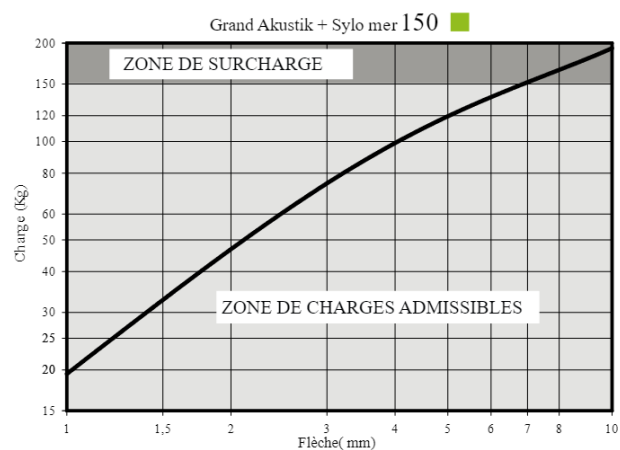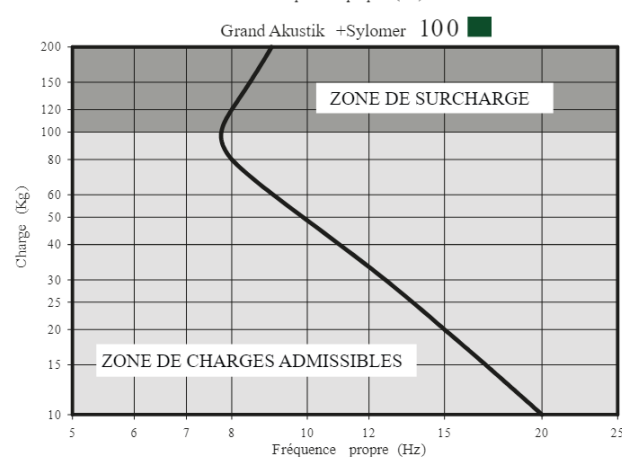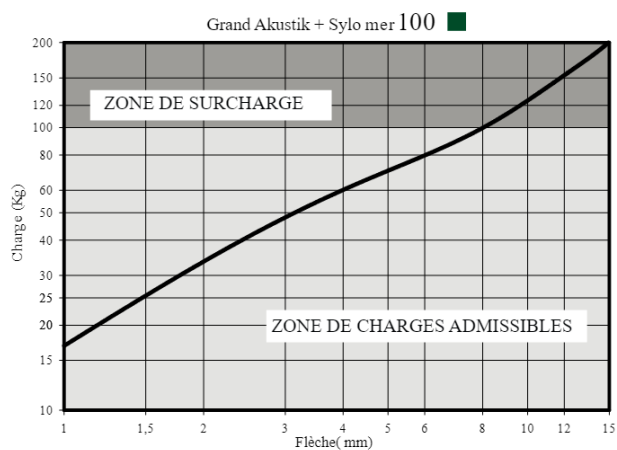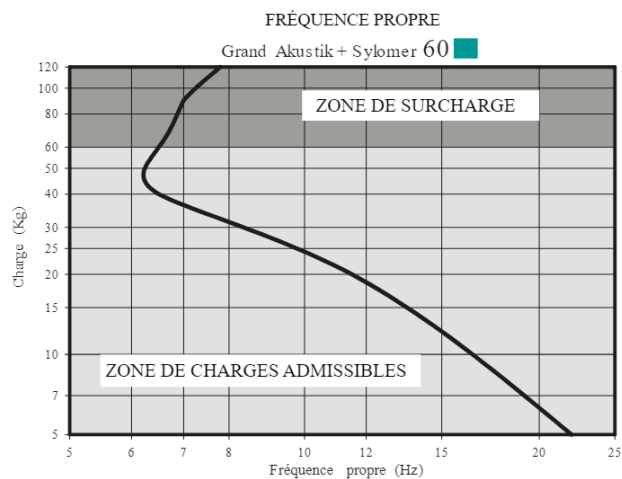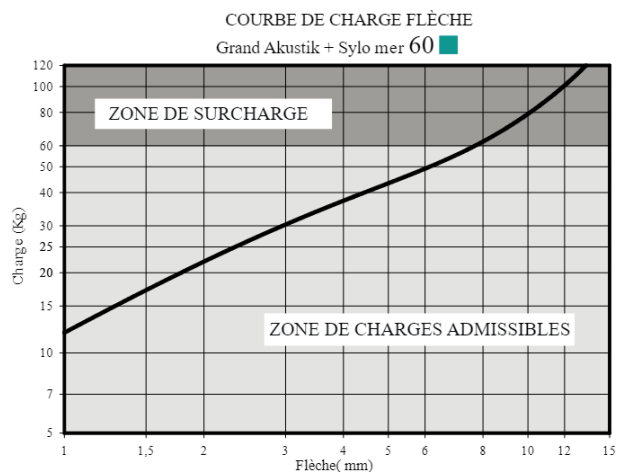

Caractéristiques techniques

Ces supports antivibratoires sont fabriqués en deux mélanges spéciaux de Sylomer® pour une meilleure adaptation à la charge de chaque application. Une grande variété de cadres métalliques et d'éléments de fixation facilite leur installation, pour une meilleure adaptation à chaque type de travaux.

La robustesse de leurs parties métalliques leur permet de supporter des charges de traction comprises entre 650 et 1000 Kg. Ils sont livrés avec un traitement anticorrosif capable de résister aux environnements les plus exigeants.

