

Suspentes antivibratiles Grand Akustik 2 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles renforcées avec fixation par tige filetée et élément élastique en Sylomer®. Pour plafonds suspendus et équipements jusqu'à 150 kg.




Les **suspentes antivibratiles Grand Akustik 2 + Sylomer®** sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, en réduisant la transmission des vibrations et du bruit solide à la structure porteuse.

L'élément élastique en **Sylomer®**, en polyuréthane microcellulaire, assure une désolidarisation efficace et permet d'adapter les performances de la suspente aux différentes charges de l'installation.

La conception renforcée de la gamme **Grand Akustik** permet de supporter des **charges allant jusqu'à 150 kg par suspente**, ce qui la rend particulièrement adaptée aux plafonds lourds et aux équipements techniques suspendus.



Plans

Grand Akustik 2 + Sylomer®60 Type A / Grand Akustik 2 + Sylomer®100 Type A / Grand Akustik 2 + Sylomer®150 Type A

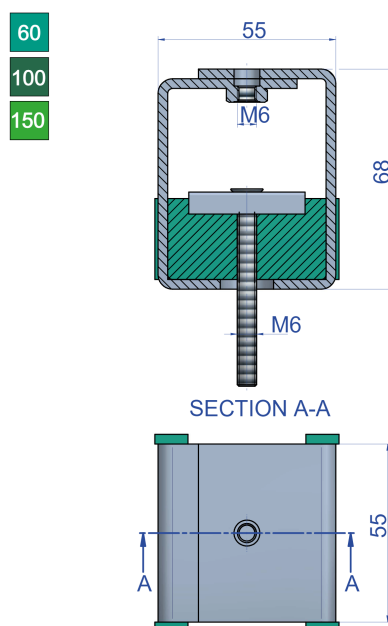







Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Grand Akustik 2 + Sylomer®60 Type A	Se fixe au plafond au moyen d'une fixation femelle "type B" et au profilé au moyen d'une vis "type A".	60	23605	M6	0.396
	Grand Akustik 2 + Sylomer®100 Type A	Se fixe au plafond au moyen d'une fixation femelle "type B" et au profilé au moyen d'une vis "type A".	100	23596	M6
	Grand Akustik 2 + Sylomer®150 Type A	Se fixe au plafond au moyen d'une fixation femelle "type B" et au profilé au moyen d'une vis "type A".	150	23621	M6

Grand Akustik 2 + Sylomer®60 Type B / Grand Akustik 2 + Sylomer®100 Type B / Grand Akustik 2 + Sylomer®150 Type B

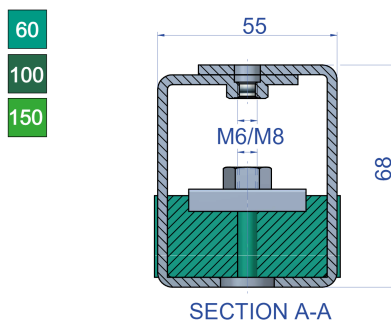

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Grand Akustik 2 + Sylomer®60 Type B	Se fixe au plafond et au profilé au moyen de fixations femelles "type B".	60	23613	M6	0.396
			23676	M8	0.41
Grand Akustik 2 + Sylomer®100 Type B	Se fixe au plafond et au profilé au moyen de fixations femelles "type B".	100	100	23597	M6
				23290	M8
Grand Akustik 2 + Sylomer®150 Type B	Se fixe au plafond et au profilé au moyen de fixations femelles "type B".	150	150	23629	M6
				23638	M8

Propriétés élastiques

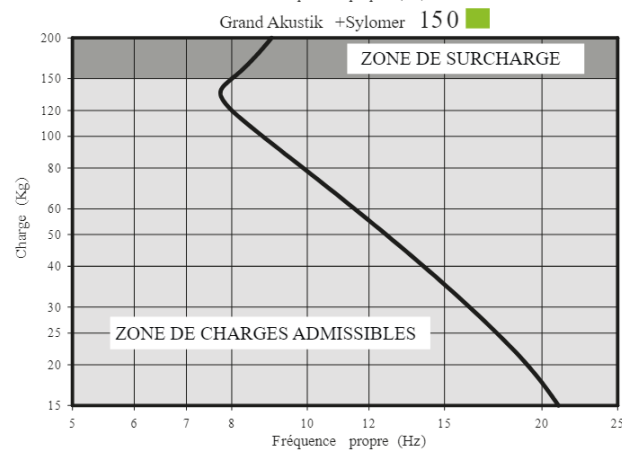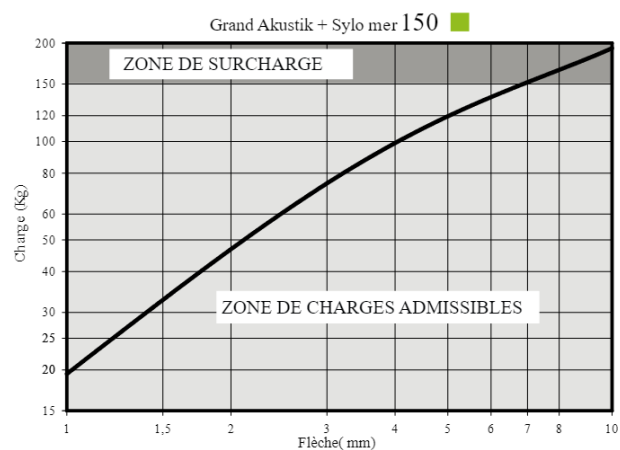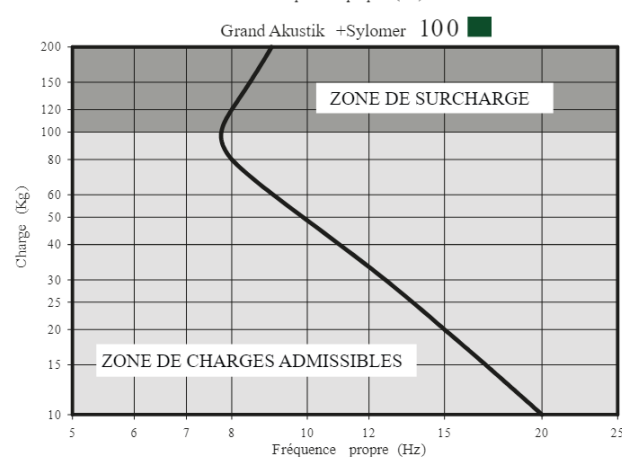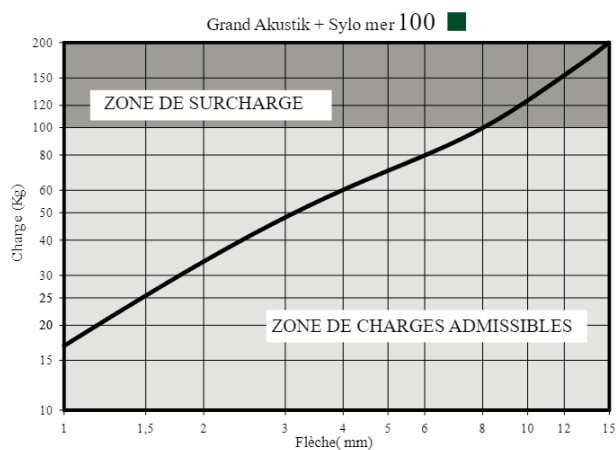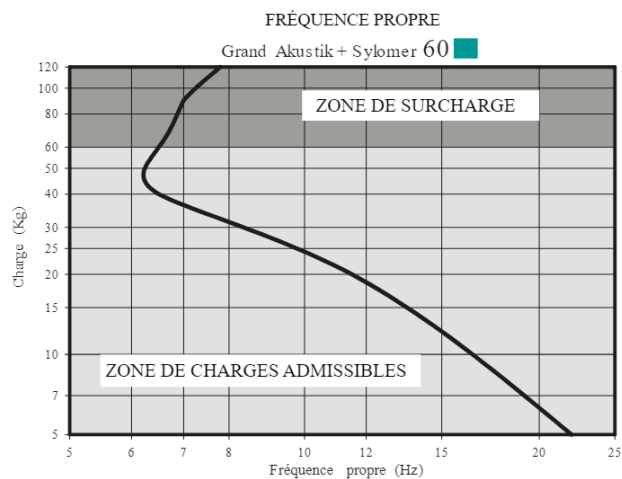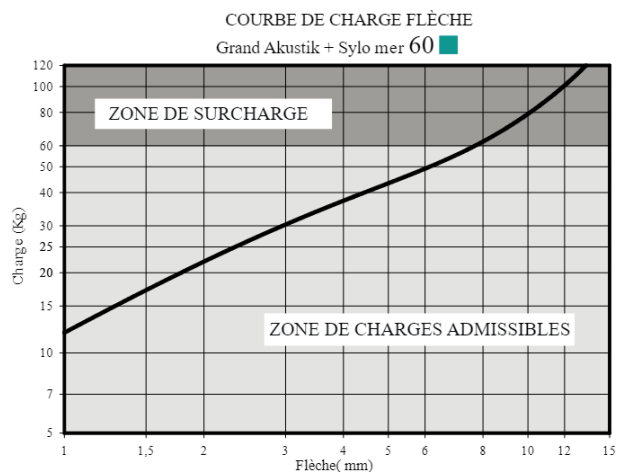

Caractéristiques techniques

Ces supports antivibratoires sont fabriqués en deux mélanges spéciaux de Sylomer® pour une meilleure adaptation à la charge de chaque application. Une grande variété de cadres métalliques et d'éléments de fixation facilite leur installation, pour une meilleure adaptation à chaque type de travaux.

La robustesse de leurs parties métalliques leur permet de supporter des charges de traction comprises entre 650 et 1000 Kg. Ils sont livrés avec un traitement anticorrosif capable de résister aux environnements les plus exigeants.