

Suspentes antivibratiles Grand Akustik 3 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles renforcées pour fixation sur profilés en T avec élément élastique en Sylomer®. Pour plafonds suspendus et équipements techniques.




Les **suspentes antivibratiles Grand Akustik 3 + Sylomer®** sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, en réduisant la transmission des vibrations et du bruit solide à la structure porteuse.

L'élément élastique en **Sylomer®**, en polyuréthane microcellulaire, assure une désolidarisation efficace et permet d'adapter les performances de la suspente aux différentes charges de l'installation.

La configuration **Grand Akustik 3** est spécialement conçue pour le **montage sur profilés en T**, offrant une fixation robuste et adaptable aux différentes configurations rencontrées sur chantier.


Plans

Grand Akustik3 + Sylomer®60 Type A / Grand Akustik 3 + Sylomer®100 Type A / Grand Akustik3 + Sylomer®150 Type A

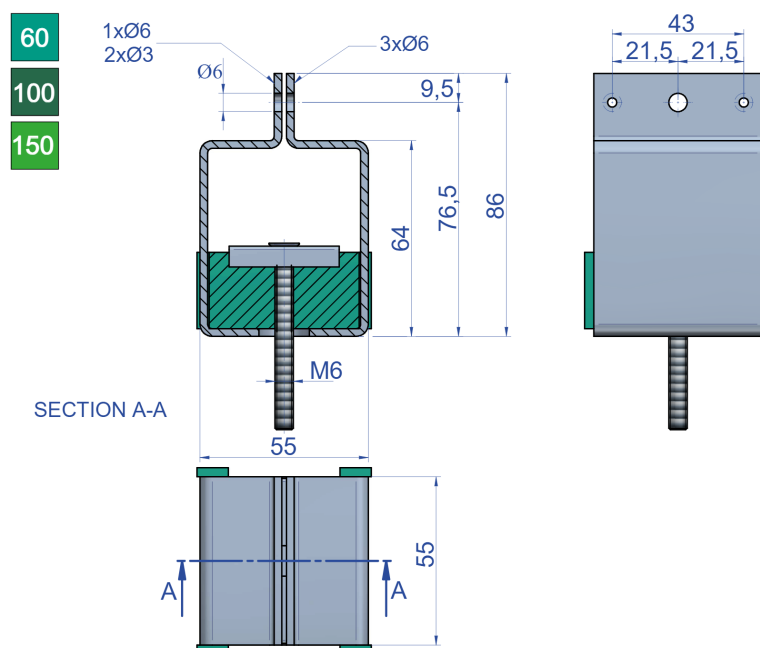







Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Grand Akustik3 + Sylomer®60 Type A	Se fixe directement au plafond au moyen d'une vis et au profilé type "double T inversé" grâce à la conception de son cadre.	60	23607	M6	0.396
Grand Akustik 3 + Sylomer®100 Type A	Se fixe directement au plafond au moyen d'une vis et au profilé type "double T inversé" grâce à la conception de son cadre.	100	23598	M6	
Grand Akustik3 + Sylomer®150 Type A	Se fixe directement au plafond au moyen d'une vis et au profilé type "double T inversé" grâce à la conception de son cadre.	150	23623	M6	

Grand Akustik 3 + Sylomer®60 Type B / Grand Akustik 3 + Sylomer®100 Type B / Grand Akustik 3 + Sylomer®150 Type B

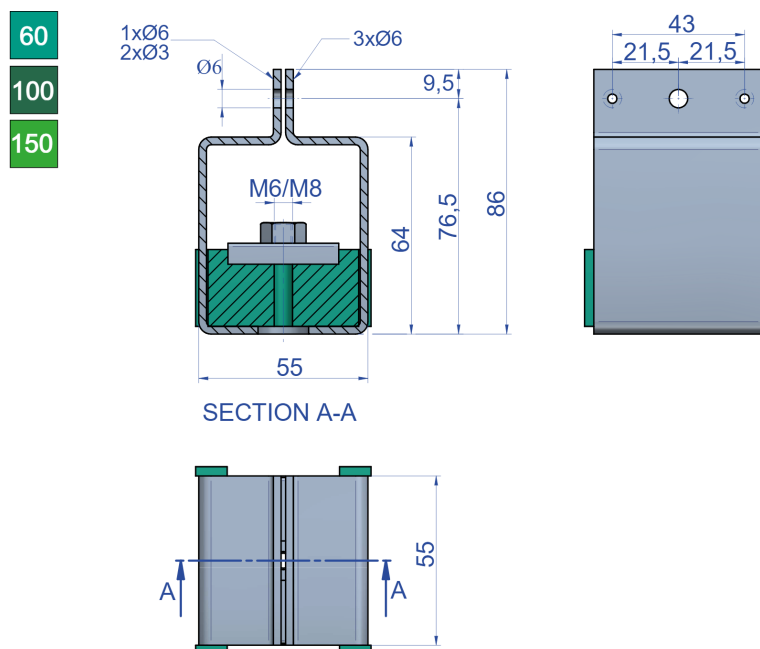

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Grand Akustik 3 + Sylomer®60 Type B	Se fixe directement au plafond au moyen d'une fixation femelle "type B" et au profilé type "double T inversé" grâce à la conception de son cadre.	60	23615	M6	0.396
			23884	M8	0.396
Grand Akustik 3 + Sylomer®100 Type B	Grand Akustik 3 + Sylomer®100 Type B	Se fixe directement au plafond au moyen d'une fixation femelle "type B" et au profilé type "double T inversé" grâce à la conception de son cadre.	100	23599	M6
				23885	M8
Grand Akustik 3 + Sylomer®150 Type B	Grand Akustik 3 + Sylomer®150 Type B	Se fixe directement au plafond au moyen d'une fixation femelle "type B" et au profilé type "double T inversé" grâce à la conception de son cadre.	150	23631	M6
				23639	M8

Propriétés élastiques

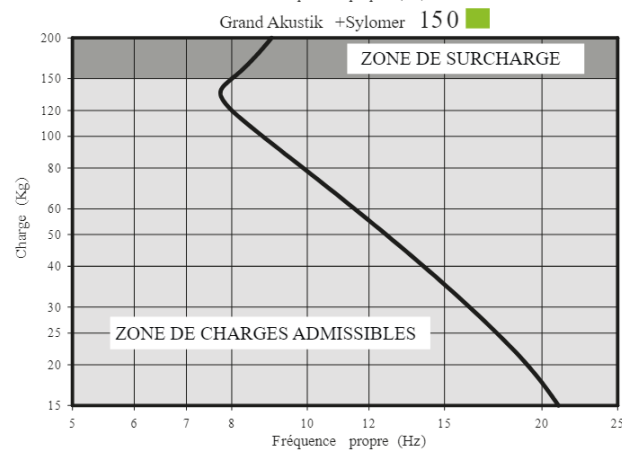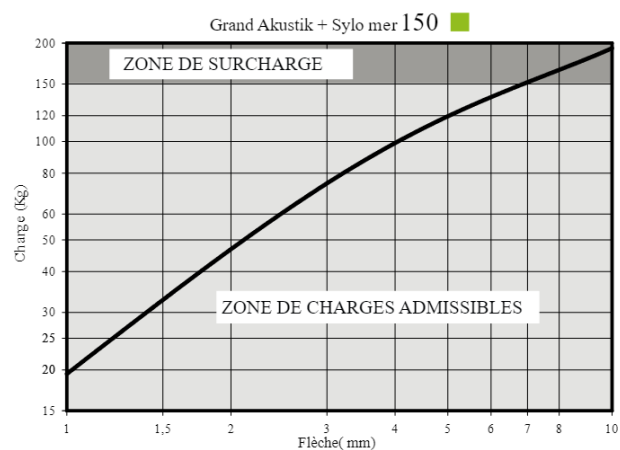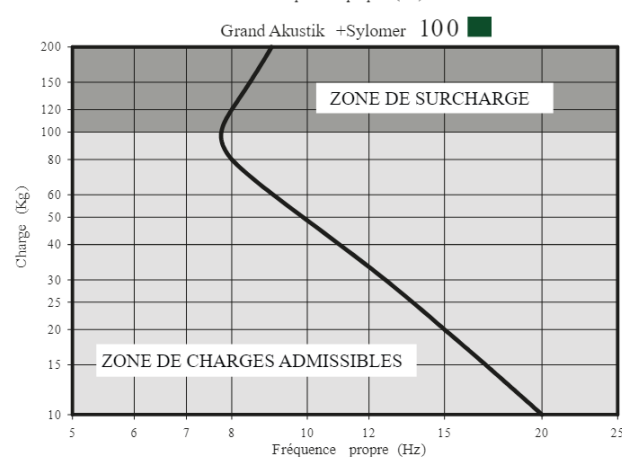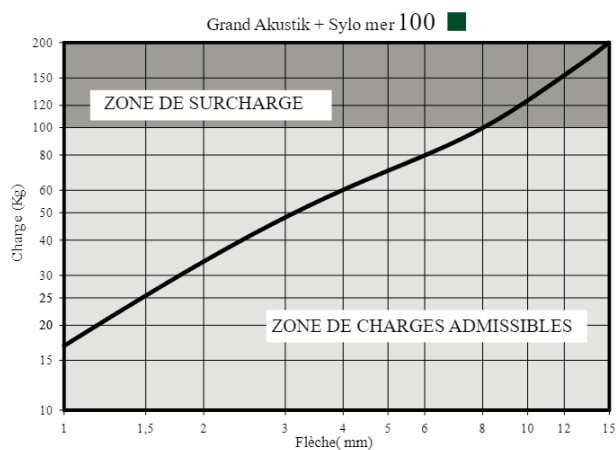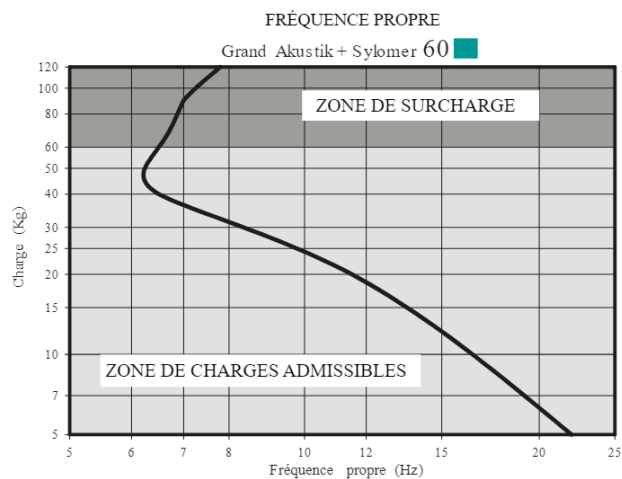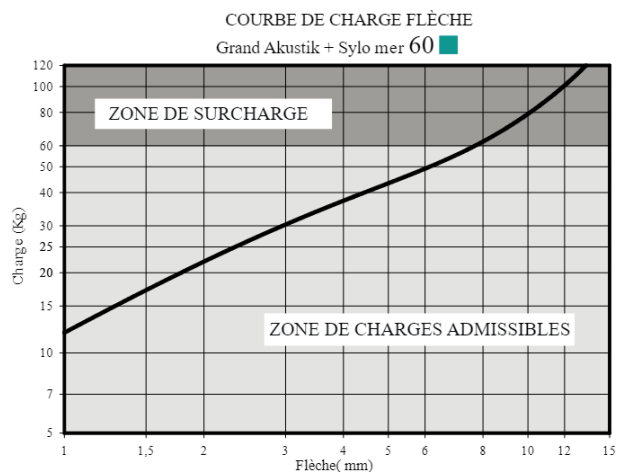

Caractéristiques techniques

Ces supports antivibratoires sont fabriqués en deux mélanges spéciaux de Sylomer® pour une meilleure adaptation à la charge de chaque application. Une grande variété de cadres métalliques et d'éléments de fixation facilite leur installation, pour une meilleure adaptation à chaque type de travaux.

La robustesse de leurs parties métalliques leur permet de supporter des charges de traction comprises entre 650 et 1000 Kg. Ils sont livrés avec un traitement anticorrosif capable de résister aux environnements les plus exigeants.

