


Vibrabsorber Medium Federelemente

Kompakte Federelemente für geringe Lasten und zur Isolierung niederfrequenter Schwingungen, optional mit Sylomer®-Basis zur zusätzlichen Isolierung höherer Frequenzen.

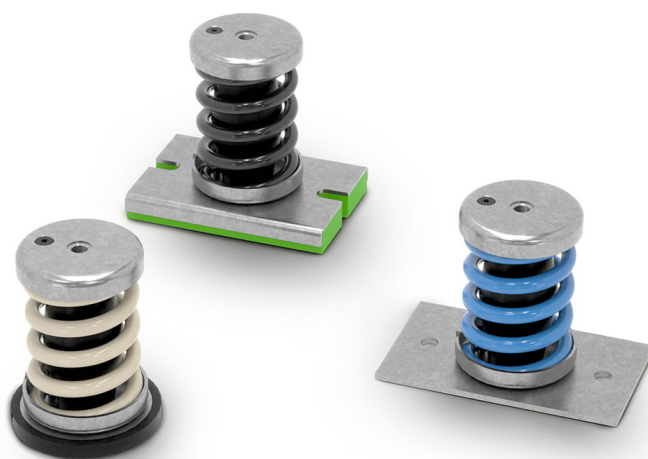

Die **AMC-MECANOCAUCHO® Vibrabsorber Medium Federelemente** wurden für die **Isolierung niederfrequenter Schwingungen** von Maschinen und Anlagen mit rotierenden oder oszillierenden Komponenten entwickelt.


Durch ihre **kompakte Bauform und geringe Bauhöhe** eignen sie sich besonders für Maschinen mit **geringen Lasten** sowie für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, beispielsweise **Ventilatoren, Klimageräte und andere HLK-Anlagen**.

Die Federelemente sind mit **unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten** erhältlich und können dadurch an die jeweiligen Anforderungen der Installation angepasst werden.

Optional können die Federelemente mit einer **Sylomer®-Basis** ausgestattet werden. Diese ergänzt die Wirkung der Stahlfeder und reduziert die Übertragung **höherfrequenter Schwingungen**. Die Kombination aus **Stahlfeder und Sylomer®** ermöglicht dadurch eine wirksame Schwingungsisolierung über einen breiteren Frequenzbereich.


Drawings

AMC 8

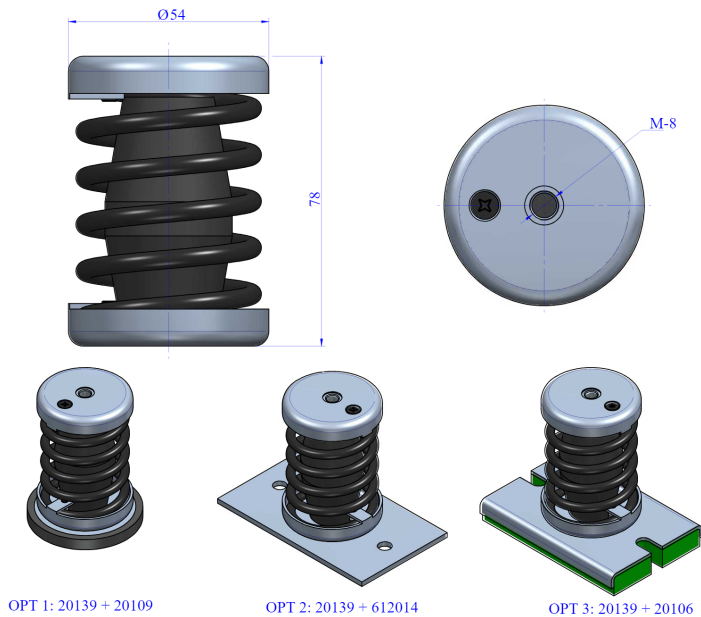


Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
AMC 8	BLACK	8	20139	3,3	0.192

AMC 15

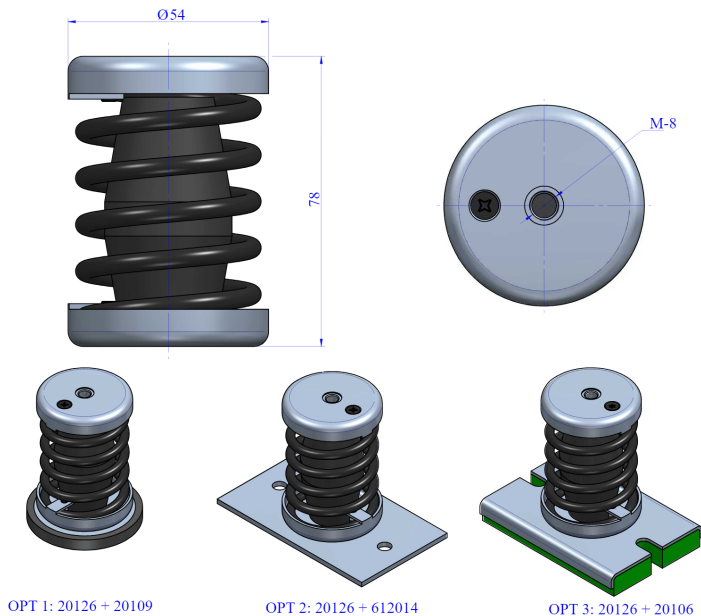


Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
AMC 15	BLACK	15	20126	8,5	0.285

AMC 25

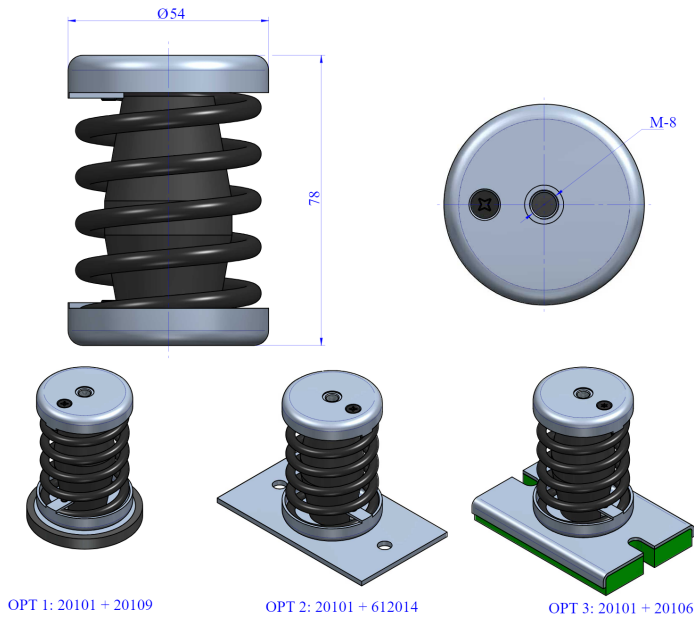


Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
AMC 25	BLACK	25	20101	12	0.285

AMC 50

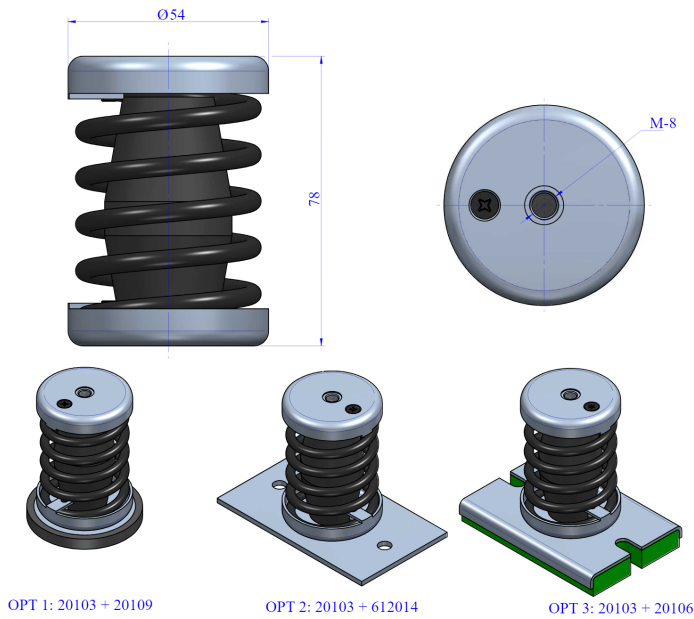


Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
AMC 50	BLUE	50	20103	28	0.274

AMC 75

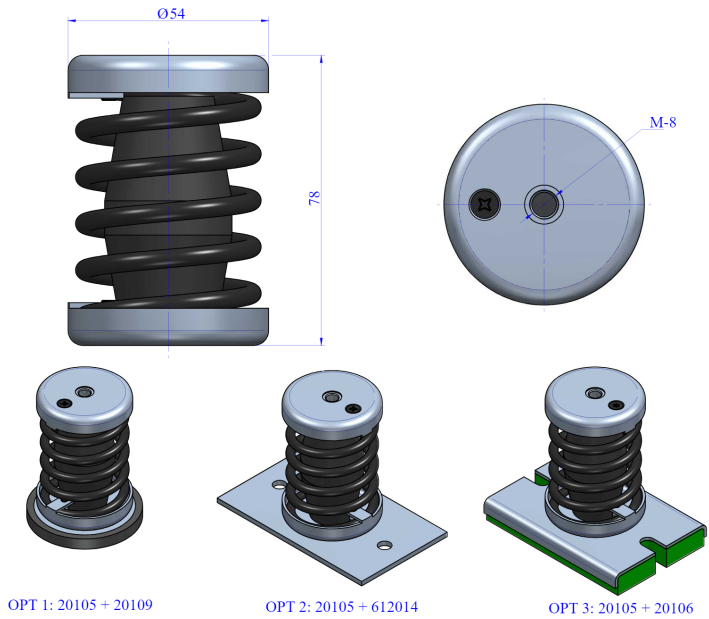


Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
AMC 75	GREY	75	20105	38	0.298

AMC 100

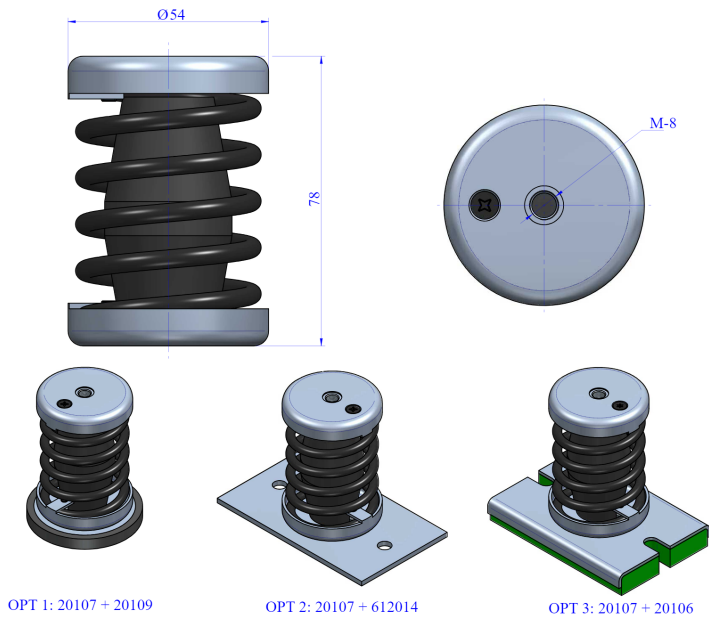


Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
AMC 100	BEIGE	100	20107	52	0.353

AMC 125

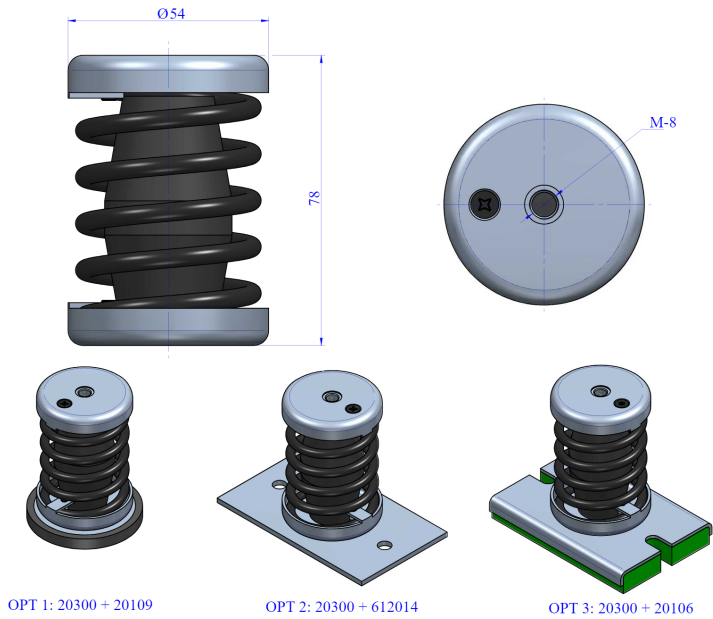


Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
AMC 125	WHITE	125	20300	58	0.395

AMC 150

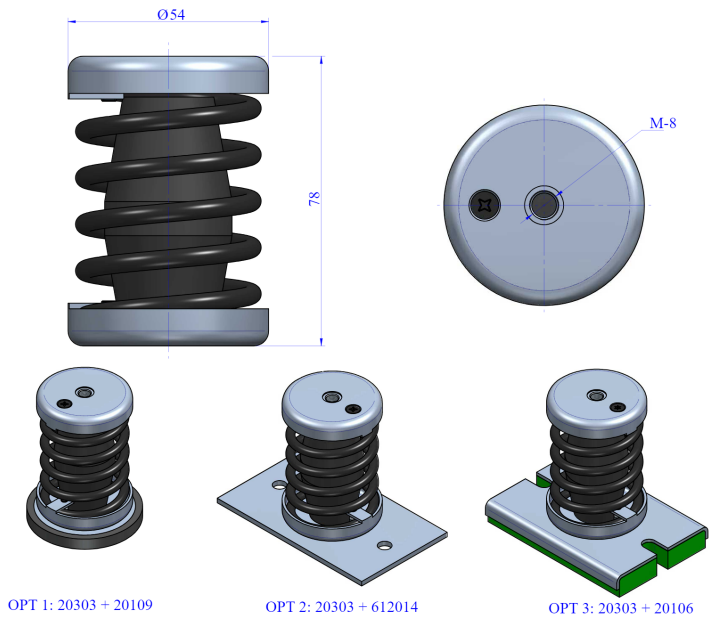


Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
AMC 150	BLACK	150	20303	79	0.355

Round rubber base

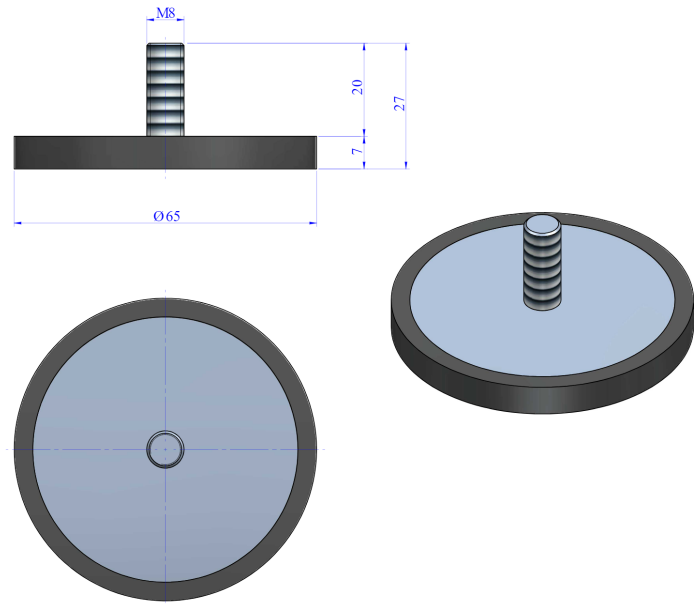


Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
Round rubber base	-	-	20109		0.085

Rectangular base

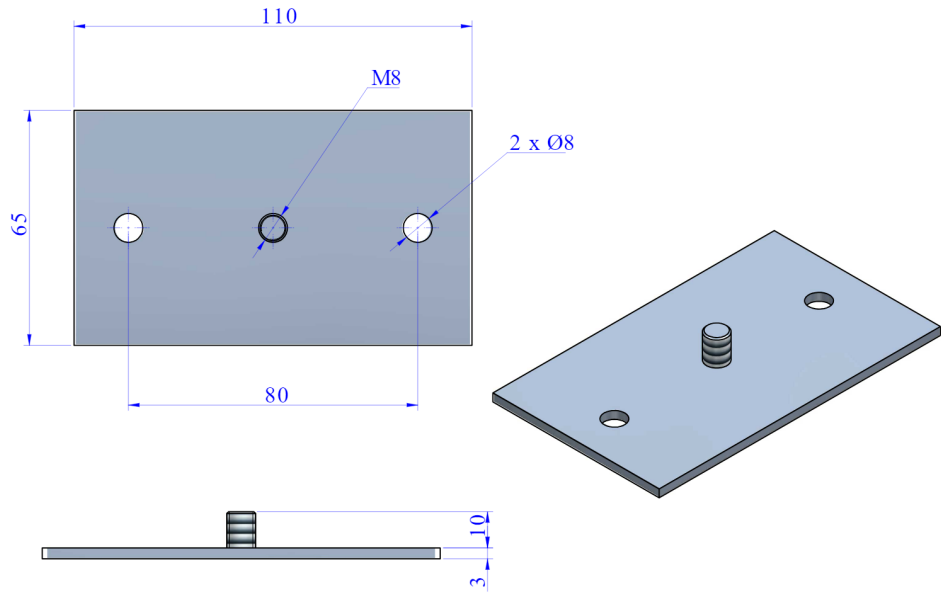


Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
Rectangular base	-	-	612014		0.175

Rectangular base+Sylomer®

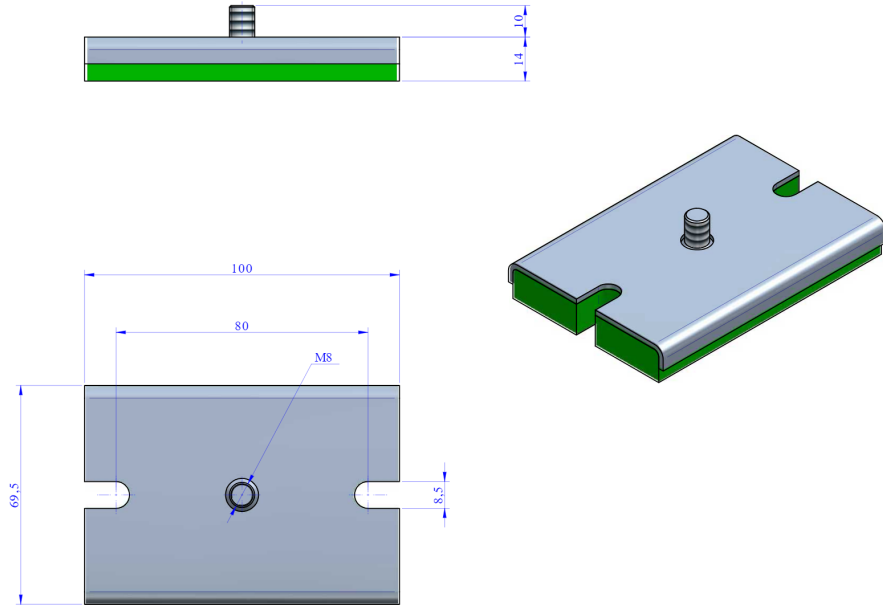


Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
Rectangular base+Sylomer®	-	-	20106		0.172

Rectangular base D10

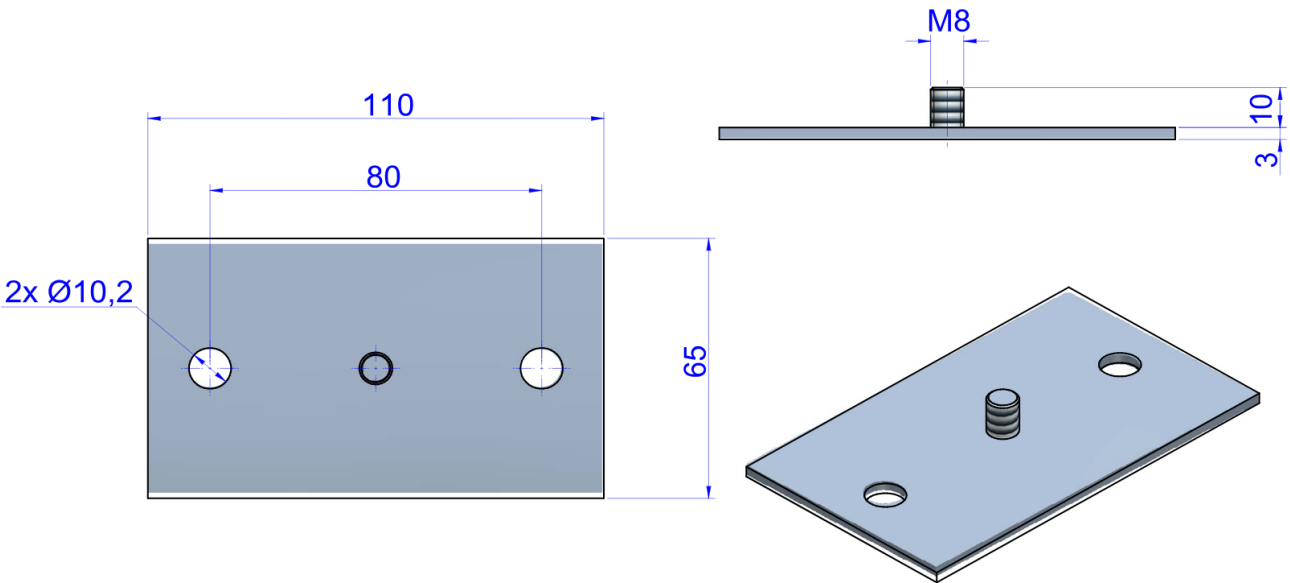

Type	Spring color	Max. Load(kg)	Code	K(N/mm)	Weight(kg)
Rectangular base D10	-	-	612050		0.16

Elastic properties

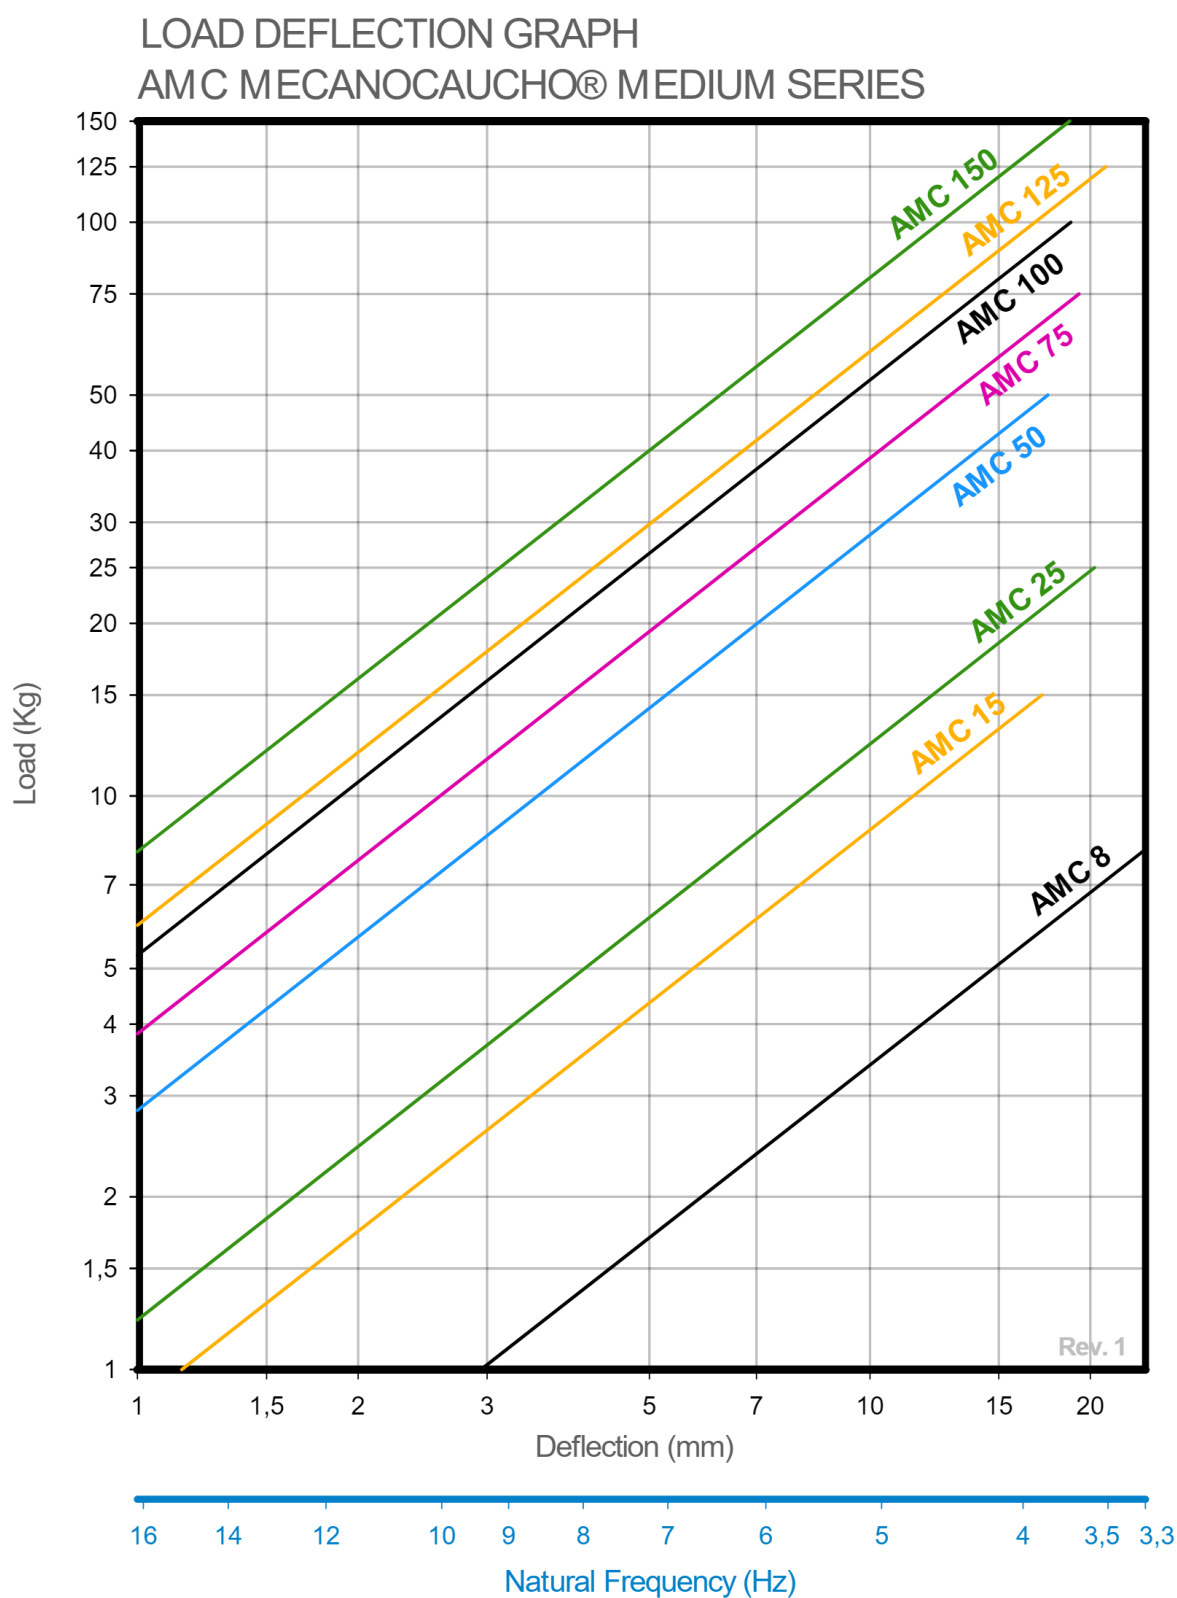

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com