

Support antivibratoire murale EP 500 +Sylomer®

Support antivibratoire avec Sylomer® pour la désolidarisation du rail inférieur des doublages acoustiques. Fixation directe au sol et montage simple de l'ossature.



Le **EP 500 + Sylomer®** est conçu pour la **désolidarisation acoustique à la base des doublages et cloisons**, en créant une liaison élastique entre l'ossature et le sol.


Le support se fixe directement au sol et permet la **fixation du rail inférieur de l'ossature métallique**. L'élément en **Sylomer®** limite la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** entre le doublage et la structure porteuse, en évitant une liaison rigide directe avec le sol.

Sa conception compacte facilite son intégration dans les systèmes de doublage et permet de réaliser une **désolidarisation continue de l'ossature**, particulièrement intéressante lorsque des performances acoustiques élevées sont recherchées.

Le EP 500 + Sylomer® est particulièrement adapté aux **studios, logements, auditoriums, locaux techniques et projets d'insonorisation**, en construction neuve comme en rénovation.


Plans

EP 500 + Sylomer s35

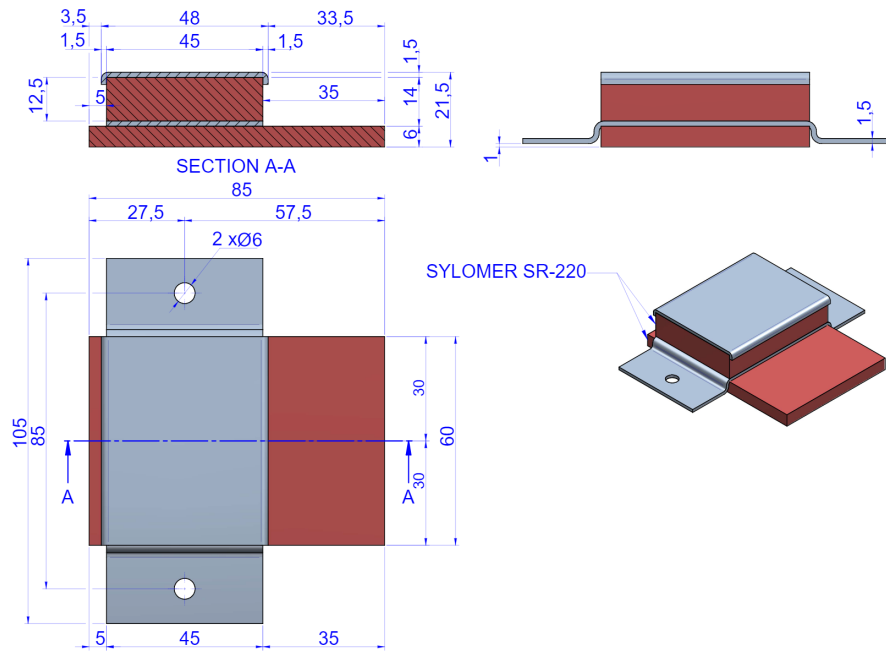



Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP 500 + Sylomer s35	Se fixent au moyen de deux pattes "pré-trouées" et faciles à découper pour faciliter leur installation.	60	23715	0.141

EP 500 + Sylomer s65

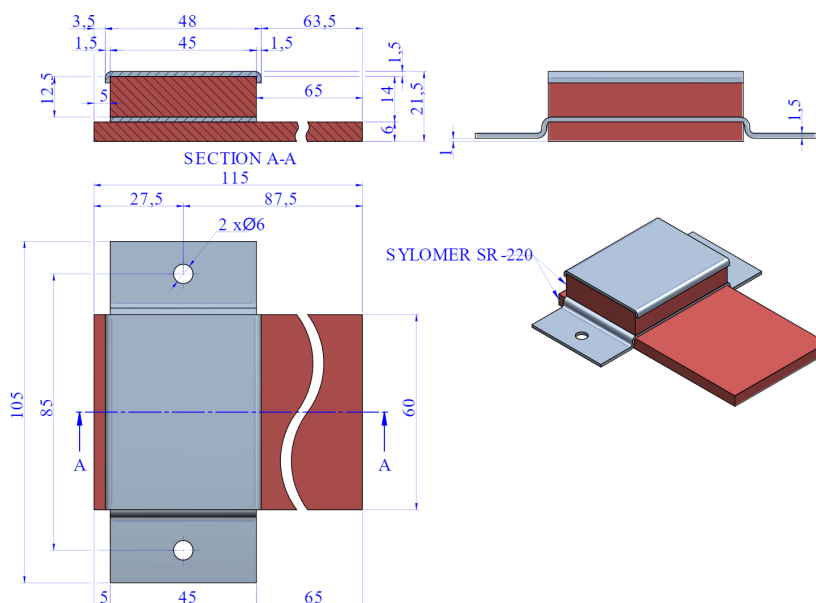

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP 500 + Sylomer s65	Se fixent au moyen de deux pattes "pré-trouées" et faciles à découper pour faciliter leur installation.	60	23716	0.147

Propriétés élastiques

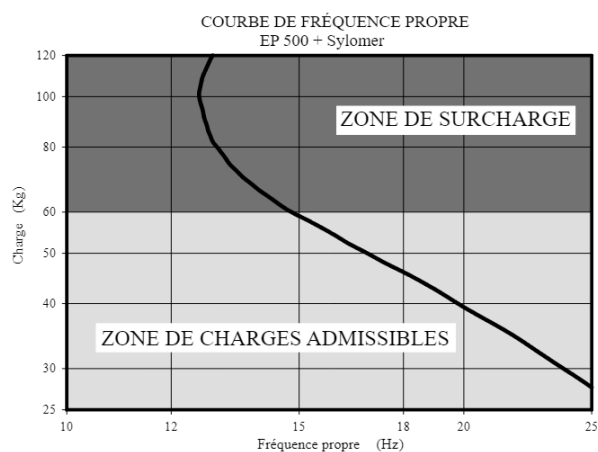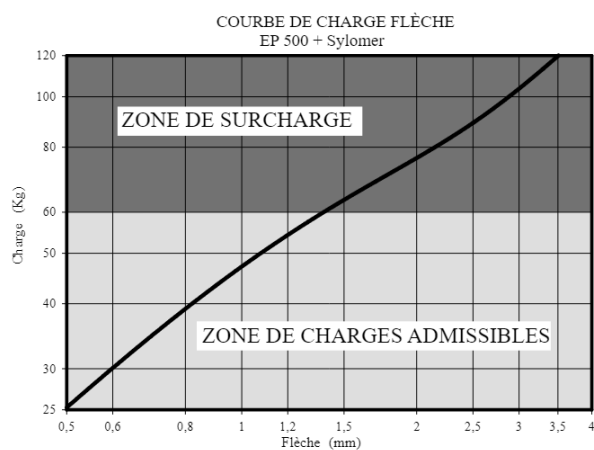

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com