PD BEIGE

Panel absorbente con acabado beige en film liso. Buena absorción en frecuencias medias-altas y aspecto técnico para entornos limpios y visibles.

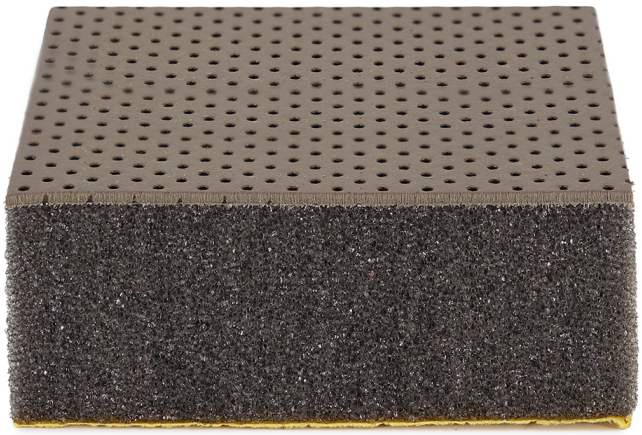

La familia **AKUSTIKABSORBER PD BEIGE** está compuesta por paneles absorbentes fabricados con espuma de poliuretano de célula abierta, diseñados para ofrecer una **buena absorción acústica en frecuencias medias y altas**, ideal para mejorar el confort sonoro y reducir la reverberación en entornos cerrados. El panel incorpora un **acabado superficial en film de PVC liso color beige**, que actúa como **protección frente a polvo, salpicaduras y contacto mecánico ligero**.

Este film micropermeable permite el paso del sonido hacia el interior del material, manteniendo su eficacia como absorbente acústico, al mismo tiempo que ofrece un aspecto uniforme, limpio y técnico. Su color beige claro facilita la integración en **instalaciones visibles, cuadros eléctricos, carenados de maquinaria, armarios de control o salas técnicas**, donde se desea un entorno ordenado y profesional.

Gracias a su ligereza, facilidad de manipulación y disponibilidad en múltiples espesores, el PD BEIGE es una solución versátil para múltiples aplicaciones de **acondicionamiento acústico**, sin requerimientos específicos de comportamiento al fuego.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.

Planos

PD-15 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-15 plancha	26003	-	10	1,113

PD-15 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-15 A plancha	26071	✓	10	1,113

PD-15 rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-15 rollo	26011	-	10	1,113

PD-25 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-25 plancha	26006	-	8	1,415

PD-25 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-25 A plancha	26072	✓	8	1,415

PD-25 rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-25 rollo	26013	-	8	1,415

PD-40 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-40 plancha	26009	-	18	1,868

PD-40 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-40 A plancha	26073	✓	18	1,868

PD-40 rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-40 rollo	26015	-	18	1,868

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.

Propiedades elásticas

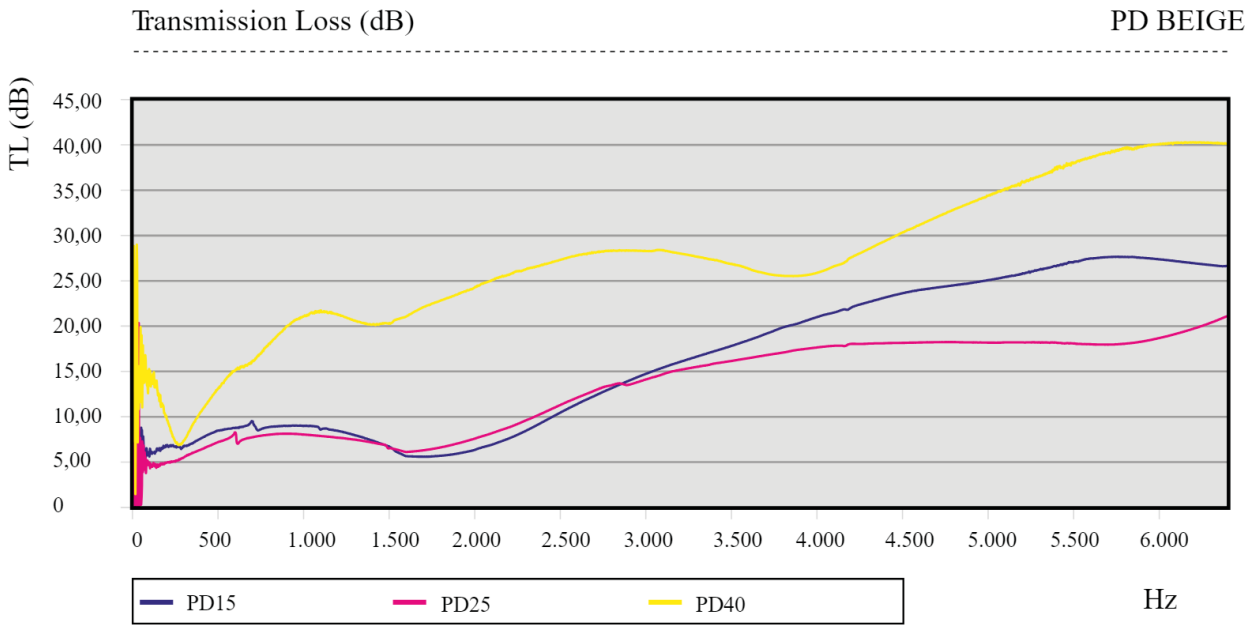

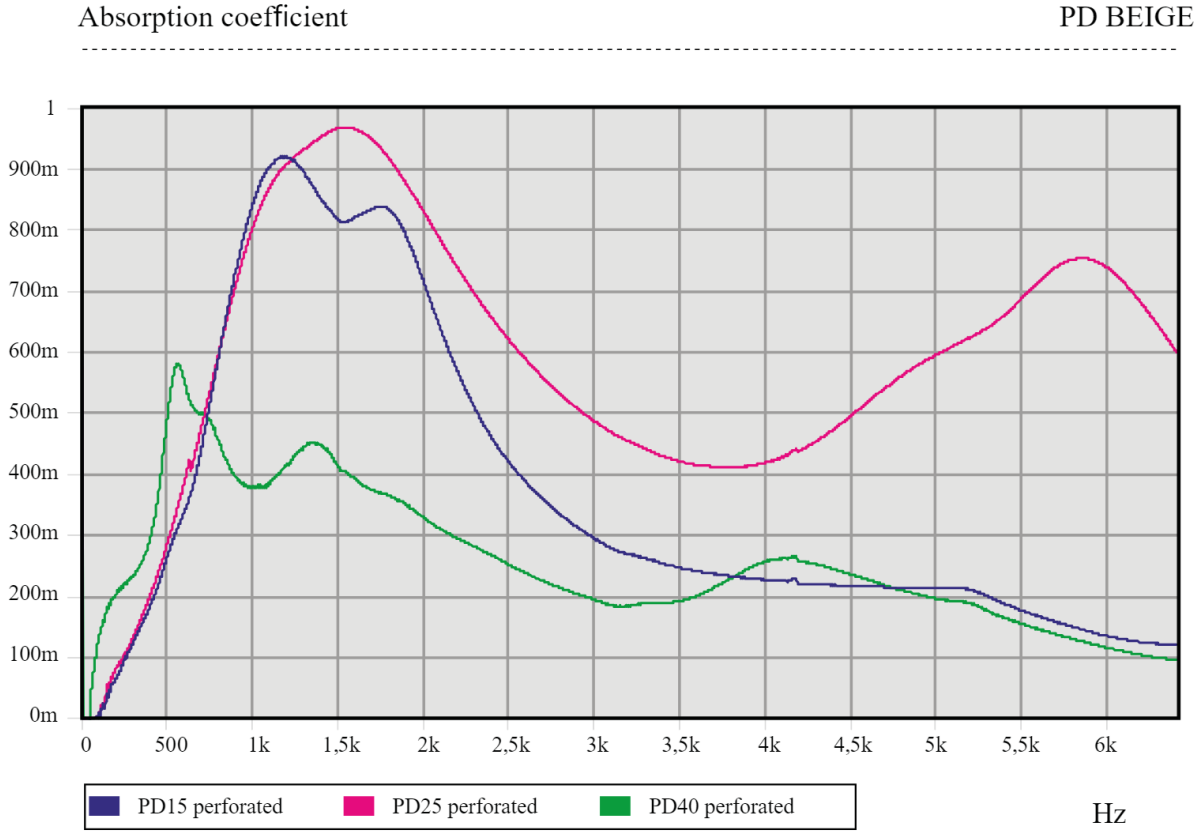

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.

Características Técnicas

- Núcleo de **espuma de poliuretano de célula abierta** (no ignífuga).
- Revestimiento superficial en **film de PVC liso beige**.
- Buena **absorción acústica** en frecuencias medias y altas.
- Acabado limpio y uniforme, apto para instalaciones visibles.
- Protección frente a **polvo, suciedad y salpicaduras**.
- Espesores: **15,25 y 40 mm**
- Disponible con **autoadhesivo posterior técnico**.

Formatos

- Planchas1200x1000 mm
Espesor 15mm , 8 planchas por caja.
Espesor 25mm , 5 planchas por caja.
Espesor 40mm , 3 planchas por caja.
- RollosEspesor 15mm, rollos de 1500mm altura x 25m lin aprox.
Espesor 25mm, rollos de 1500mm altura x 25m lin aprox.
Espesor 40mm, rollos de 1500mm altura x 20m lin aprox.

Ventajas

Alta capacidad absorbente

Este material tiene una alta porosidad y, gracias a su gran capacidad de absorción, permite reducir las reflexiones y el tiempo de reverberación en recintos.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.