

Pies niveladores poliamida fijos

Pie nivelador fijo con base de poliamida y espiga en acero cincado o inox. Ligero, resistente y económico para maquinaria.



Los pies niveladores **AMC MECANOCAUCHO® de poliamida fija** ofrecen una solución ligera, económica y resistente para el apoyo y la nivelación básica de maquinaria y equipos industriales. Fabricados con materiales plásticos de alta calidad, combinan una gran rigidez estructural con una excelente resistencia al impacto, la humedad y diversos agentes químicos.


Su diseño está orientado a aplicaciones donde no se requiere absorción de vibraciones, pero sí un apoyo firme y una regulación sencilla en altura. La base de **poliamida de alta resistencia reforzada con fibra de vidrio** proporciona una superficie estable y duradera, mientras que la **espiga metálica fija** permite ajustar el nivel de la máquina de forma precisa y segura.

Las espigas pueden suministrarse en **acero cincado** o **acero inoxidable**, lo que permite adaptar el pie a las condiciones ambientales de cada instalación. La versión en acero inoxidable es especialmente adecuada para entornos húmedos o con limpieza frecuente.

Estos pies se utilizan habitualmente en maquinaria ligera, mobiliario industrial, cuadros eléctricos, bancos de trabajo y equipos auxiliares, donde se requiere una solución funcional, sin mantenimiento y con una buena relación coste-prestaciones.

Planos

ACERO / ACERO INOX.

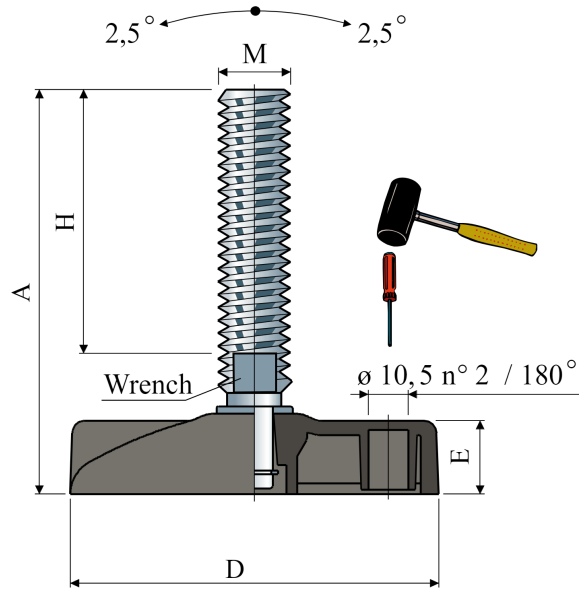

Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	A(mm)	D(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Peso(kg)
ACERO	159504	3300	159	102	20	119	M16x119	0.255
	159505	4500	156	124	24	107	M20x100	0.378
ACERO INOX.	159514	3300	159	102	20	119	M16x119	0.255
	159515	4500	156	124	24	107	M20x100	0.378

Características Técnicas

- Base fabricada en **poliamida de alta resistencia reforzada con fibra de vidrio** y gran estabilidad dimensional
- Espiga metálica fija disponible en acero cincado o acero inoxidable
- Nivelación sencilla mediante rosca estándar
- Ligereza, durabilidad y resistencia al impacto y a la humedad
- No conductivos y resistentes a la corrosión
- Instalación directa sin necesidad de anclaje
- Solución práctica y económica para maquinaria ligera y mobiliario técnico

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.