
# Puffer Tipo A Inox

## Supporto antivibrante maschio in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e facile da installare, ideale per isolare le vibrazioni in ambienti impegnativi.

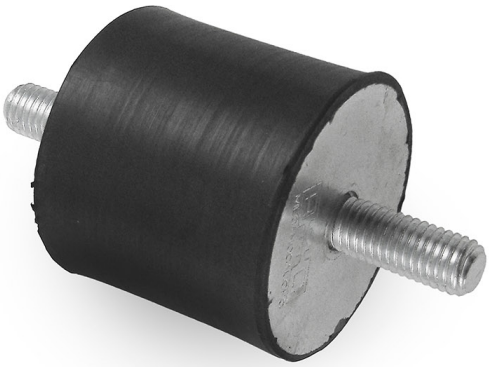

I puffer AMC-Mecanocaucho® sono dispositivi adatti ad installazioni fisse elastiche. Si prestano a molteplici applicazioni, soprattutto per sospensioni elastiche e per l'isolamento antivibrante di macchine e diversi organi meccanici. Sono costituiti da una parte in gomma con due strutture metalliche parallele alle estremità, che ne permettono il fissaggio con inserti filettati nel modello "Tipo C" o con viti filettate nel modello "Tipo A" oppure una combinazione di entrambi nel modello "Tipo B". La parte in gomma può essere cilindrica nei casi in cui è necessaria maggior capacità di carico, o a forma sgolata quando è necessaria una maggior elasticità in tutte le direzioni.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

# Disegni

## PUFFER TIPO A INOX

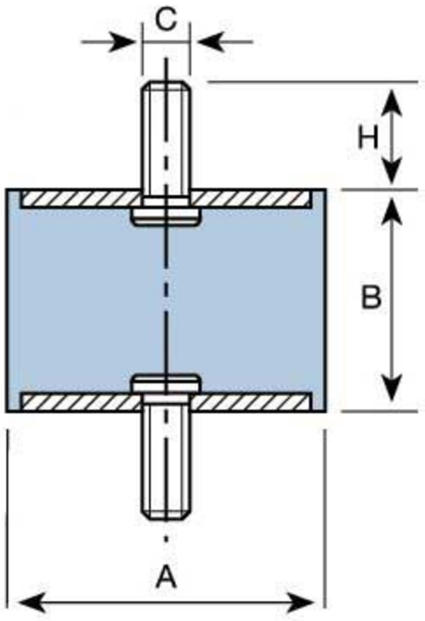


| Tipo | Codice | A(mm) | B(mm) | C(mm) | H(mm) | Peso(kg) | COMPRESSIONECarico Max. (daN) | COMPRESSIONE Flessiones (mm) | TAGLIO Carico Max. (daN) | TAGLIO Flessiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUFFER TIPO A INOX | 120301 | 20 | 20 | M-6 | 18 | 0.023 | 30 | 4,5 | 5 | 3 |
| | 120302 | 20 | 25 | M-6 | 18 | 0.024 | 30 | 5 | 4,5 | 3,5 |
| | 120303 | 25 | 25 | M-6 | 18 | 0.033 | 55 | 6 | 8 | 4 |
| | 120304 | 25 | 30 | M-6 | 18 | 0.035 | 50 | 8 | 8 | 5,5 |
| | 120305 | 30 | 20 | M-8 | 23 | 0.051 | 80 | 5 | 11 | 4 |
| | 120306 | 30 | 30 | M-8 | 23 | 0.058 | 70 | 7 | 11 | 5,5 |
| | 120307 | 40 | 30 | M-8 | 23 | 0.086 | 150 | 6 | 30 | 5 |
| | 120308 | 40 | 40 | M-10 | 28 | 0.117 | 120 | 9 | 20 | 7 |
| | 120309 | 50 | 25 | M-10 | 28 | 0.133 | 300 | 6 | 25 | 5 |
| | 120310 | 50 | 35 | M-10 | 28 | 0.153 | 250 | 8 | 25 | 6,5 |
| | 120311 | 50 | 45 | M-10 | 28 | 0.182 | 190 | 9,5 | 25 | 7,5 |
| | 120312 | 60 | 35 | M-10 | 28 | 0.224 | 300 | 6 | 30 | 5,5 |
| | 120313 | 60 | 45 | M-10 | 28 | 0.244 | 250 | 7,5 | 30 | 7 |
| | 120314 | 60 | 60 | M-10 | 28 | 0.282 | 200 | 8 | 30 | 7 |
| | 120315 | 70 | 45 | M-12 | 37 | 0.352 | 350 | 8 | 35 | 7 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

## Caratteristiche tecniche

A seconda della dimensione della parte in gomma, i puffer AMC-Mecanocaucho® rendono una maggiore o minore elasticità, questa è maggiore soprattutto nelle direzioni perpendicolari al suo asse (taglio). I puffer AMC-Mecanocaucho®, si prestano per realizzare unioni che permettono importanti spostamenti relativi, fino a diversi millimetri (nel caso di dilatazioni termiche, deformazioni di telaio, ecc.). I puffer AMC-Mecanocaucho® si prestano molto bene all'isolamento di macchine dove le vibrazioni sono perpendicolari al loro asse, eccetto il caso in cui gli sforzi applicati in questo senso siano eccessivi.

## Vantaggi

### Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

### Protezione anticorrosione superiore

Le parti metalliche di questo antivibrante sono realizzate in acciaio inossidabile per evitare la corrosione negli ambienti più esigenti.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*