


PYRAMIDALE IGNIFUGE

Panneau absorbant M1 en mousse de mélamine blanche à surface pyramidale. Haute absorption acoustique pour les espaces soumis à des exigences acoustiques et de sécurité incendie.

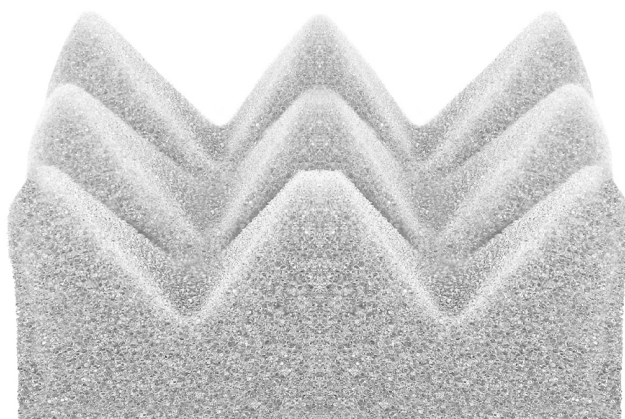

L'**AKUSTIKABSORBER PIRAMIDAL IGNIFUGE** est un panneau absorbant acoustique haute performance fabriqué en **mousse technique de résine de mélamine**, avec un **classement au feu M1**. Il est spécialement conçu pour les applications nécessitant à la fois un **contrôle efficace de la réverbération**, un **comportement au feu adapté** et une **finition claire et neutre**.

Sa surface présente une **géométrie tridimensionnelle en relief pyramidal**, qui augmente la **surface effective d'absorption** et améliore les performances acoustiques, notamment dans les **moyennes et hautes fréquences**. Associée aux propriétés intrinsèques de la mousse de mélamine, cette géométrie permet de réduire efficacement les réflexions sonores et la réverbération, améliorant ainsi le confort acoustique des locaux.

Disponible en **blanc**, le PIRAMIDAL IGNIFUGE est particulièrement adapté aux espaces où les performances acoustiques doivent être associées à une **finition technique et lumineuse** : **laboratoires, salles blanches, hôpitaux, salles de contrôle, applications ferroviaires, industrie agroalimentaire et espaces publics** soumis à des exigences de sécurité incendie et de confort acoustique.

Plans

PYRAMIDALE IGNIFUGE 30 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PYRAMIDALE IGNIFUGE 30 plaque	26805	-	9	0,091

PYRAMIDALE IGNIFUGE 30 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PYRAMIDALE IGNIFUGE 30 A plaque	26807	✓	9	0,111

PYRAMIDALE IGNIFUGE 50 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PYRAMIDALE IGNIFUGE 50 A plaque	26806	✓	11	0,17

PYRAMIDALE IGNIFUGE 50 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PYRAMIDALE IGNIFUGE 50 plaque	26808	-	11	0,17



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.

Document généré le 06/10/2026.

Propriétés élastiques


Transmission Loss (dB)

PYRAMDAL FIRE-RESISTANT

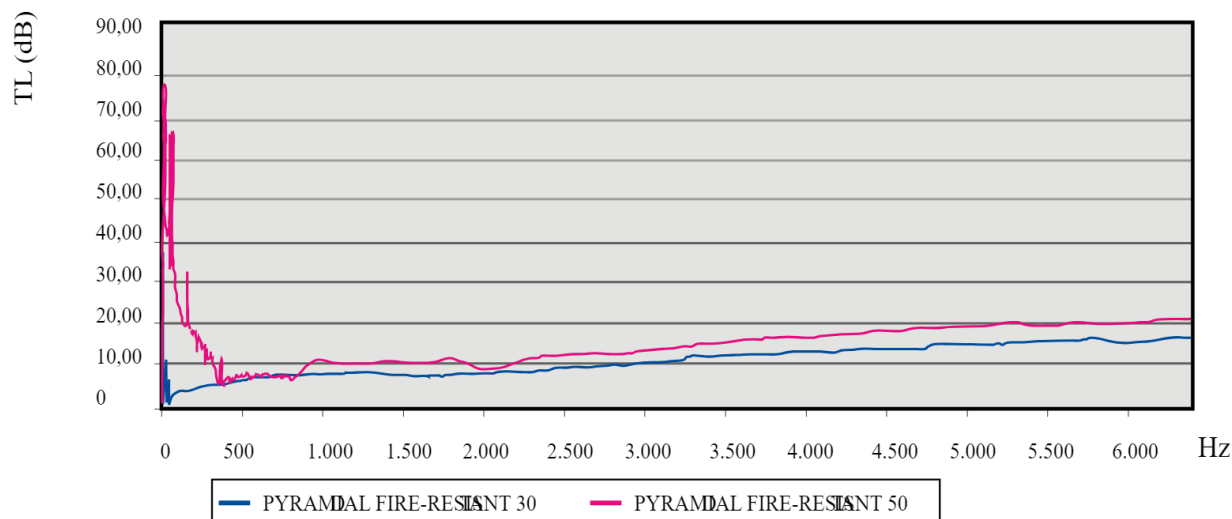

Absorption coefficient

PYRAMDAL FIRE-RESISTANT

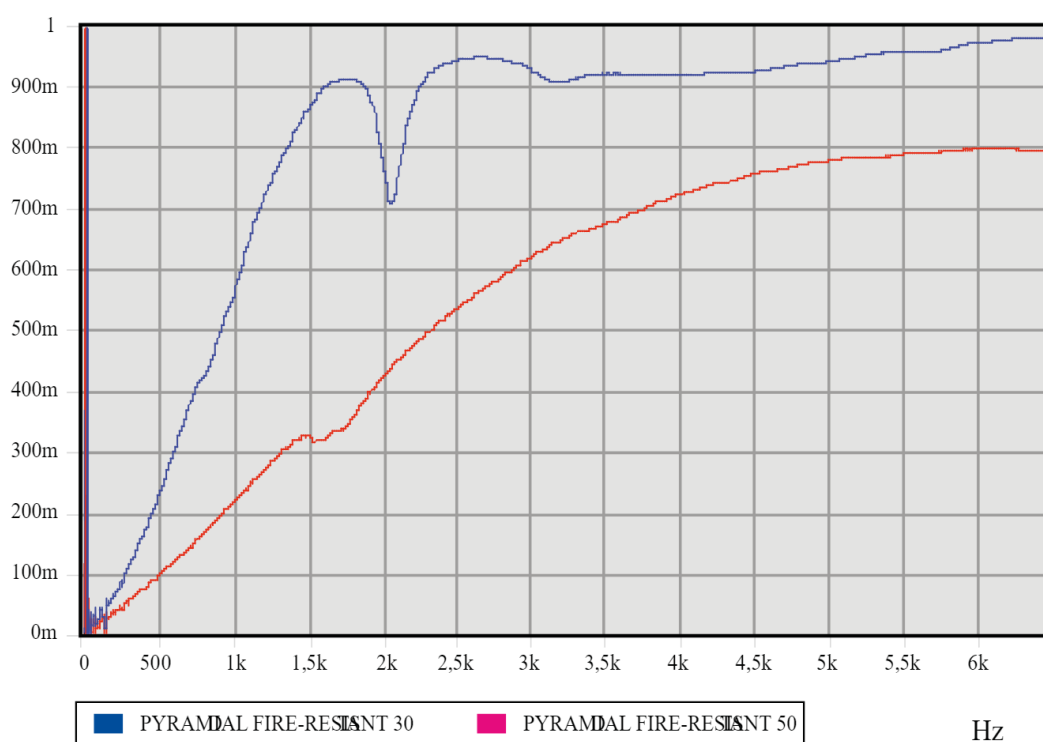

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.

Document généré le 06/10/2026.

Caractéristiques techniques

- Composition Mousse en mélamine ignifuge M-1 alvéolaire.
- Épaisseurs 30mm 50mm

Formats

- Sheets 1200x600 mm