

Vibrabsorber Série Basse

Ressorts antivibratoires compacts à faible hauteur pour machines légères, avec semelle en Sylomer® en option pour améliorer l'isolation des vibrations à haute fréquence.



Les **ressorts Vibrabsorber Série Basse d'AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour l'**isolation vibratoire des machines comportant des éléments rotatifs ou alternatifs**, notamment lorsque la hauteur disponible pour l'installation est limitée.


Leur **conception compacte et leur faible hauteur** les rendent particulièrement adaptés aux **machines légères** et aux équipements disposant d'un espace réduit, tout en assurant un découplage élastique entre la machine et la structure.

Grâce à leur élasticité, les ressorts réduisent la transmission des vibrations vers la structure, contribuant ainsi à limiter la **transmission du bruit solide** et des vibrations aux équipements environnants.

En option, ils peuvent être équipés d'une **semelle en Sylomer®**, qui complète l'action du ressort métallique en améliorant l'**isolation des vibrations à haute fréquence**. Cette combinaison permet d'obtenir une **isolation vibratoire efficace sur une plage de fréquences plus étendue**.

Plans


AMC 10-B / AMC 25-B / AMC 50-B / AMC 75-B / AMC 100-B

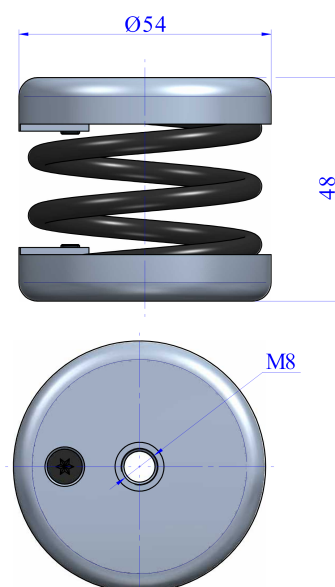

Type	Couleur Ressorts	Charge Max.(kg)	M	Code	K(N/mm)	Poids(kg)
AMC 10-B	BLACK	10	M-8	20171	12	0.2
AMC 25-B	BLACK	25	M-8	20173	27	0.205
AMC 50-B	BLACK	50	M-8	20175	58	0.254
AMC 75-B	BLACK	75	M-8	20177	80	0.23
AMC 100-B	BLACK	100	M-8	20179	109	0.29

Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE AMC MECANOCAUCHO® BASE SERIES

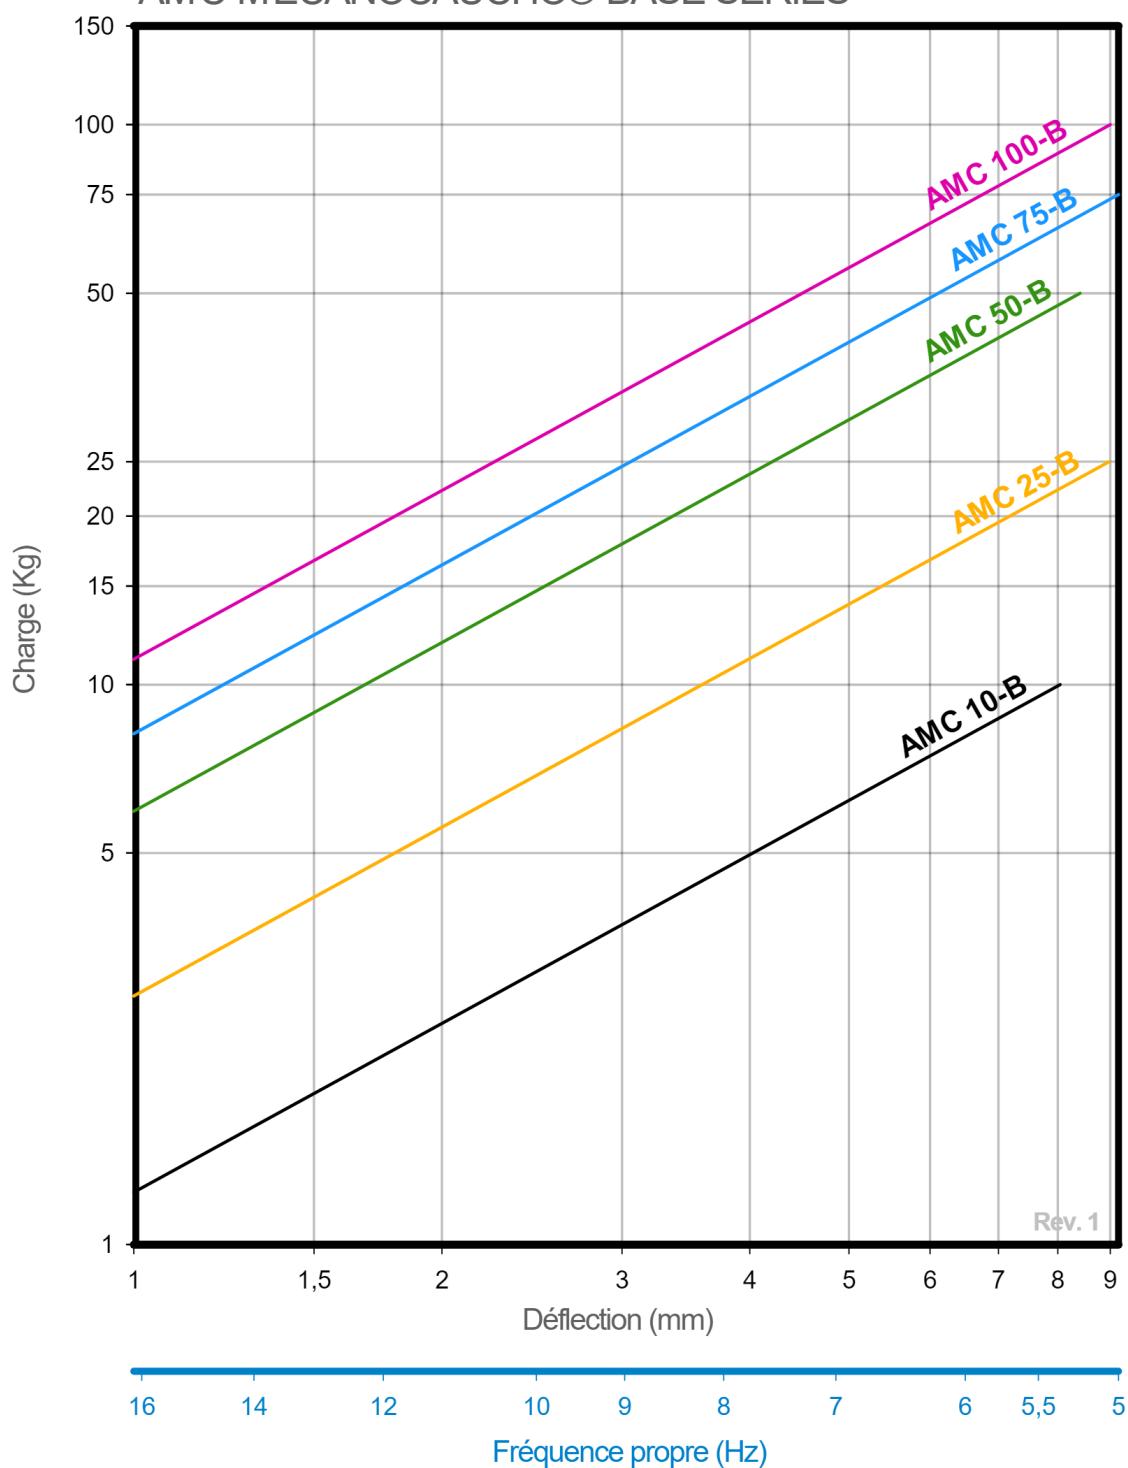

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com