

Akustik T

Supporto antivibrante con attacco diretto a profilo di soffitto accessibile. Montaggio senza attrezzi ed eccellente isolamento vibrazorio.




Progettati per l'isolamento acustico dei controsoffitti, questi supporti antivibranti riducono al minimo la trasmissione di vibrazioni e rumori strutturali.

La loro efficacia li rende ideali per sale tecniche, uffici e qualsiasi ambiente che richieda un elevato livello di comfort acustico.






Disegni

Akustik T A-45 / Akustik T B-60

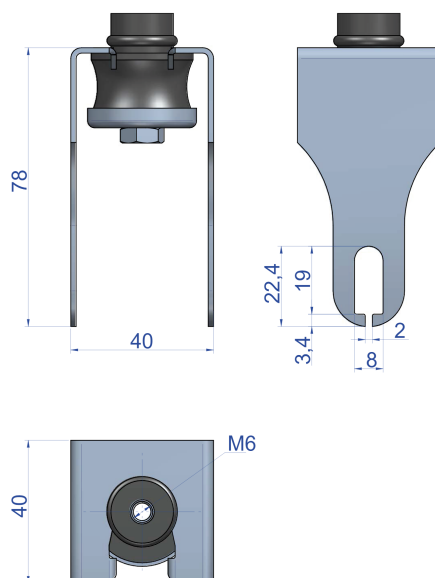

Tipo	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik T A-45	8-30	23800	0.083
Akustik T B-60	25-60	23814	0.083

Proprietà elastiche

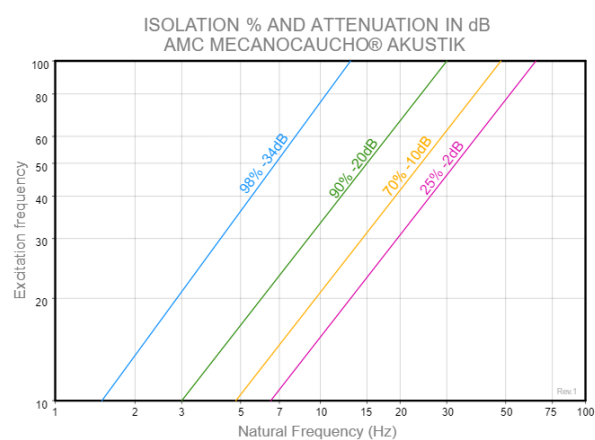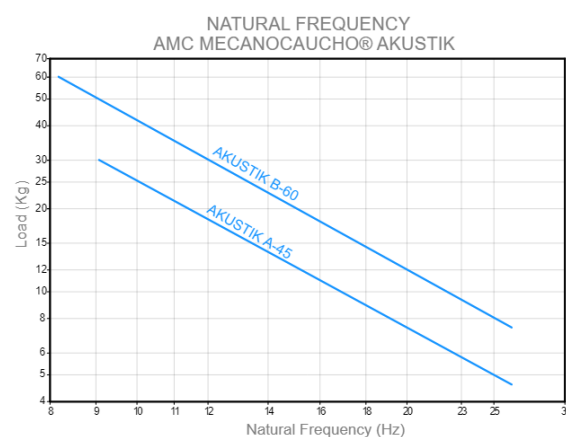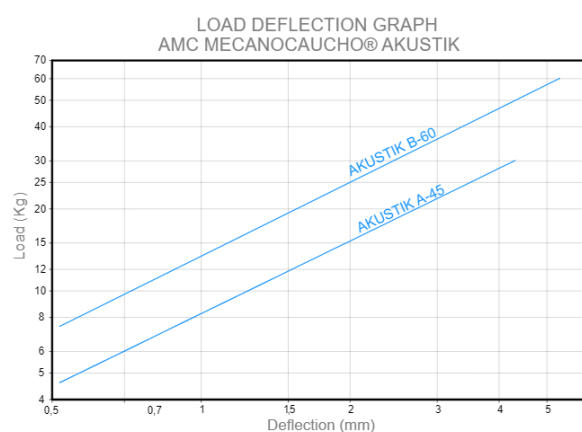

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com