


Sylomer® GYM Dry Floor

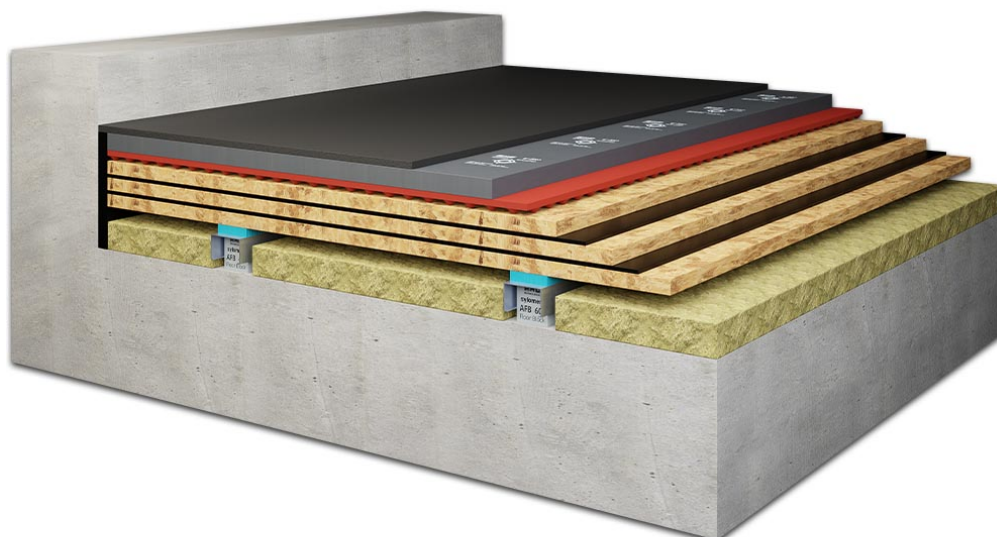

Sylomer® GYM Dry Floor von AMC Mekanocaucho® ist ein schalltechnisch optimiertes System für Trockenböden/Hohlböden in Fitnessstudios. Hiermit werden insbesondere stoßartige Anregungen (durch z.B. fallende Gewichte, Springen, Tanzen) sehr stark gedämpft.

Das System gibt es in 6 verschiedenen Konfigurationen (siehe nachstehend), drei davon mit Entkoppelungselement aus Sylomer, und drei mit Entkoppelungselement aus Schraubendruckfeder+Sylomer (AFS).


Jedes System kombiniert eine hohe schalltechnische Entkoppelung mit einer hohen Belastbarkeit, was erlaubt, die Energie von sehr großen Stößen zu absorbieren und auszuhalten.

Zeichnungen

AFB GYM Dry Floor Base

Sylomer GYM Dry Floor Base

ΔL_w
51 dB

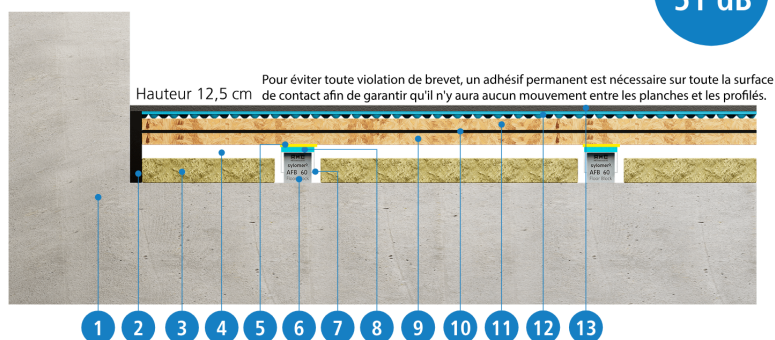

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Dalle support - 140mm | 6 AFB Floor Block | 11 Panneau OSB Type 3 - 18mm |
| 2 Isolation périphérique | 7 Placo® Rigi 60 | 12 Getzner Mat 29 |
| 3 Laine de roche | 8 Sylomer® | 13 Revêtement sportif - 15mm |
| 4 Plénum | 9 Panneau OSB Type 3 - 18mm | |
| 5 Fixation permanente - Adhésif | 10 Tabiabsorber 5 | |


AMC n'installe pas ce système.
Matériel fourni par AMC

Typ	Trittschallverbesserung nach ISO 717-2	Code
AFB GYM Dry Floor Base	51 dB	712356

AFB GYM Dry Floor Advance

Sylomer GYM Dry Floor Avancé

ΔL_w
50 dB

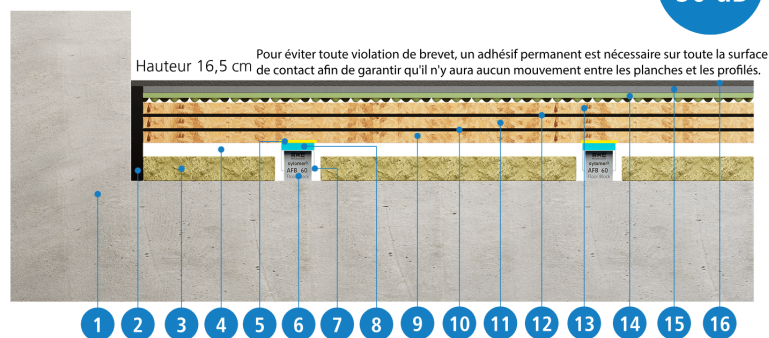

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 Dalle support - 140mm | 7 Placo® Rigi 60 | 13 Panneau OSB Type 3 - 18mm |
| 2 Isolation périphérique | 8 Sylomer® | 14 Getzner Mat 33 |
| 3 Laine de roche | 9 Panneau OSB Tipo 3 - 18mm | 15 Shock Absorb Base |
| 4 Plénum | 10 Tabiabsorber 5 | 16 Revêtement sportif - 15mm |
| 5 Fixation permanente - Adhésif | 11 Panneau OSB Type 3 - 18mm | |
| 6 AFB Floor Block | 12 Tabiabsorber 5 | |


AMC n'installe pas ce système.
Matériel fourni par AMC

Typ	Trittschallverbesserung nach ISO 717-2	Code
AFB GYM Dry Floor Advance	50 dB	712357

AFB GYM Dry Floor Pro

Sylomer GYM Dry Floor Pro

ΔL_w
54 dB

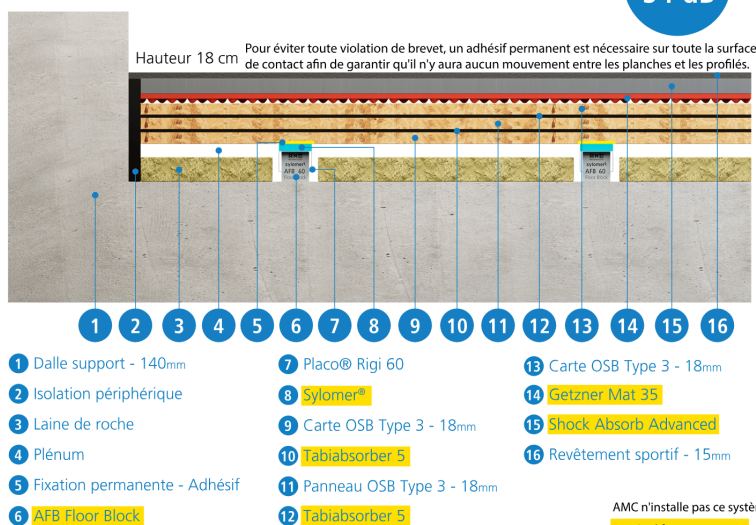


Typ	Trittschallverbesserung nach ISO 717-2	Code
AFB GYM Dry Floor Pro	54 dB	712358

AFS GYM Dry Floor Base

AFS GYM Dry Floor Base

ΔL_w
57 dB

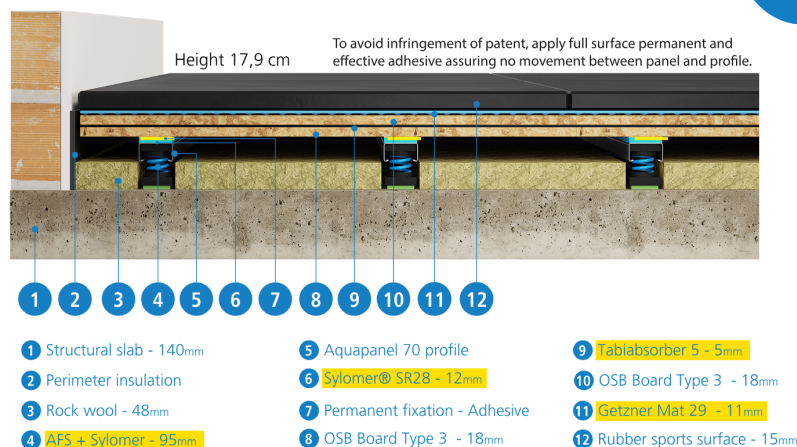


Material supplied by AMC AMC does not make installations of this system.

Typ	Trittschallverbesserung nach ISO 717-2	Code
AFS GYM Dry Floor Base	57 dB	712432

AFS GYM Dry Floor Advance

AFS GYM Dry Floor Advance

ΔL_w
55 dB

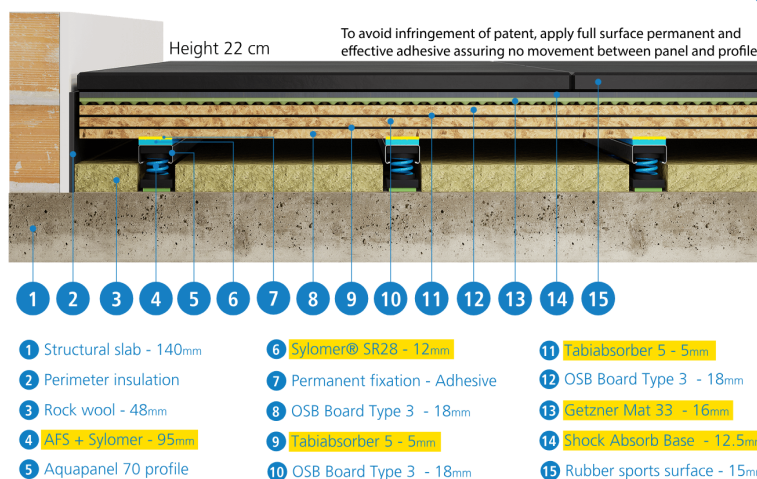


Material supplied by AMC AMC does not make installations of this system.

Typ	Trittschallverbesserung nach ISO 717-2	Code
AFS GYM Dry Floor Advance	55 dB	712433

AFS GYM Dry Floor Pro

AFS GYM Dry Floor Pro

ΔL_w
56 dB

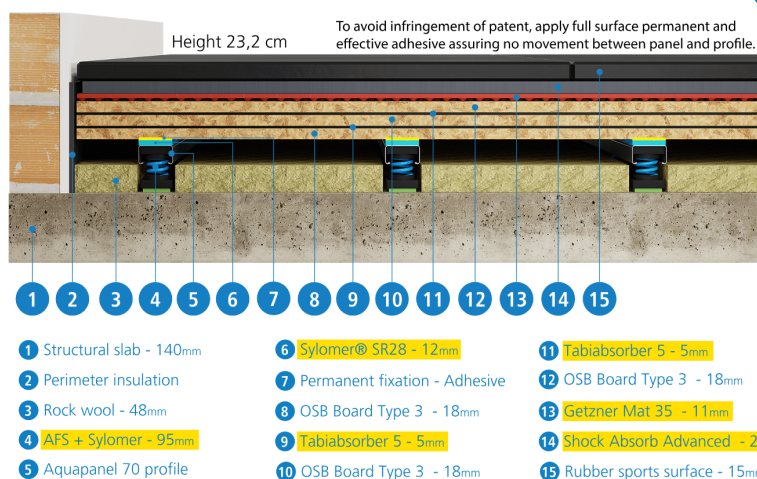

Material supplied by AMC AMC does not make installations of this system.

Typ	Trittschallverbesserung nach ISO 717-2	Code
AFS GYM Dry Floor Pro	56 dB	712434