EP 700 +Sylomer®

Support antivibratile pour la désolidarisation des cloisons et murs acoustiques. Fixation sur mur ou plafond avec élément élastique en Sylomer®.

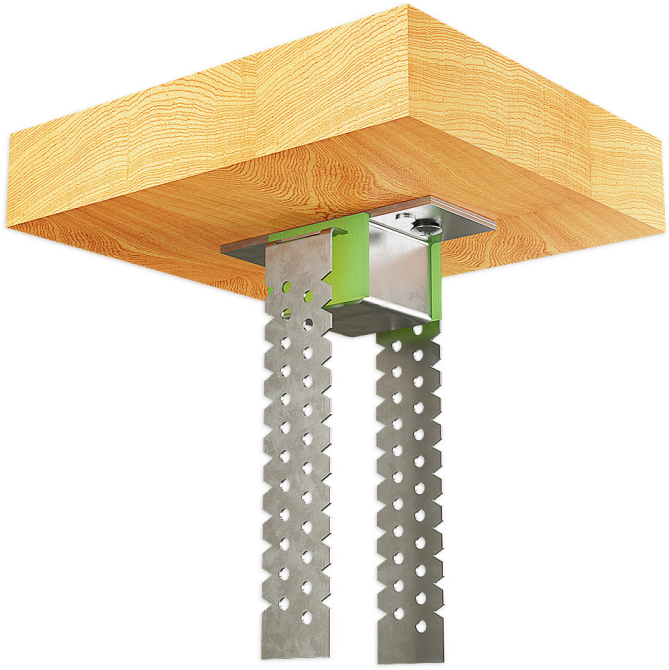

Les **supports antivibratiles EP 700 + Sylomer®** sont conçus pour la désolidarisation élastique des **cloisons et murs acoustiques**, afin de limiter la transmission des vibrations et du bruit solidien vers la structure du bâtiment.

L'élément élastique en **Sylomer®** assure une isolation efficace tout en permettant une fixation polyvalente sur murs ou plafonds. La conception métallique du support intègre une **sécurité mécanique (Anti arrachement)**, particulièrement adaptée aux applications nécessitant un niveau élevé de sécurité.

Les EP 700 peuvent également être utilisés pour la désolidarisation de **tuyauteries verticales et de conduits légers**, lorsque la limitation de la transmission du bruit solidien est requise.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Plans

EP 700 + sylomer 15

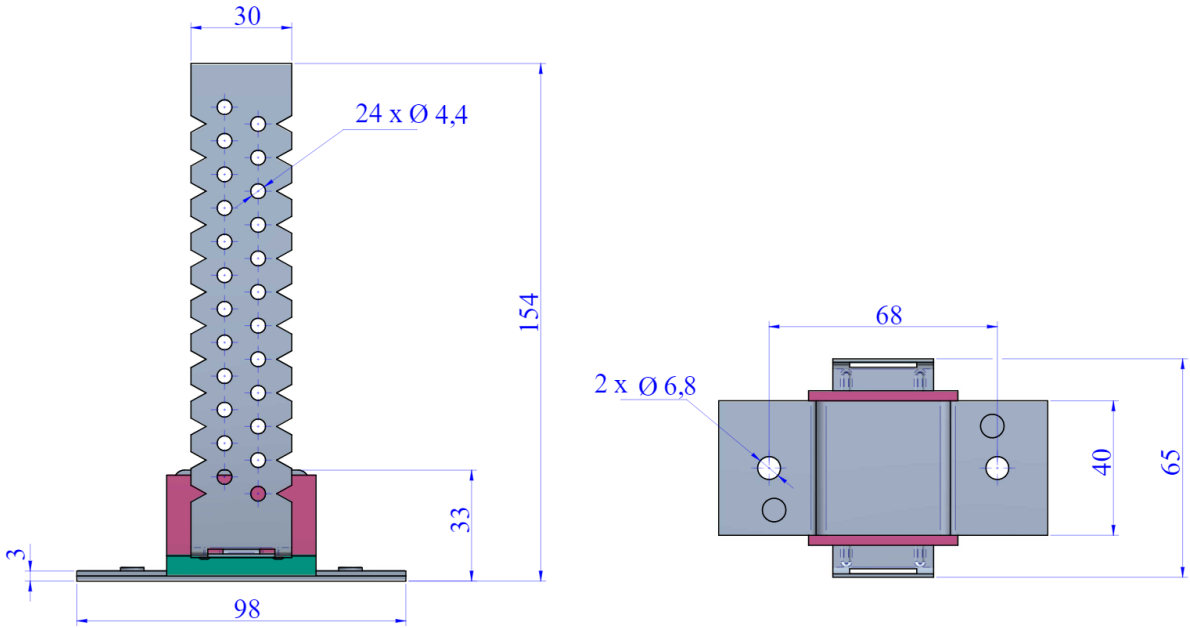

Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
EP 700 + sylomer 15	Se fixent au moyen de deux pattes “prétrouées” et pliées pour faciliter leur installation. Suivant ce principe, une grande quantité de variantes sont possibles. Consultez-nous si vous souhaitez un produit mieux adapté à votre technique de construction.	23727	15	0,201

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

EP 700 + Sylomer 30

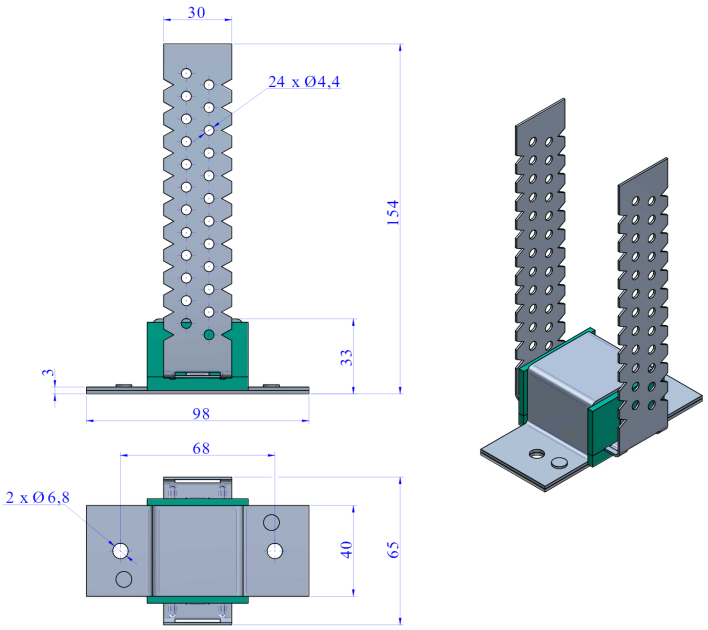

Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
EP 700 + Sylomer 30	Se fixent au moyen de deux pattes “prétrouées” et pliées pour faciliter leur installation. Suivant ce principe, une grande quantité de variantes sont possibles. Consultez-nous si vous souhaitez un produit mieux adapté à votre technique de construction.	23711	30	0.208

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

EP 700 + sylomer 50

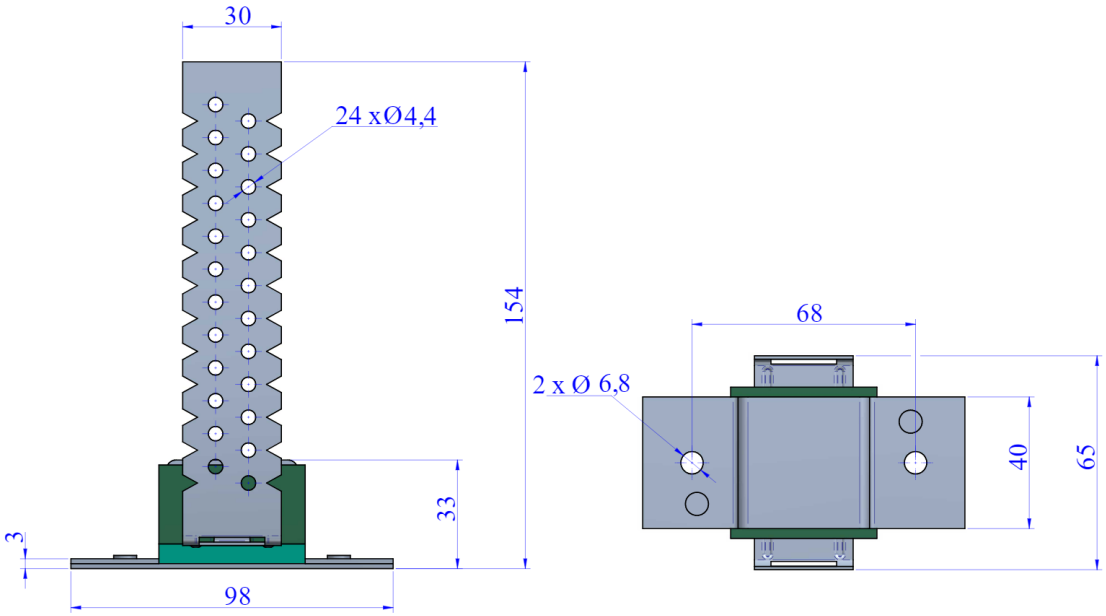

Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
EP 700 + sylomer 50	Se fixent au moyen de deux pattes “prétrouées” et pliées pour faciliter leur installation. Suivant ce principe, une grande quantité de variantes sont possibles. Consultez-nous si vous souhaitez un produit mieux adapté à votre technique de construction.	23728	50	0.208

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

EP 700 + Sylomer 75

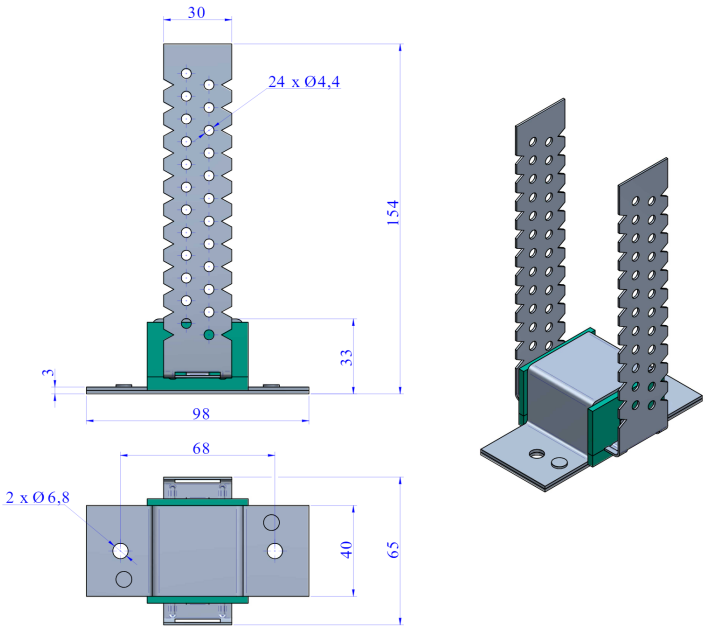

Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
EP 700 + Sylomer 75	Se fixent au moyen de deux pattes “prétrouées” et pliées pour faciliter leur installation. Suivant ce principe, une grande quantité de variantes sont possibles. Consultez-nous si vous souhaitez un produit mieux adapté à votre technique de construction.	23712	75	0.216

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE

EP 700 + Sylomer 15

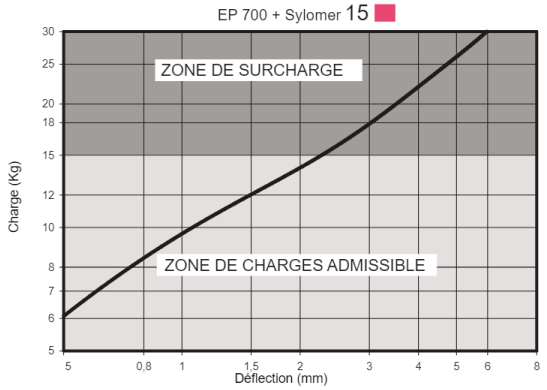

EP 700 + Sylomer 30

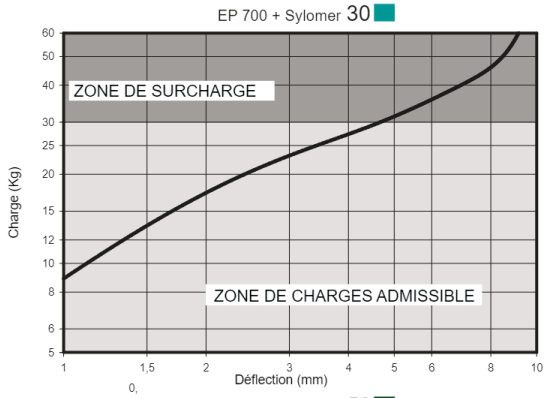

EP 700 + Sylomer 50

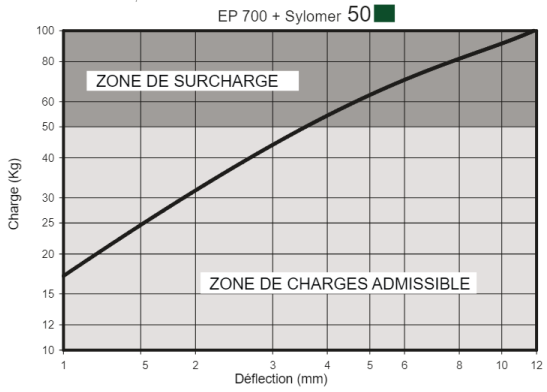

EP 700 + Sylomer 75

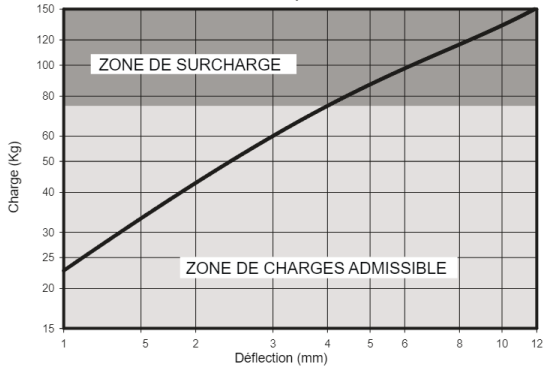

COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE

EP 700 + Sylomer 15

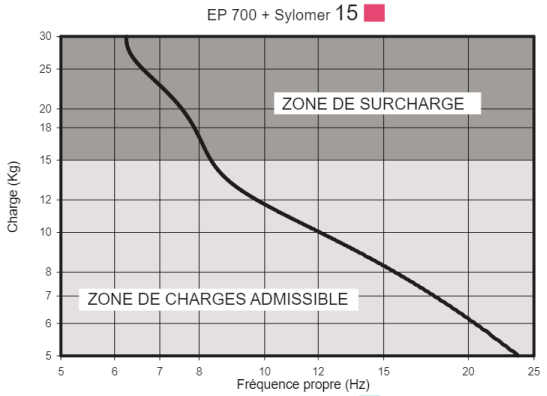

EP 700 + Sylomer 30

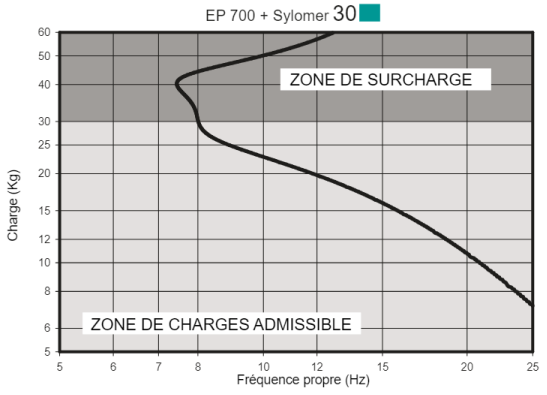

EP 700 + Sylomer 50

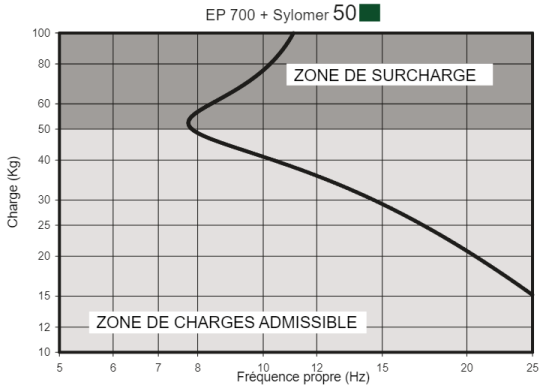

EP 700 + Sylomer 75

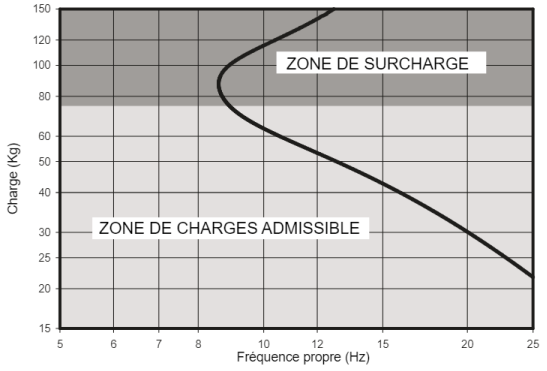

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.