
Akustik+Sylomer® Floor Mount

Soporte antivibratorio con perfil en “U” para rastreles de 50 mm. Ideal para suelos flotantes en madera, con nivelación y fijación directa al suelo.

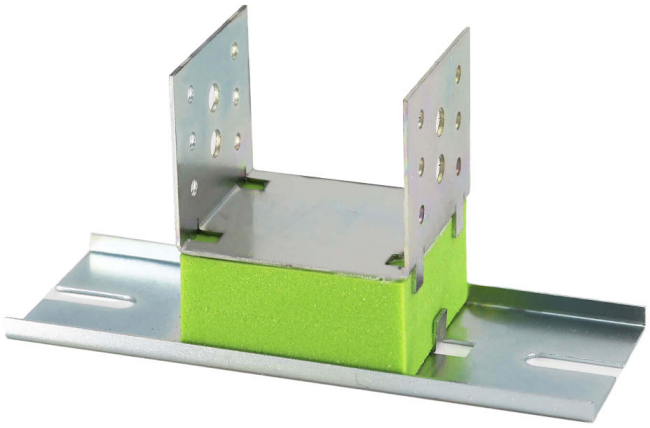

El **Floor Mount** es un soporte antivibratorio diseñado específicamente para sistemas de suelo flotante sobre estructuras ligeras, como losas secas o rastreles de madera. Incorpora un **cuerpo metálico en forma de “U”**, especialmente adaptado para alojar y apoyar de forma precisa rastreles de **50 mm de ancho**, garantizando un montaje seguro, estable y acústicamente eficaz.

Este soporte permite tanto la **nivelación del rastrel** como su **fijación al suelo**, lo que facilita una instalación rápida y ajustable, incluso en superficies irregulares. El elemento elástico de Sylomer® integrado en la base proporciona un excelente aislamiento frente a vibraciones y ruido estructural, optimizando el rendimiento acústico en sistemas de suelo ligero, como los utilizados en estudios, salas técnicas o viviendas con requisitos acústicos.


Gracias a su diseño funcional y su compatibilidad con elementos de carpintería estándar, el Floor Mount es una solución robusta y práctica para lograr suelos flotantes de alta eficacia con un sistema constructivo seco.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.


Planos

Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount

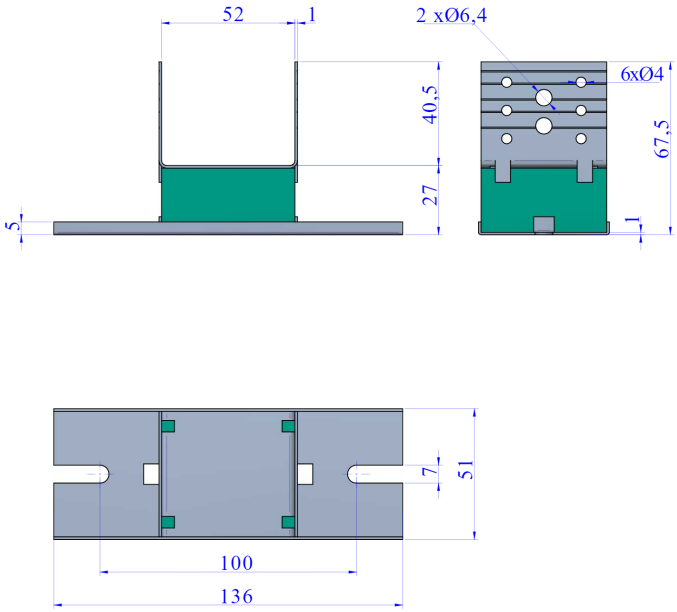

Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)	Espesor(mm)
Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	23562	25	0.132	25

Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount

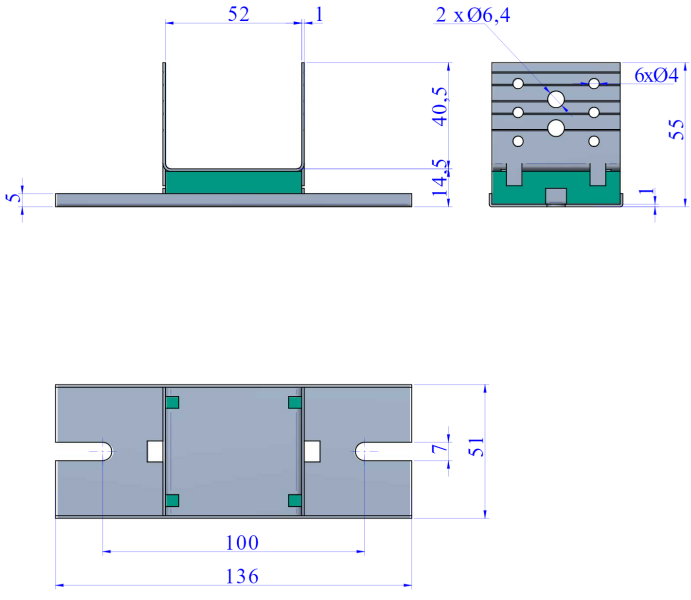


Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)	Espesor(mm)
Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	23561	30	0.121	12

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount

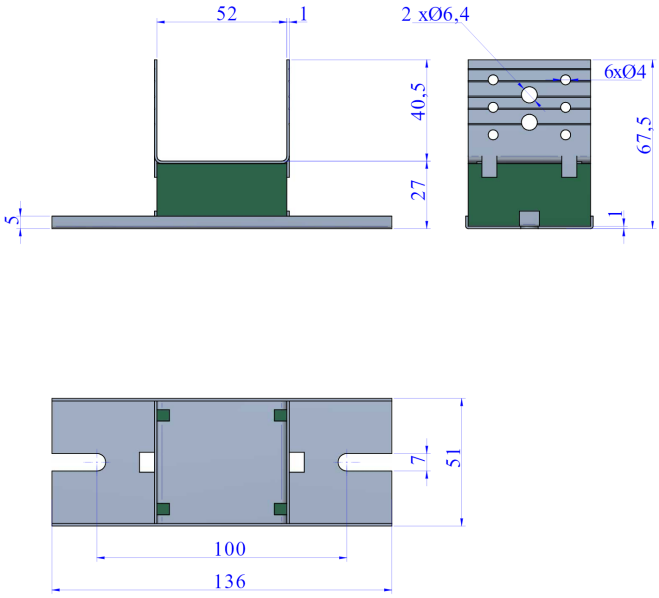

Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)	Espesor(mm)
Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	23261	40	0.132	25

Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount

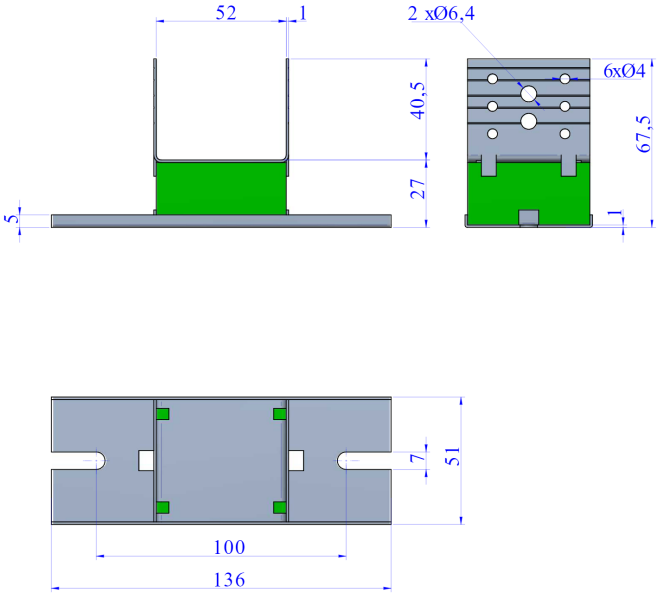



Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)	Espesor(mm)
Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	23564	75	0.129	25

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount

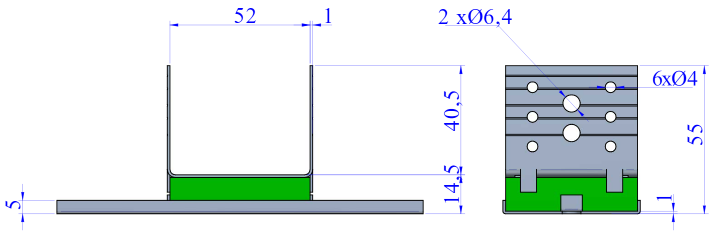

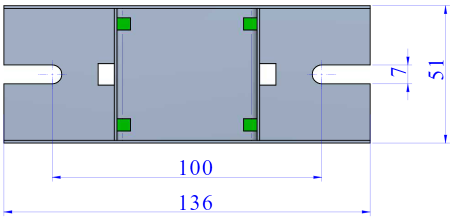



Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)	Espesor(mm)
Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	23563	100	0.129	12


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.


Propiedades elásticas

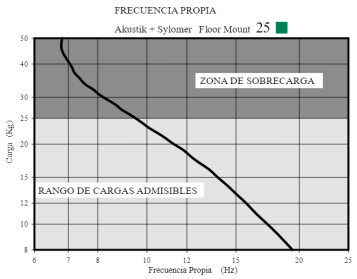


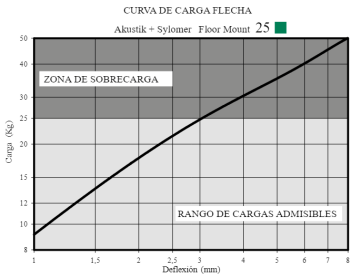


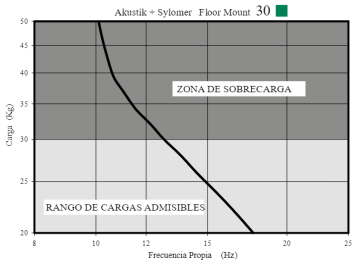


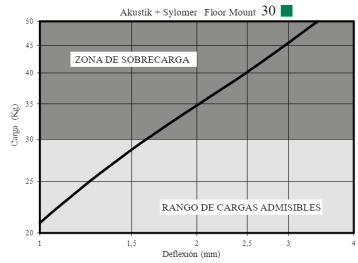


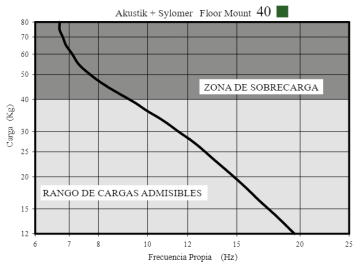


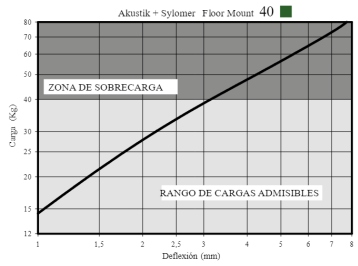

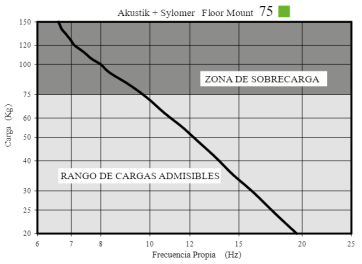

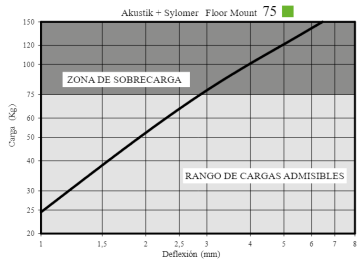

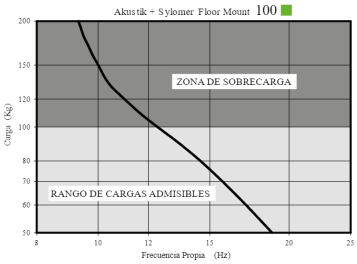

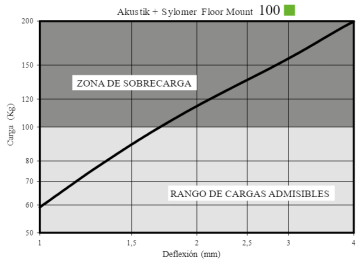

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Soporte metálico tipo “U” para **rastreles de 50 mm**
- Posibilidad de **nivelación y fijación directa al suelo**
- Aislamiento vibratorio mediante base de **Sylomer®**
- Ideal para **sistemas de suelo flotante en madera**
- Instalación rápida y adaptable a superficies irregulares
- Alta eficiencia en aislamiento acústico estructural

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.