


Akustik+Sylomer® Floor Mount

Soporte antivibratorio con perfil en "U" para rastreles de 50 mm. Ideal para suelos flotantes en madera, con nivelación y fijación directa al suelo.

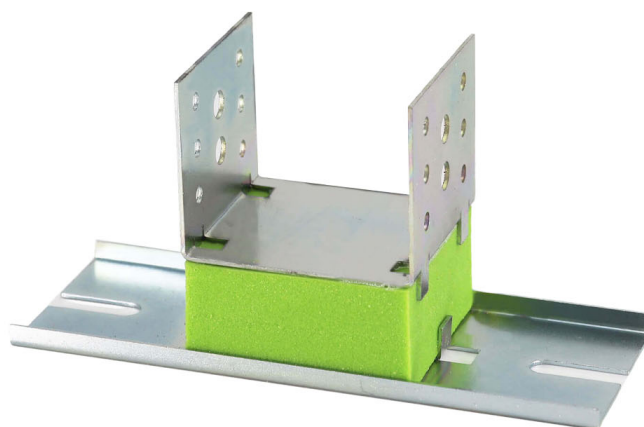


El **Floor Mount** es un soporte antivibratorio diseñado específicamente para sistemas de suelo flotante sobre estructuras ligeras, como losas secas o rastreles de madera. Incorpora un **cuerpo metálico en forma de "U"**, especialmente adaptado para alojar y apoyar de forma precisa rastreles de **50 mm de ancho**, garantizando un montaje seguro, estable y acústicamente eficaz.

Este soporte permite tanto la **nivelación del rastrel** como su **fijación al suelo**, lo que facilita una instalación rápida y ajustable, incluso en superficies irregulares. El elemento elástico de Sylomer® integrado en la base proporciona un excelente aislamiento frente a vibraciones y ruido estructural, optimizando el rendimiento acústico en sistemas de suelo ligero, como los utilizados en estudios, salas técnicas o viviendas con requisitos acústicos.

Gracias a su diseño funcional y su compatibilidad con elementos de carpintería estándar, el Floor Mount es una solución robusta y práctica para lograr suelos flotantes de alta eficacia con un sistema constructivo seco.



Planos

Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount

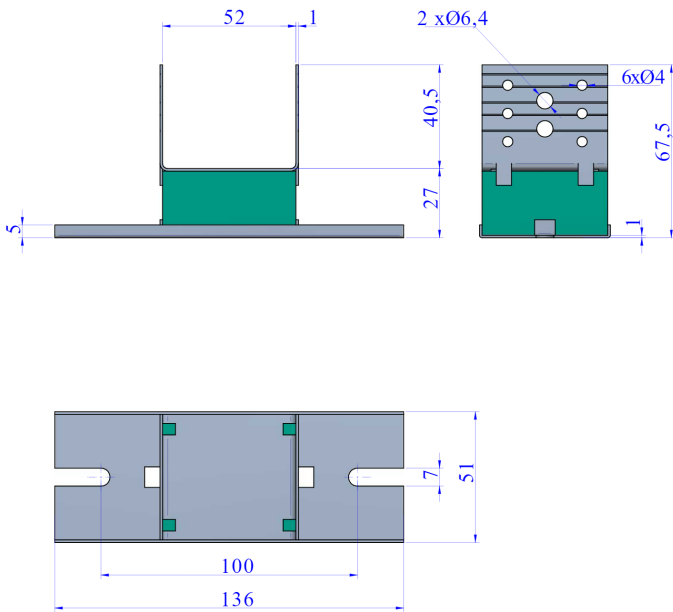



Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)	Espesor(mm)
Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	23562	25	0.132	25

Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount

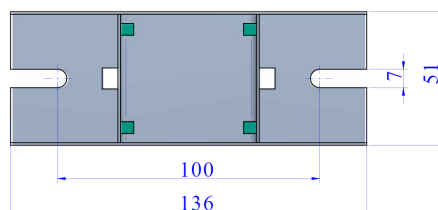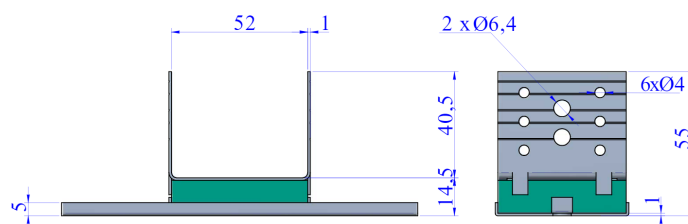


Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)	Espesor(mm)
Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	23561	30	0.121	12

Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount

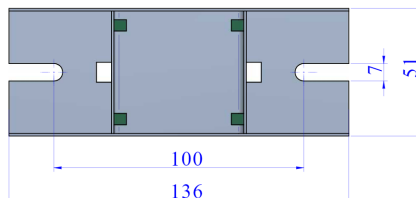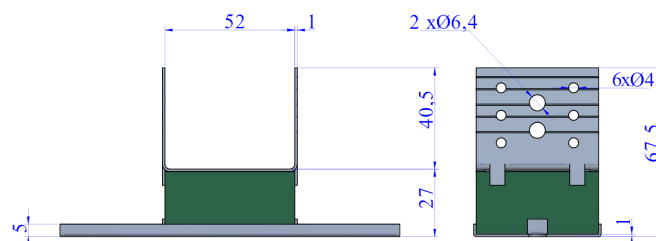


Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)	Espesor(mm)
Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	23261	40	0.132	25

Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount

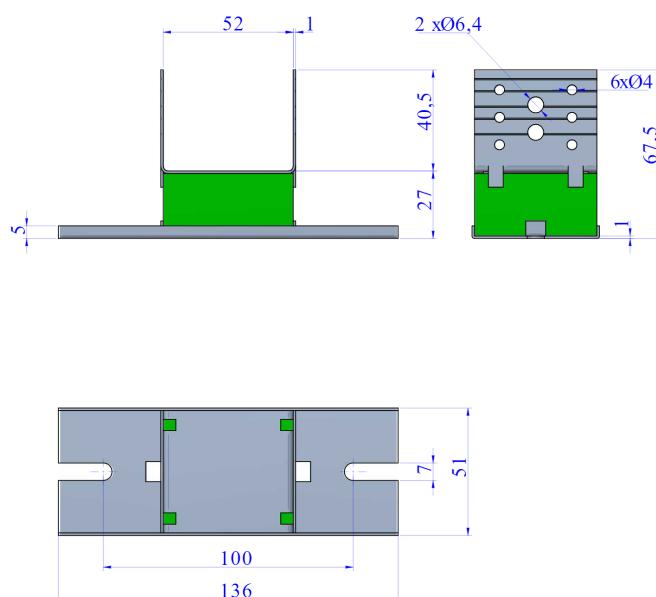


Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)	Espesor(mm)
Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	23564	75	0.129	25

Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount

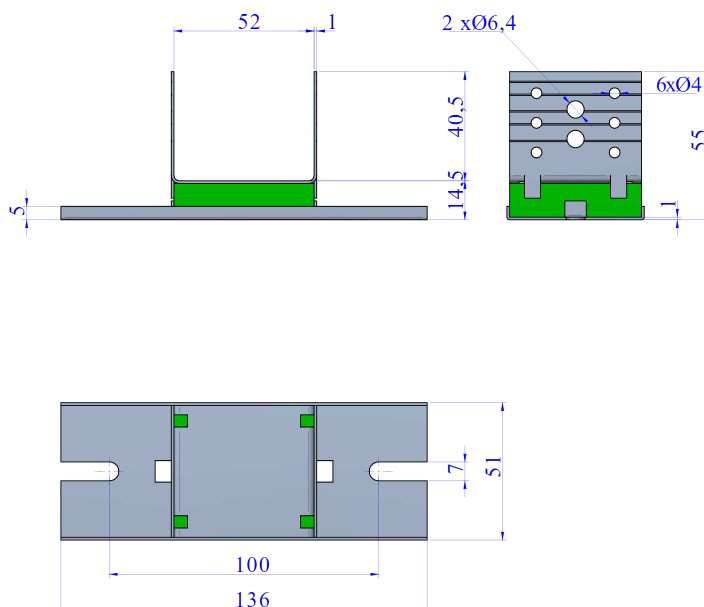

Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)	Espesor(mm)
Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount	Soportes para instalar suelos de madera con sistema rastrel.	23563	100	0.129	12

Propiedades elásticas

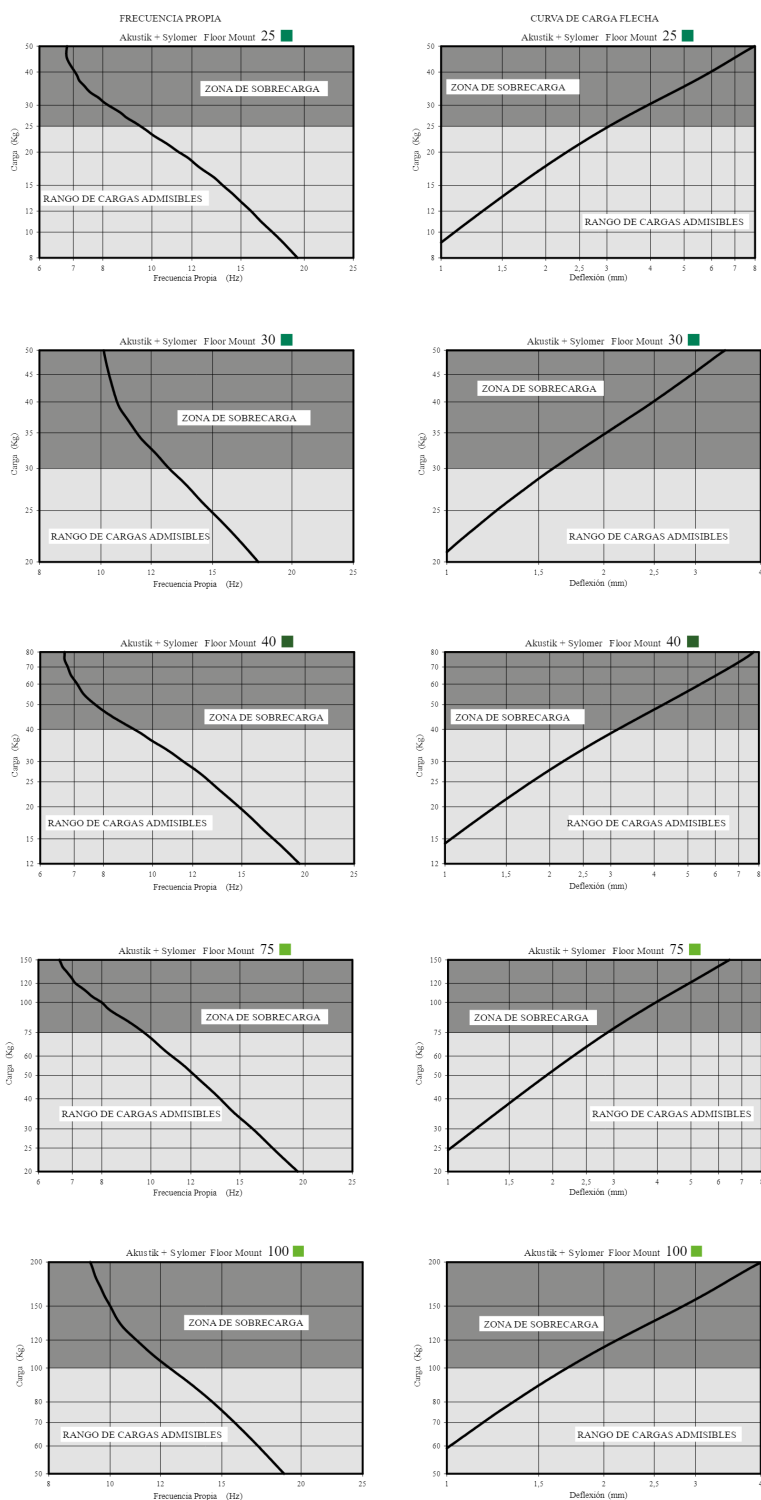

Características Técnicas

- Soporte metálico tipo "U" para **rastreles de 50 mm**
- Posibilidad de **nivelación y fijación directa al suelo**
- Aislamiento vibratorio mediante base de **Sylomer®**
- Ideal para **sistemas de suelo flotante en madera**
- Instalación rápida y adaptable a superficies irregulares
- Alta eficiencia en aislamiento acústico estructural

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.