


Akustik + Sylomer® Floor Mount – Plot antivibratile pour planchers flottants

Plot antivibratile en Sylomer® pour planchers flottants sur ossature bois. Conçu pour poutres de 50 mm avec réglage en hauteur et fixation directe au sol.

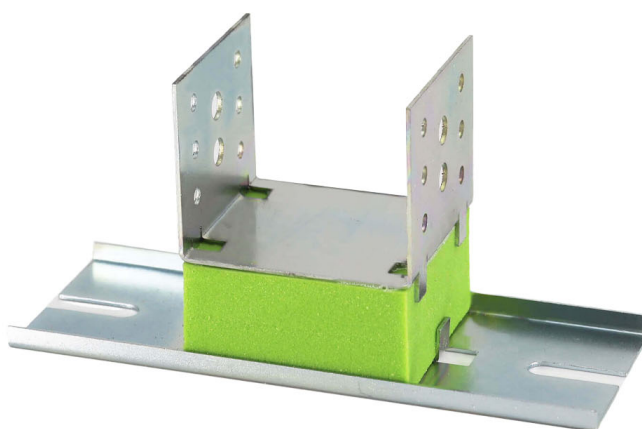

Les **Akustik + Sylomer® Floor Mounts** sont conçus pour assurer une **désolidarisation acoustique ponctuelle des planchers flottants** réalisés sur une ossature en lambourdes. Leur faible hauteur permet de réaliser des planchers à faible encombrement.


Comme pour tous les éléments de la **gamme acoustique AMC**, une charge correctement adaptée est essentielle pour obtenir des performances optimales en matière d'**isolation du bruit solidien et des bruits d'impact**. Les Floor Mounts sont ainsi disponibles en différentes classes de charge, de **25 à 100 kg par plot**.

Sous une charge adaptée, des **fréquences propres pouvant atteindre 12 Hz** peuvent être obtenues, permettant de réduire efficacement la transmission du bruit solidien à travers la structure du bâtiment et d'obtenir une **réduction élevée des bruits d'impact**.

Selon les mesures réalisées par des laboratoires indépendants, les **Akustik + Sylomer® Floor Mounts** permettent d'obtenir une **amélioration de l'isolation aux bruits d'impact pouvant atteindre 30 dB**.


Plans

Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount

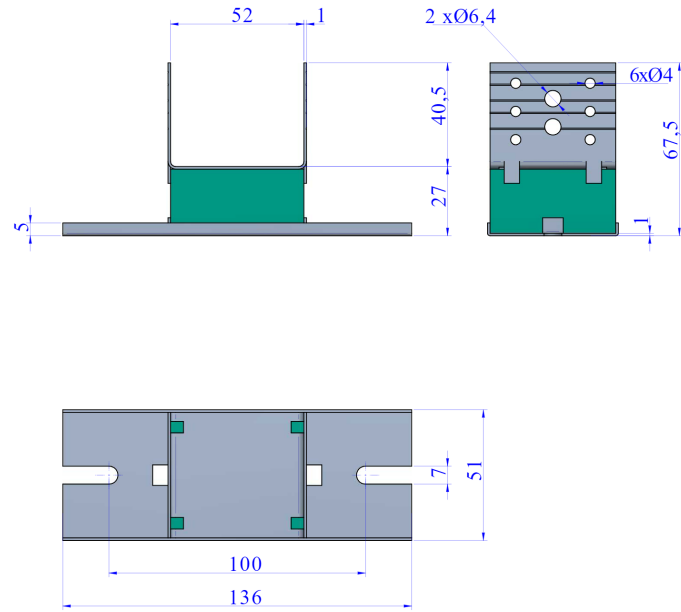


Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount	Supports pour la pose de planchers en bois avec système de lattes.	23562	25	0.132	25

Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount

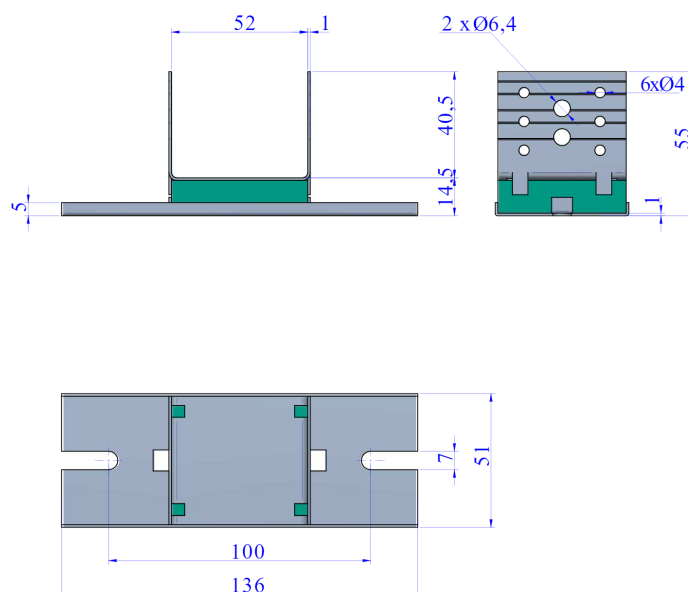


Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount	Supports pour la pose de planchers en bois avec système de lattes.	23561	30	0.121	12

Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount

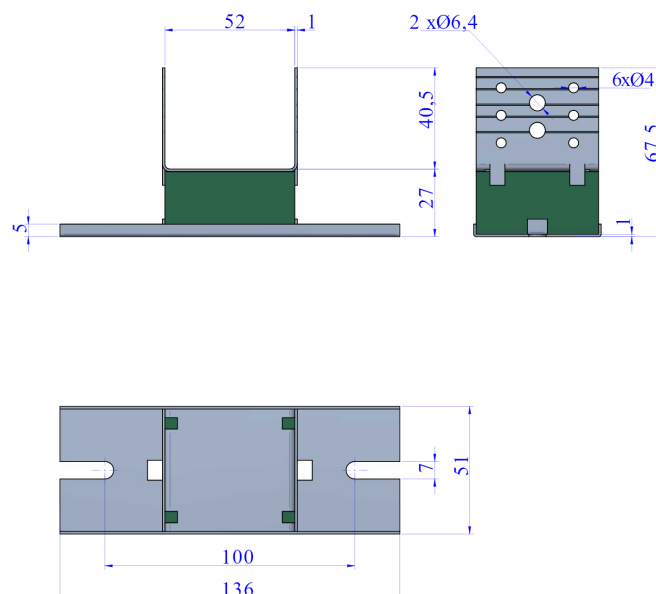


Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount	Supports pour la pose de planchers en bois avec système de lattes.	23261	40	0.132	25

Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount

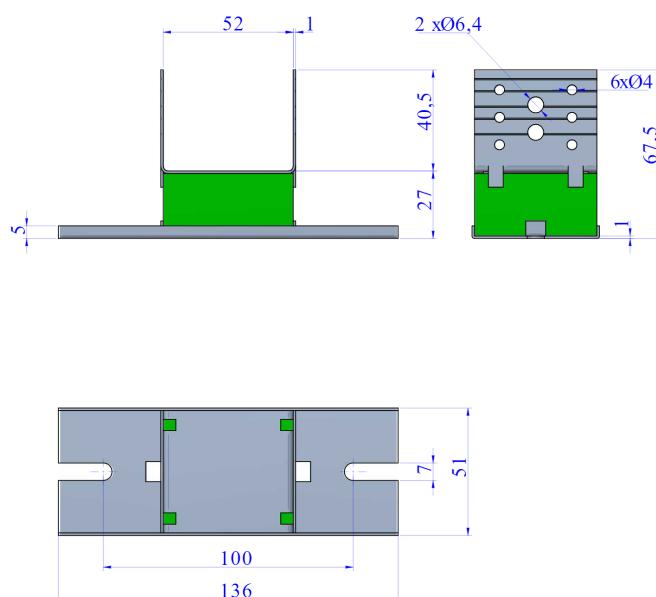











Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount	Supports pour la pose de planchers en bois avec système de lattes.	23564	75	0.129	25

Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount

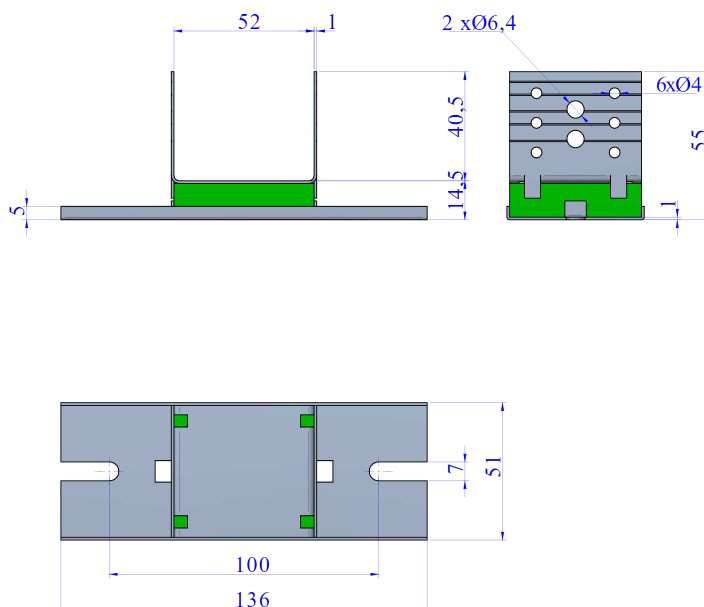

Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount	Supports pour la pose de planchers en bois avec système de lattes.	23563	100	0.129	12

Propriétés élastiques

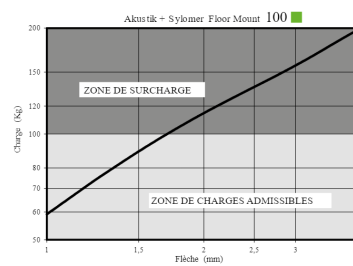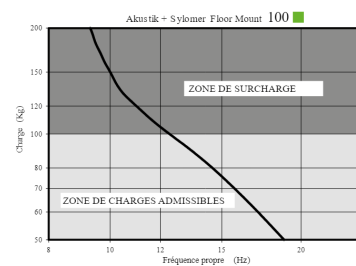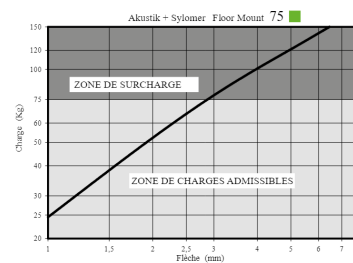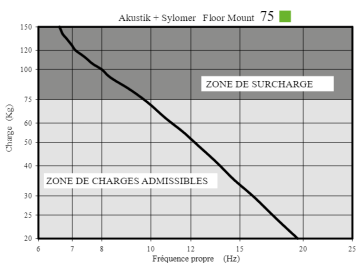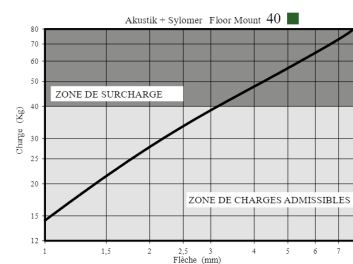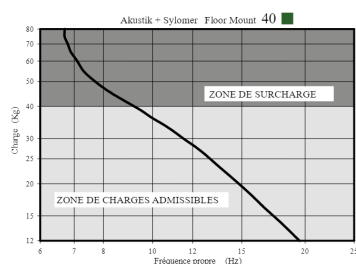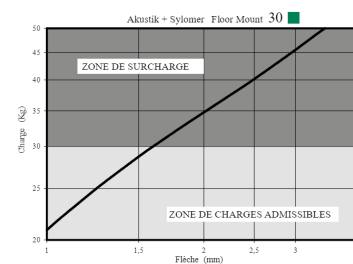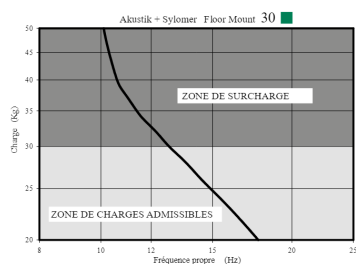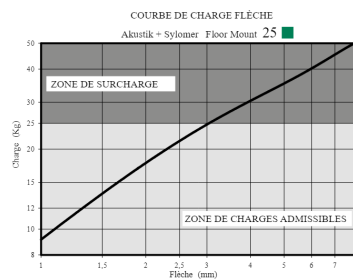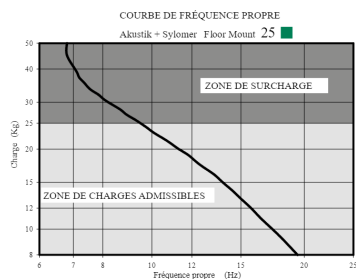

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com