
TSR 300 x 300

Supporto 300×300 con Sylomer®, senza fissaggio meccanico. Installazione in appoggio per macchinari pesanti e grande isolamento vibratorio.

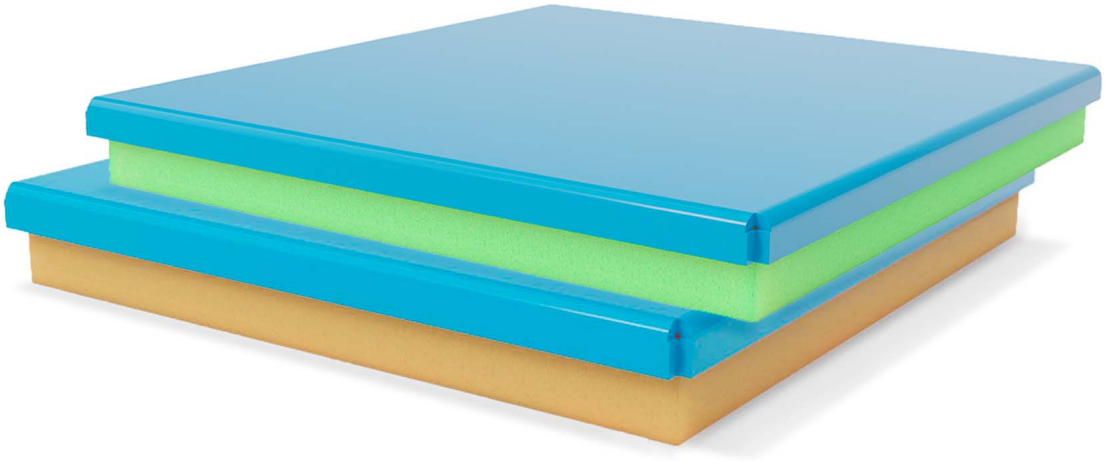


I **supporti antivibranti** AMC MECANOCAUCHO® TSR utilizzano il materiale antivibrante SYLOMER®, un poliuretano microcellulare che offre un elevata capacità di isolamento anche con limitati cedimenti statici. Questo elastomero poliuretanico è resistente agli oli e può essere utilizzato a temperature comprese tra i -30°C e i +70°C.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

TSR 300X300 SR28 / TSR 300X300 SR42 / TSR 300X300 SR55 / TSR 300X300 SR110 / TSR 300X300 SR220 / TSR 300X300 SR450

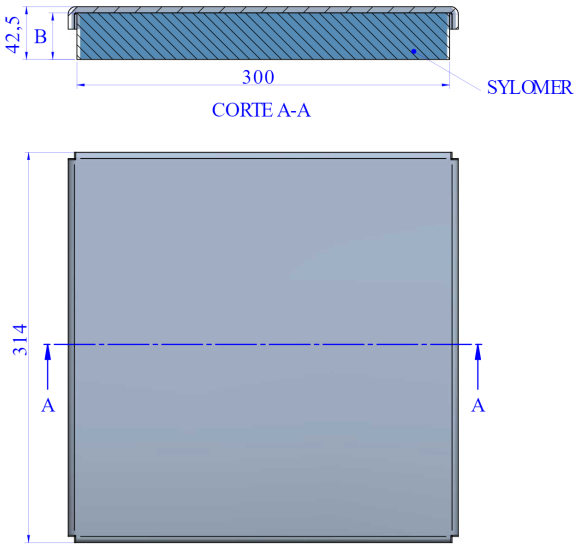



Tipo	Codice	Carico Max. (kg)	B(mm)	Peso(kg)	Carico Min. (kg)	Freq. (Hz) Carico Min.	Freq. (Hz) Carico Max.
TSR 300X300 SR28	157162	253	37,5	5	0	-	9,99
TSR 300X300 SR42	157163	380	37,5	5	254	11,79	9,64
TSR 300X300 SR55	157164	500	37,5	5.3	381	10,65	9,30
TSR 300X300 SR110	157165	985	37,5	5.65	501	13,20	9,41
TSR 300X300 SR220	157166	1950	37,5	5.9	986	12,24	8,71
TSR 300X300 SR450	157167	3900	37,5	5.8	1951	12,45	8,81

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

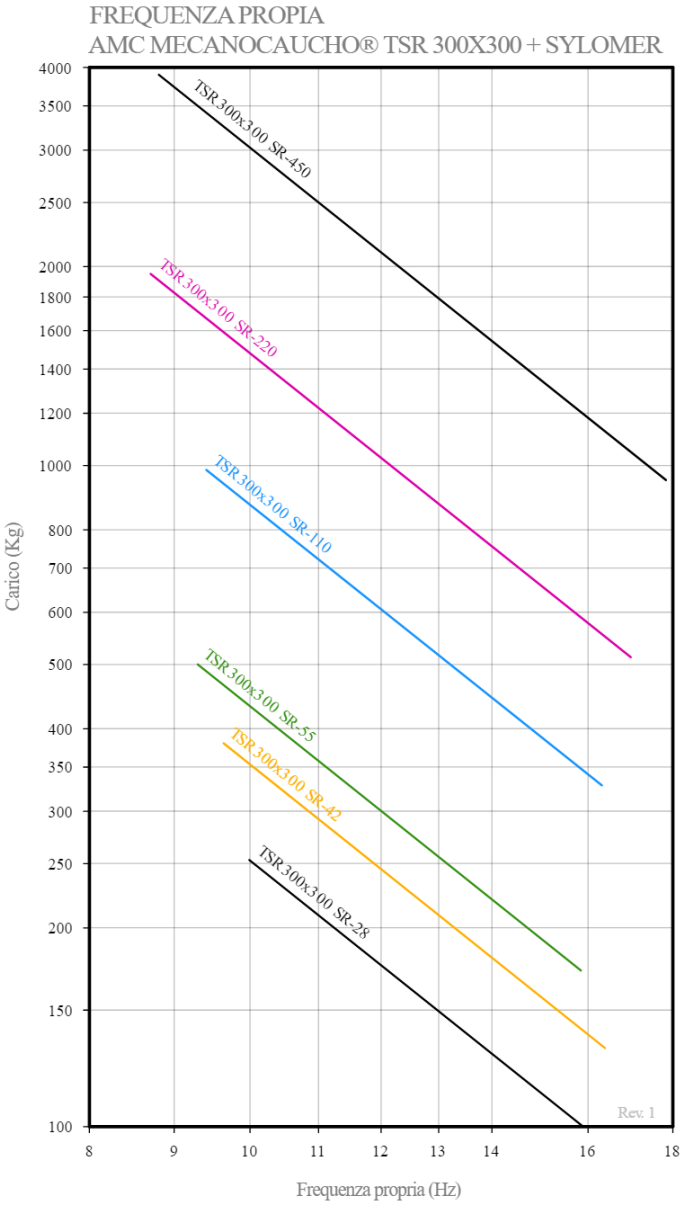

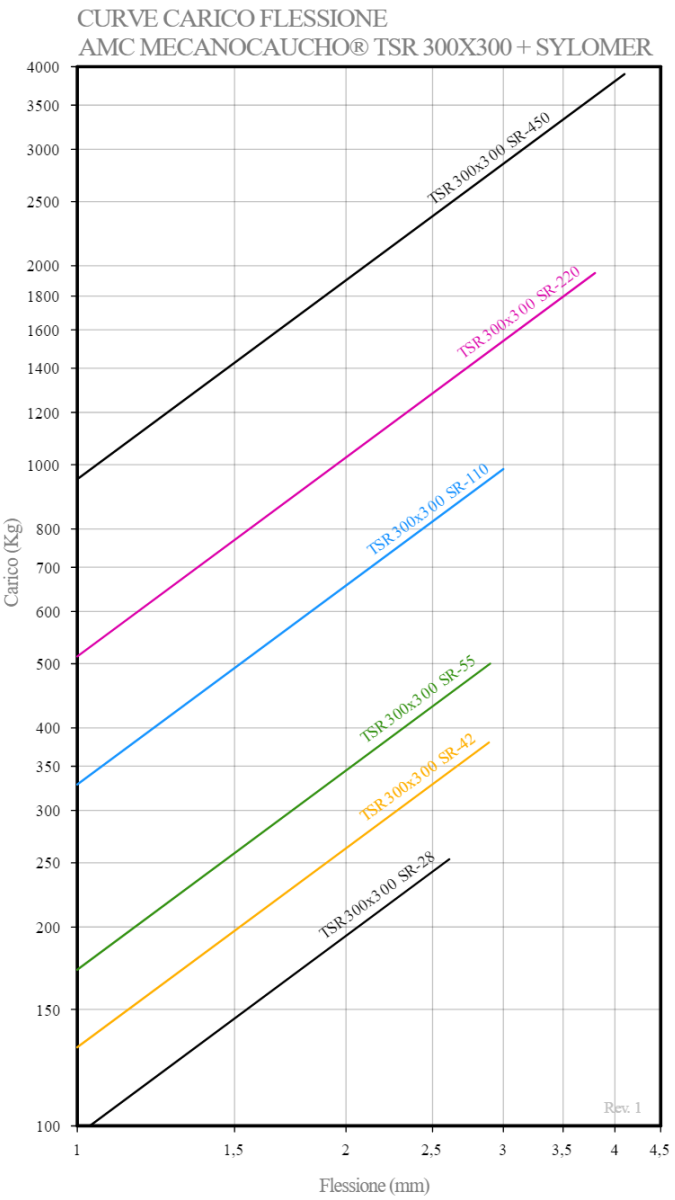

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.