
Schwingungsdämpfer Typ S

Rechteckiger Schwingungsdämpfer für Druckbelastung, mit 10 mm starken Metallplatten und verschiedenen Bauhöhen zur Anpassung von Elastizität und Schwingungsisolierung.

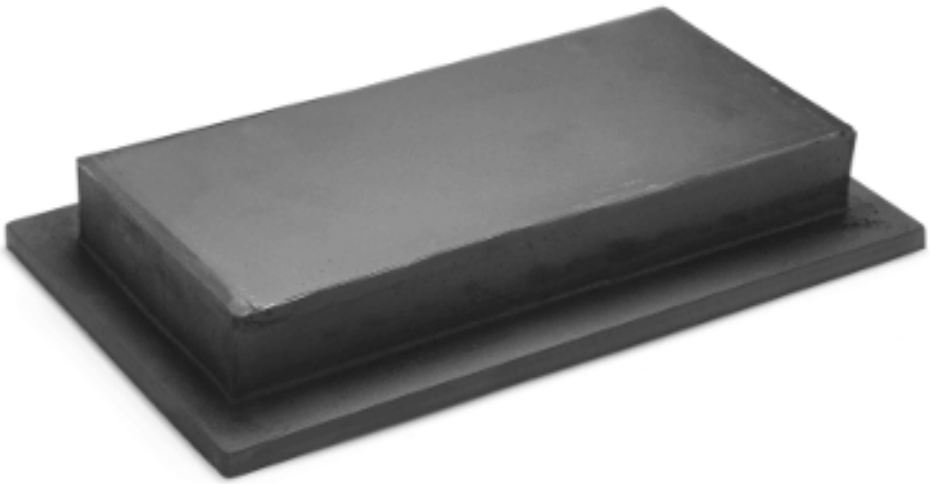

Die **AMC-MECANOCAUCHO® Schwingungsdämpfer Typ S** sind rechteckige Schwingungsdämpfer, die hauptsächlich für **vertikale Druckbelastungen** ausgelegt sind. Durch die verschiedenen verfügbaren Bauhöhen kann die Elastizität des Schwingungsdämpfers an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Die Schwingungsdämpfer bestehen aus einem **Gummielement, das zwischen zwei 10 mm starken, ebenen Metallplatten vulkanisiert ist**. Die untere Platte besitzt eine größere Auflagefläche als die obere und gewährleistet dadurch eine **gute Stabilität und eine bessere Lastverteilung**.

Durch die verschiedenen verfügbaren Bauhöhen können die **vertikale Elastizität und die Eigenfrequenz des Systems** angepasst werden, um die Schwingungsisolierung auf die Eigenschaften der jeweiligen Anwendung abzustimmen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

L-40 / L-50 / L-60 / L-70

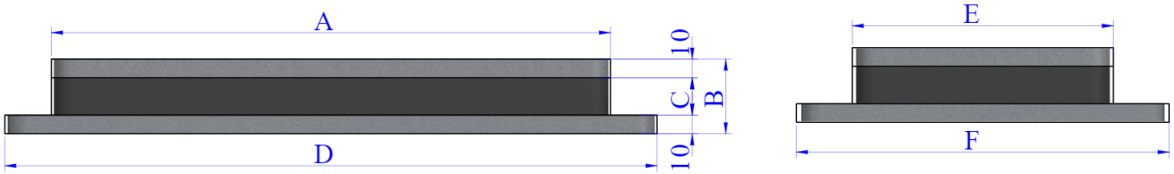



Typ	Einfederung(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)
L-40	5	300	40	20	350	140	200	141021	15000	10.186
L-50	5	300	50	30	350	140	200	141022	13000	10.194
L-60	5	300	60	40	350	140	200	141023	11000	10.6
L-70	5	300	70	50	350	140	200	141024	9000	10.186

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Elastische Eigenschaften

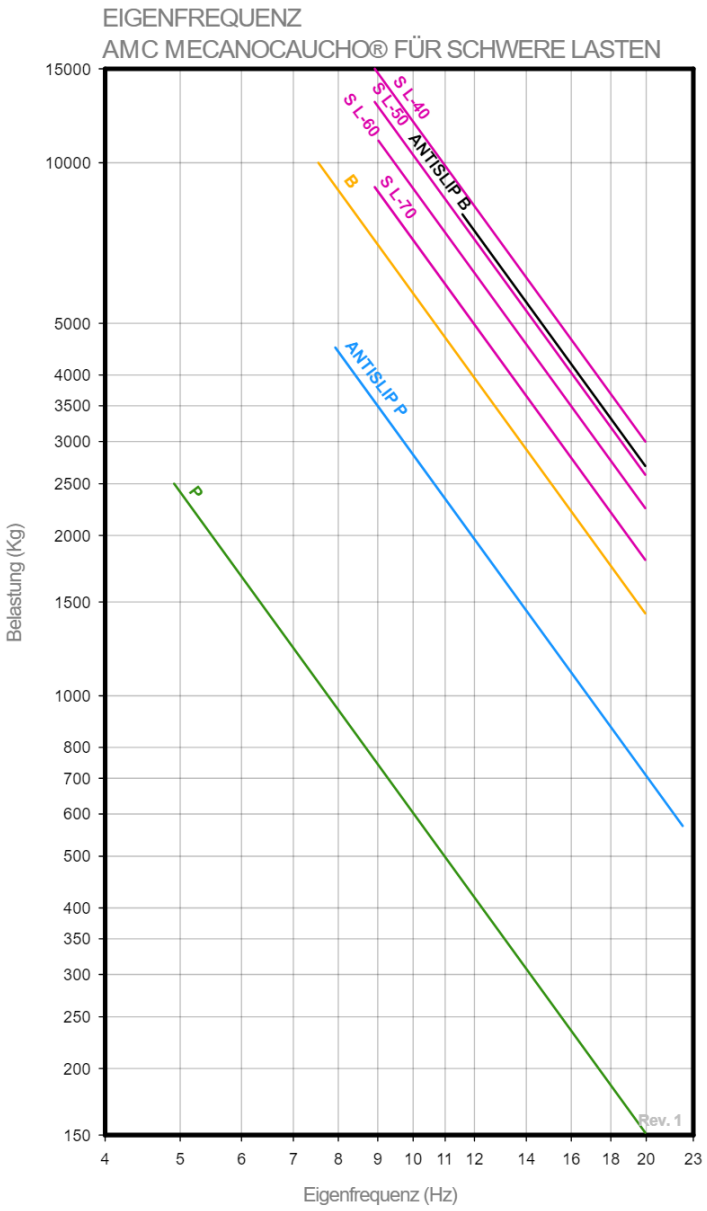

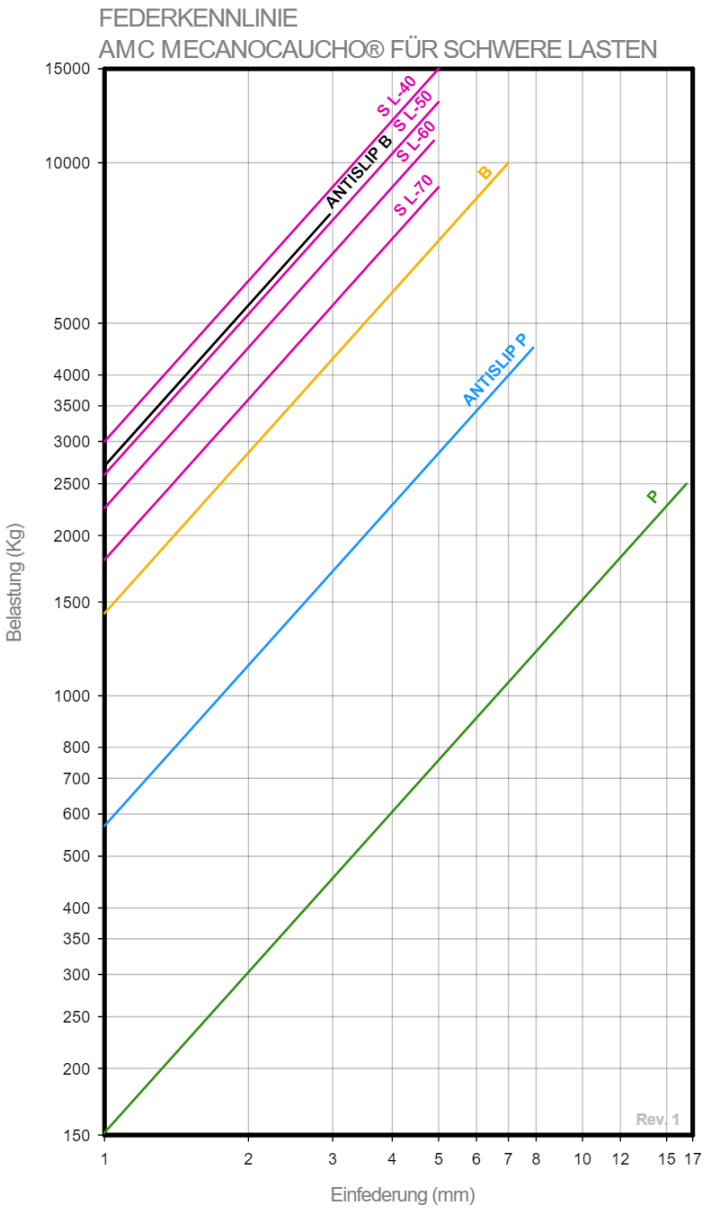

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.